



Autres couleurs disponibles

RW414304

Tout intégrable, porte pleine
Largeur de la niche 45.7 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires en option

RA430000

Caches de recouvrement pour emplacements de vis: 8 pièces

RA491161

Clayette à bouteilles entièrement extractible, avec rails télescopiques masqués, en chêne et aluminium massif anthracite.

RA492160

Plateau étagère amovible avec cadre en chêne

RA493060

Présentoir en chêne et aluminium massif anthracite pour la présentation d'une bouteille individuelle

RA498140

Support en chêne pour le rangement des bouteilles sur l'étagère de séparation entre les zones climatiques.

Installation Accessories

RA420010

Serrure pour RW 414, RW 464 et RW 466.

RA421110

Porte inox avec poignée

RA423140

Baguettes latérales de recouvrement, longues.

RA425110

Poignée longue, inox

RA428110

Porte en inox, sans poignée.

RA460013

Feuille thermique latérale 230 V.

Nécessaire si la distance entre les appareils installés côte à côte est comprise entre 16 mm et 160 mm et dans toutes les configurations d'installation dans un environnement humide. N'est pas nécessaire si les appareils sont séparés d'au moins 160 mm.

RA460020

Baguette de connexion verticale pour 2 panneaux d'habillage (pour une symétrie visuelle parfaite).

RA464111

Grille de ventilation inox

RW414304

Cave à vin Vario Série 400

Tout intégrable, porte pleine

Largeur de la niche 45.7 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

2 zones de climatisation avec contrôle séparé
Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
Taux d'humidité réglable
Intérieur inox
Clayettes à bouteilles en chêne et aluminium massif anthracite, totalement extractibles
Rails télescopiques des clayettes à bouteilles non visibles
Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
5 scénarios d'éclairage pré-réglés, à sélectionner via l'écran TFT
Ouverture de porte assistée:
1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.
Conditions de stockage à très faibles vibrations
Ecran TFT sensitif
Capacité 70 bouteilles

Bandeau de commande

Réglage Ecran TFT sensitif.
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Filtre à air à charbon actif.
Protection anti-UV.
Système de fermeture de porte amortie.
Mode Repos, certifié Star-K.
Lors de l'activation du mode Repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée située sur l'habillage de porte.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Caractéristiques

Capacité 70 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
12 clayettes à bouteilles,
- 10 totalement extractibles
- 3 pour le stockage de bouteilles Magnum.
Aménagement intérieur flexible par le rajout ou le retrait de clayettes pour bouteilles totalement extractibles.
Dans une configuration standard (12 clayettes à bouteilles) 6 bouteilles Magnum peuvent être stockées au maximum.
Maximum de 13 clayettes à bouteilles pour l'aménagement intérieur.
Eclairage brillant 2 Spots LED anti-éblouissement blanc chaud dans chaque zone.
5 scénarios d'éclairage différents pour une présentation individuelle des bouteilles de vin.
Volume net 263 litres.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique A+ sur une échelle de A+++ à G.
Consommation d'énergie 127 kWh/an.

Caractéristiques

Type de construction

Encastrable

Porte habillable

impossible

Hauteur

2125

Largeur appareil

451

Profondeur appareil

608

Niche d'encastrement

2134.0 x 457.0 x 610

Poids net

135,000

Puissance de raccordement

300

Intensité

10

Ventilateur dans la cave à vin

Oui

Tension

220-240

Fréquence

50-60

Certificats de conformité

VDE

Longueur du cordon électrique

300

Type de prise

Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Consommation d'énergie (kWh/j) - cave de mise à température

0,35

Consommation d'énergie cave de mise à température

126,7

Capacité brute totale

310

Nombre de compresseurs

1

Nombre de circuit de froid

1

Porte réversible

Oui

Interrupteur d'éclairage intérieur

non

Code EAN

4242006262211

Marque

Gaggenau

Référence Commerciale

RW414304

Catégorie de produit

Classe énergétique (2010/30/CE)

Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)

127,00

Capacité en bouteilles de 0,75 l type bordeaux

70

Classe climatique

SN-T

Niveau sonore

42

Types de consommation et de connexion

2021-12-03

Page 1

Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids max. du panneau de porte 76 kg.


La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Valeurs de raccordement


Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3.0 m avec prise.


Angle d'ouverture de porte

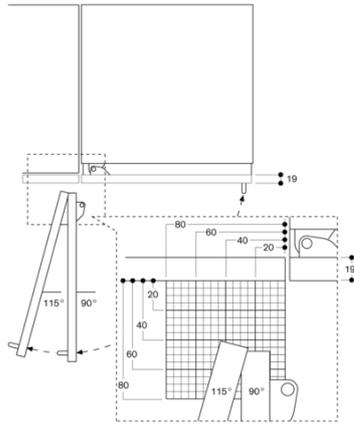


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.



Stockage des bouteilles

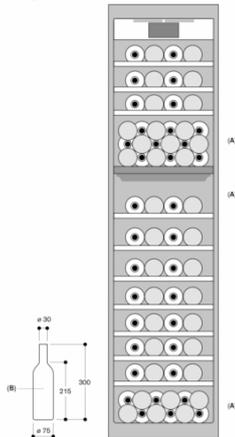


A. Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de 0,75 litres standard
 B. 0,75 litres
 Mesures en mm

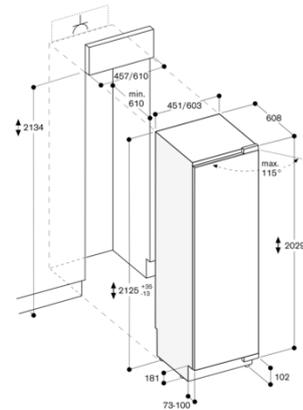


Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.

Détail plinthe

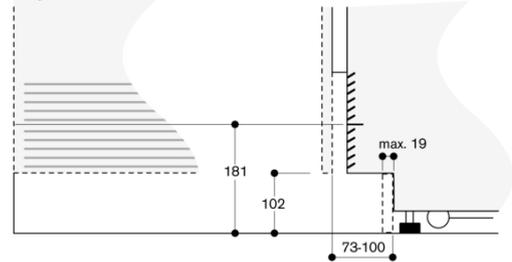

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

Distance du mur RB 472/RC/RF/RW



Largeur de la niche				
C	D	E1	E2	
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm	
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm	
762 mm	830 mm	364 mm	395 mm	
914 mm	980 mm	428 mm	460 mm	

Le schéma prend en compte une épaisseur de la façade de meuble de 19 mm ainsi qu'une hauteur de poigné du meuble Gaggenau de 49 mm.