



RW414305



#### Accessoires intégrés

1 x kit de liaison

#### Accessoires en option

RA430000:

SET DE CACHES POUR VIS RW414/RW466

RA491161:

CLAYETTE BOUTEILLES EXTRACT.CHENE  
RW414

RA492160:

PLATEAU EN BOIS DE CHENE PR RW414

RA493060:

PRESENTOIR POUR BOUTEILLE EN CHENE  
(x1)

RA498140:

SUPPORT PR BOUTEILLES, BOIS CHENE,  
RW414

#### Accessoires en option

RA420010:

SERRURE CAVE A VIN POUR RW 414 / RW  
464

RA421110:

PANNEAU PORTE INOX AVEC POIGNEE 45,7  
CM

RA423140:

BAGUETTE LATERALE DE  
RECOUVREMENT, LONGUE

RA425110:

POIGNEE LONGUE INOX 1131 MM

RA428110:

PANNEAU PORTE INOX SANS POIGNEE  
45,7CM

RA460013:

FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A  
COTE

RA460020:

BAGUETTES CONNEXION VERTICALE 2  
HABILLAG

RA464111:

**GAGGENAU**

#### Cave à vin Vario Série 400

213,4 x 45,7 cm

**RW414305**

- Intérieur inox
- Cinq options d'éclairage
- Taux d'humidité réglable
- Contrôle de vibration
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
- Taux d'humidité réglable.
- Intérieur inox
- Clayettes à bouteilles en chêne et aluminium massif anthracite, totalement extractibles
- Rails télescopiques des clayettes à bouteilles non visibles
- Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
- 5 scénarios d'éclairage pré-réglés, à sélectionner via l'écran TFT
- Ouverture de porte assistée:
  1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
  2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée
- Conditions de stockage à très faibles vibrations
- Ecran TFT sensitif
- Capacité 70 bouteilles

#### Bandeaup de commande

Réglage Ecran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Porte verrouillable (avec serrure de porte RA 420 010).

#### Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture de porte amortie.

Filtre à air à charbon actif.

Protection anti-UV.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte. Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

#### Fonctions numériques

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Scénarios d'éclairage.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Caractéristiques

Capacité 70 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

12 clayettes à bouteilles,

- 10 totalement extractibles

- 3 pour le stockage de bouteilles Magnum.

Aménagement intérieur flexible par le rajout ou le retrait de clayettes pour bouteilles totalement extractibles.

Dans une configuration standard (12 clayettes à bouteilles) 6 bouteilles Magnum peuvent être stockées au maximum.

Maximum de 13 clayettes à bouteilles pour l'aménagement intérieur.

Eclairage brillant 2 Spots LED blanc chaud anti-éblouissement (3500 K) dans chaque zone de climatisation.

5 scénarios d'éclairage différents pour une présentation individuelle des bouteilles de vin. Volume total 272 litres.

#### Consommations

Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 120 kWh/an.

Niveau sonore 42 DB (A) re 1 pW.

#### Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids max. du panneau de porte 76 kg.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

#### Valeurs de raccordement


Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3,0 m avec prise.

RW414305 VENTILATION INOX SS FILTRE

45,7CM


## Stockage des bouteilles

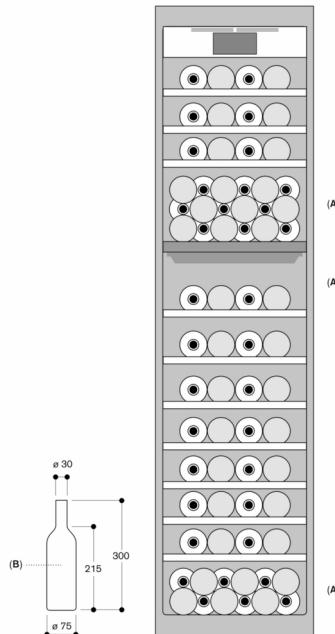



A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard  
B: 0,75 litres

Mesures en mm



## Angle d'ouverture de porte

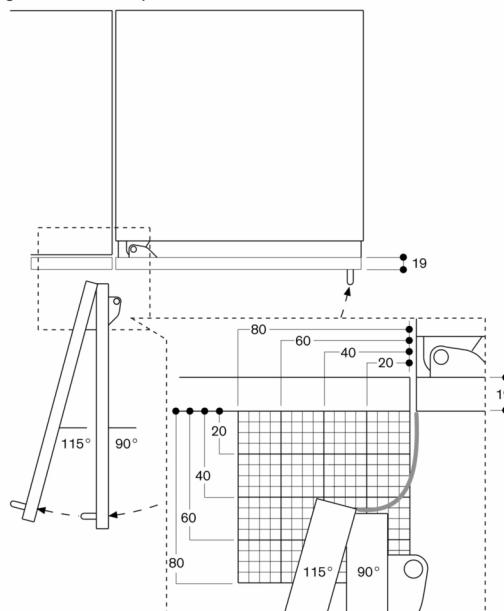

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

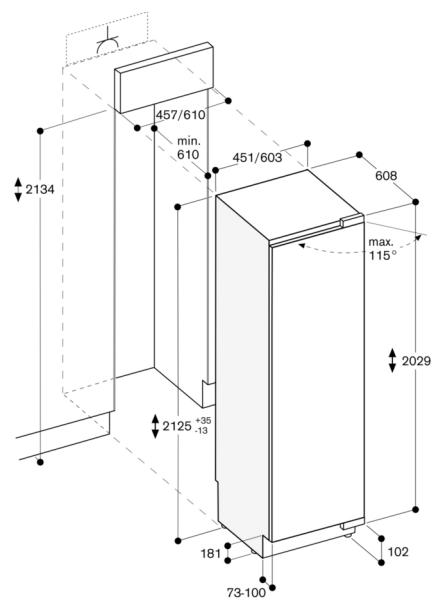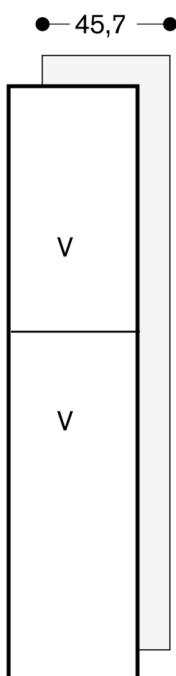

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebâillement de 3 mm.

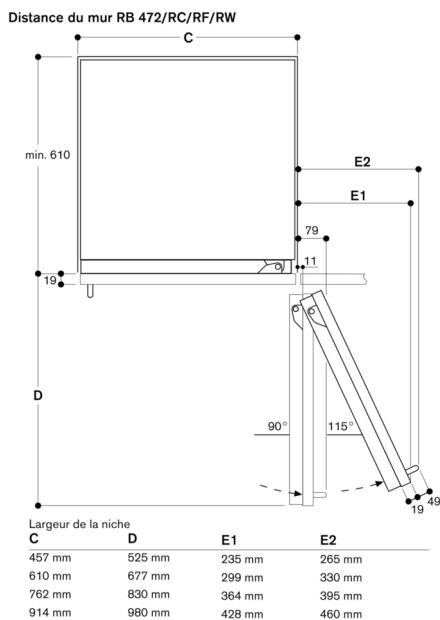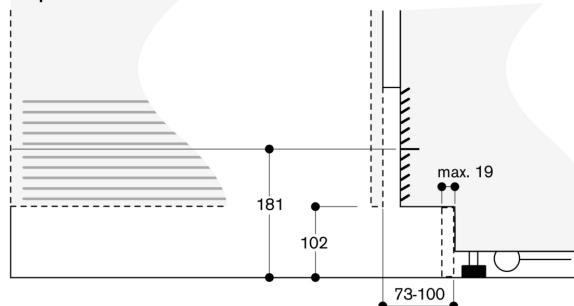**Détail plinthe**

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.