



RW414365



Accessoires intégrés

1 x kit de liaison

Accessoires en option

RA430000:

SET DE CACHES POUR VIS RW414/RW466

RA491161:

CLAYETTE BOUTEILLES EXTRACT.CHENE
RW414

RA492160:

PLATEAU EN BOIS DE CHENE PR RW414

RA493060:

PRESENTOIR POUR BOUTEILLE EN CHENE
(x1)

RA498140:

SUPPORT PR BOUTEILLES, BOIS CHENE,
RW414

Accessoires en option

RA420010:

SERRURE CAVE A VIN POUR RW 414 / RW
464

RA421111:

CADRE PORTE INOX+POIGNEE RW 414
CH.GCHE

RA428111:

CADRE PORTE INOX SANS POIGNEE
45,7CM

RA460013:

FEUILLE THERMIQUE PR INSTAL. COTE A
COTE

RA464111:

GRILLE VENTILATION INOX SS FILTRE
45,7CM

RA421112:

CADRE PORTE INOX+POIGNEE RW414 CH.
DRTE

RA423140:

BAGUETTE LATERALE DE
RECOUVREMENT, LONGUE

Cave à vin Vario Série 400

213,4 x 45,7 cm

RW414365

- Intérieur inox
- Cinq options d'éclairage
- Taux d'humidité réglable
- Contrôle de vibration
- 2 zones de climatisation avec contrôle séparé
- Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
- Taux d'humidité réglable.

Intérieur inox

Clayettes à bouteilles en chêne et aluminium massif anthracite, totalement extractibles

Rails télescopiques des clayettes à bouteilles non visibles

Eclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement

5 scénarios d'éclairage pré-réglés, à sélectionner via l'écran TFT

Ouverture de porte assistée:

1. Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
 2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée
- Conditions de stockage à très faibles vibrations
Ecran TFT sensitif
Capacité 70 bouteilles

Bandeaup de commande

Réglage Ecran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Porte verrouillable (avec serrure de porte RA 420 010).

Caractéristiques techniques

Répartition dynamique du froid.

Dégivrage automatique avec évaporation de l'eau.

Système de fermeture de porte amortie.

Filtre à air à charbon actif.

Protection anti-UV.

Mode Repos, certifié Star-K.

Lors de l'activation du mode Repos, les portes de l'appareil peuvent uniquement être ouvertes avec une poignée située sur l'habillage de porte. Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Fonctions numériques

Contrôle et commande à distance.

Diagnostic à distance.

Scénarios d'éclairage.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Caractéristiques

Capacité 70 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).

12 clayettes à bouteilles,

- 10 totalement extractibles

- 3 pour le stockage de bouteilles Magnum.

Aménagement intérieur flexible par le rajout ou le retrait de clayettes pour bouteilles totalement extractibles.

Dans une configuration standard (12 clayettes à bouteilles) 6 bouteilles Magnum peuvent être stockées au maximum.

Maximum de 13 clayettes à bouteilles pour l'aménagement intérieur.

Eclairage brillant 2 Spots LED blanc chaud anti-éblouissement (3500 K) dans chaque zone de climatisation.

5 scénarios d'éclairage différents pour une présentation individuelle des bouteilles de vin. Volume total 272 litres.

Consommations

Classe d'efficacité énergétique G sur une échelle de A à G.

Consommation énergétique 145 kWh/an.

Niveau sonore 42 DB (A) re 1 pW.

Conseils d'installation

Charnière pantographe.

Charnières à droite, réversibles.

Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.

Poids max. du panneau de porte 76 kg.

La prise doit être prévue en dehors de la niche. Pas de transport/utilisation au-delà de 2000 m d'altitude.


Valeurs de raccordement

Puissance totale absorbée : 0.300 kW.

Câble de raccordement 3,0 m avec prise.

RW414365 LONGUE INOX 1131 MM


Stockage des bouteilles

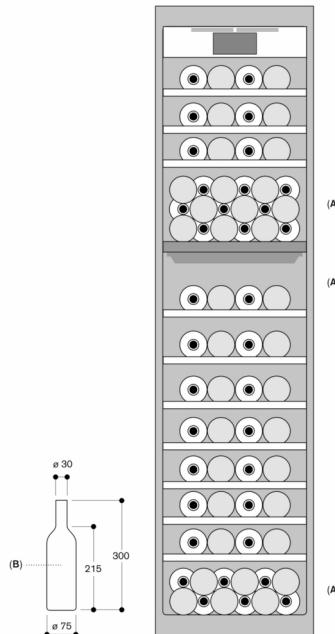



A: Zone adaptée au stockage de bouteilles magnum dans une configuration de plateau standard
B: 0,75 litres

Mesures en mm


Angle d'ouverture de porte

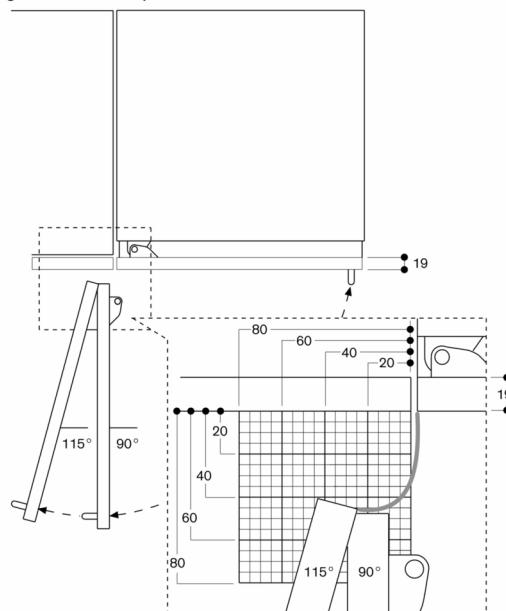


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

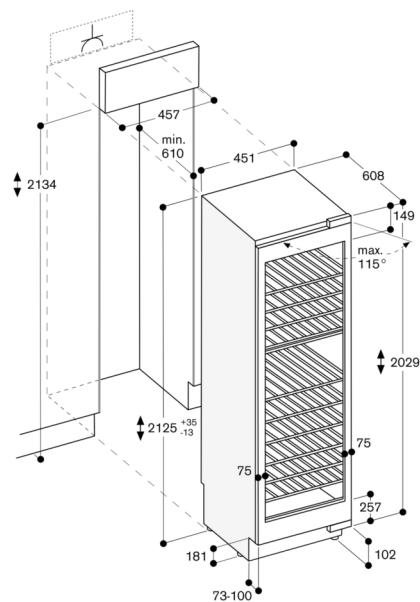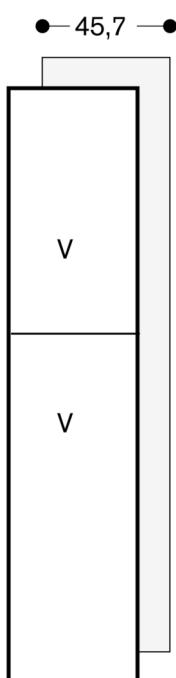

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebâillement de 3 mm.

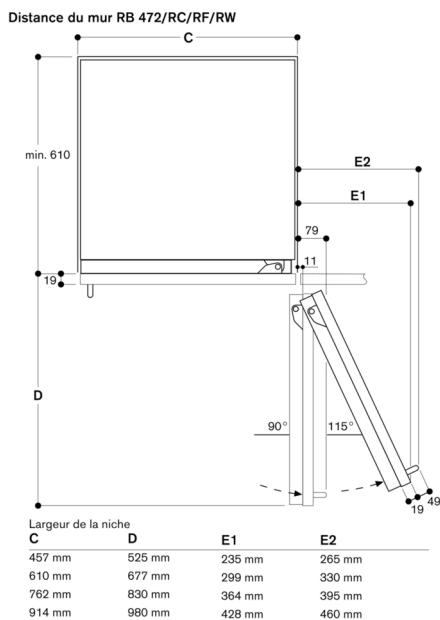

Détail plinthe

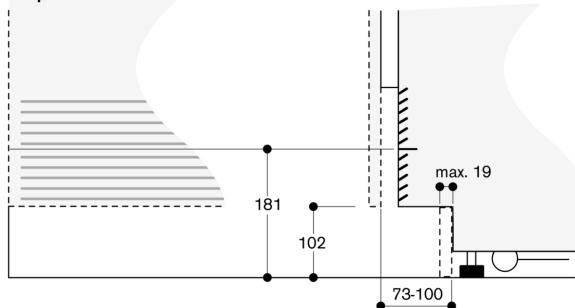

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.