



RW464361
Cave à vin Vario Série 400
Tout intégrable, porte vitrée
Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

2 zones de climatisation avec contrôle séparé
Température constante avec réglage précis de +5°C à +20°C
Taux d'humidité réglable
Intérieur inox
Clayettes entièrement coulissantes en bois de hêtre et aluminium
Eclairage de présentation modulable
Conditions de stockage à très faibles vibrations
Capacité 98 bouteilles

Bandeau de commande
 Contrôle électronique de la température avec affichage digital.

Caractéristiques techniques
 Répartition dynamique du froid.
 Dégivrage automatique par évaporation.
 Filtre à air à charbon actif.
 Protection anti-UV.
 Mode Repos, certifié Star-K.
 Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.

Caractéristiques
 Volume net 390 litres.
 Capacité 98 bouteilles (bouteilles standard de 0,75 L).
 10 clayettes à bouteilles coulissantes, totalement extractibles, dont jusqu'à 4 sont prévues pour des magnums.
 Maximum 13 clayettes ou étagères en aluminium.
 Eclairage intérieur avec 2 spots dans la voûte de chaque zone de température, pouvant être utilisé comme éclairage de présentation.

Consommations
 Consommation d'énergie 237 kWh/an.
 Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).

Conseils d'installation
 Charnière pantographe.
 Charnières à droite, réversibles.
 Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
 Poids max. du panneau de porte 67 kg.
 La prise doit être prévue en dehors de la niche.
 Pas de transport/utilisation au delà de 1500 m d'altitude.

Valeurs de raccordement
 Puissance totale absorbée : 0,131 kW.
 Câble de raccordement 3,0 m avec prise.

Caractéristiques
Type de construction
 Encastrable
Porte habillable
 impossible
Hauteur (mm)
 2125
Largeur de l'appareil
 603
Profondeur appareil (mm)
 608
Niche d'encastrement (mm)
 2134,0 x 610 x 610
Poids net (kg)
 155,000
Puissance de raccordement (W)
 131
Intensité (A)
 10
Ventilateur dans la cave à vin
 Oui
Tension (V)
 220-240
Fréquence (Hz)
 50
Certificats de conformité
 CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm)
 300
Type de prise
 Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Consommation d'énergie (kWh/j) - cave de mise à température
 0,65
Consommation annuelle d'énergie (kWh/a) cave de mise à température
 236,5
Capacité brute totale (l)
 445
Nombre de compresseurs
 1
Nombre de circuit de froid
 1
Porte réversible
 Oui
Interrupteur d'éclairage intérieur
 non
Code EAN
 4242006219901

Types de consommation et de connexion
Marque
 Gaggenau
Référence Commerciale
 RW464361
Catégorie de produit
 Stockage du vin
Classe énergétique (2010/30/CE)
 B
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE)
 237,00
Capacité en bouteilles de 0,75 l type bordeaux
 98
Classe climatique
 SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW)
 42
 2019-04-30
 Page 1

Autres couleurs disponibles
RW464361
 Tout intégrable, porte vitrée
 Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

Accessoires en option
RA093630
 Présentoir pour bouteille en aluminium (set de 3) pour RW464
RA491631
 Clayette pour bouteilles, sortie totale, en aluminium et bois de hêtre
RA492630
 Clayette en aluminium, sortie totale

Required installation accessories
RA460011
 Feuille thermique pour montage de 2 appareils "côte à côte", poignée contre charnière ou charnière contre charnière. N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm.

Installation Accessories
RA420010
 Serrure pour RW 414 et RW 466.
RA421611
 Cadre de porte inox avec poignée
RA421612
 Cadre de porte inox avec poignée
RA425110
 Poignée longue, inox
RA460040
 Protège-doigts pour habillages de porte extra-longs
RA461616
 Grille de ventilation inox

RW464361

Cave à vin Vario Série 400



Tout intégrable, porte vitrée

Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm

2019-04-30


Page 2

Entreposage des bouteilles

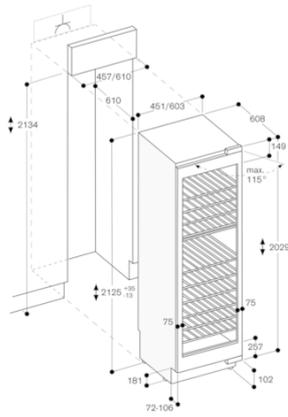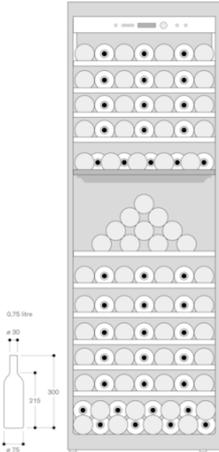


Les dimensions maximales du panneau d'habillage sont prévues pour une fente de 3 mm.


Angle d'ouverture de porte

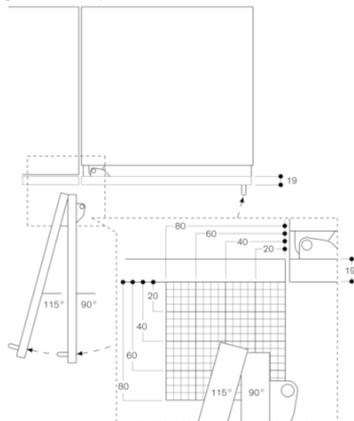

La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

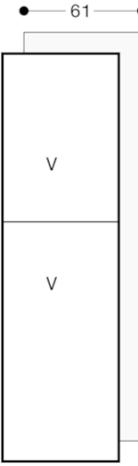


Ecart mural RB 472/RC/RF/RW

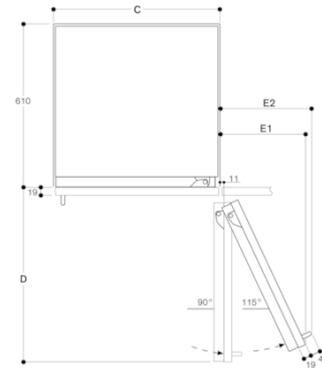

Largeur de la niche			
C	D	E1	E2
457 mm	525 mm	235 mm	265 mm
610 mm	677 mm	299 mm	330 mm
762 mm	830 mm	363 mm	395 mm

Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Détail plinthe

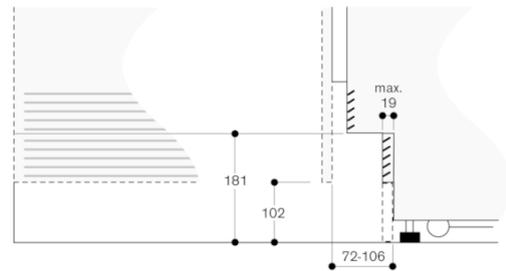

Par rapport à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe est de 102 mm. Epaisseur maximale de la plinthe 19 mm.

RW464361
Cave à vin Vario Série 400
Tout intégrable, porte vitrée
Largeur de la niche 61 cm, Hauteur de
la niche 213.4 cm

2019-04-30
Page 3

