



Autres couleurs disponibles
RY492304
Zone fraîcheur proche de 0 °C
Tout intégrable

Accessoires intégrés
1 x casier à oeufs avec couvercle.
1 x pelle à glaçons.

Accessoires en option
RA430100
Boîte de conservation avec couvercle transparent, anthracite

Installation Accessories
RA421912
Portes en inox avec poignées
RA423340
Baguettes latérales de recouvrement, en 2 parties, pour RY et RB.
RA425110
Poignée longue, inox
RA425910
Poignée courte, inox
RA428912
Portes inox, sans poignées
RA460000
Accessoire d'installation pour montage "Side-by-Side". N'est pas nécessaire si l'espace entre les 2 appareils est supérieur à 160 mm. Livré de série avec les RF et RW.
RA460013
Feuille thermique latérale 230 V. Nécessaire si la distance entre les appareils installés côte à côte est comprise entre 16 mm et 160 mm et dans toutes les configurations d'installation dans un environnement humide. N'est pas nécessaire si les appareils sont séparés d'au moins 160 mm.
RA460030
Baguettes de connexion verticales pour 2 x 2 panneaux d'habillage pour combiné RB/RY 492 (pour une esthétique visuelle parfaite)
RA464910
Grille de ventilation inox

RY492304
Combiné Réfrigérateur-Congélateur Vario Série 400
Zone fraîcheur proche de 0 °C
Tout intégrable
Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur de la niche 213.4 cm
Réfrigérateur avec une double porte et tiroir de congélation entièrement extractible.
A ↑ F

Intérieur tout inox avec éléments de rangement en Aluminium massif Anthracite
Éclairage blanc chaud grâce aux Spots LED anti-éblouissement
Ouverture de porte assistée:
1.Fonction Push-to-open pour les habillages de porte sans poignée
2. Fonction Pull-to-open pour faciliter l'ouverture des portes d'habillage avec poignée.
Contre-portes planes en inox
Système de rails presque invisible, pour un positionnement flexible des étagères et balconnets de la contre-porte
Balconnets de la contre-porte en Aluminium massif Anthracite
Un tiroir fraîcheur proche de 0 °C avec réglage manuel de la température et un tiroir fraîcheur avec réglage manuel de l'humidité
Fabrique de glace intégrée avec raccordement direct à l'eau
Une tablette en verre asymétrique réglable en hauteur
Tiroir de congélation totalement extractible avec séparation pratique en Anthracite
Ecran TFT sensitif
Volume net total 518 litres

Bandeau de commande
Réglage Ecran TFT sensitif.
Affichage texte clair.

Caractéristiques techniques
Répartition dynamique du froid.
Dégivrage automatique par évaporation.
Filtre à air à charbon actif.
Système de fermeture de porte amortie.
Mode Repos, certifié Star-K.
Lors de l'activation du mode Repos, la porte et le tiroir de l'appareil peuvent uniquement être ouverts avec une poignée située sur l'habillage de porte.
Alarme en cas de porte ouverte ou de dysfonctionnement.
Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Réfrigérateur
Système No-Frost avec Super Réfrigération.
Température réglable de +2 °C à +8 °C.
3 tablettes en verre de sécurité, verre blanc, dont 2 réglables en hauteur.
1 tablette en verre de sécurité, divisée asymétriquement, réglable manuellement.
4 Spots LED brillants, éclairage blanc chaud anti-éblouissement, dans partie réfrigération et tiroir de congélation.
Contre-porte plane en inox avec système de rails pour un positionnement totalement flexible des balconnets de contre-porte.
6 compartiments réglables en hauteur dans la contre-porte, dont 2 particulièrement profonds.
Volume net 344 litres.

Zone fraîcheur proche de 0 °C

Caractéristiques
Classe d'efficacité énergétique
F
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an
415
Somme des volumes des compartiments de congélation
166
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables
386
Émissions de bruit acoustique dans l'air
42
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air
Type de construction
Encastrable
Porte habillable
impossible
Hauteur
2125
Largeur appareil
908
Profondeur appareil
608
Niche d'encastrement
2134.0 x 914.0 x 610
Poids net
217,390
Puissance de raccordement
300
Intensité
10
Charnière de porte
Gauche et droite
Tension
220-240
Fréquence
50-60
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique
300
Autonomie en cas de coupure de courant (h)
17
Nombre de compresseurs
2
Nombre de circuit de froid
2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur
Oui
Porte réversible
non
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur
2
Clayettes spéciales bouteille
non
Capacité du réservoir d'eau
Code EAN
4242006262259
Marque
Gaggenau
Référence Commerciale
RY492304
Froid ventilé
Type d'installation

Types de consommation et de connexion
2021-12-09
Page 1

1 tiroir fraîcheur proche de 0 °c totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
Système de fermeture amortie.
Température réglable manuellement.
Idéal pour viande, poisson et volaille.
Volume net 34 litres.

Zone fraîcheur
1 tiroir fraîcheur totalement extractible avec façade transparente, éclairé.
Réglage manuel de l'humidité.
Idéal pour fruits et légumes.

Congélateur
Technologie No-Frost avec Super Congélation jusqu'à -30 °C.
Température réglable de -14 °C à -24 °C.
Compartiment congélateur 4 étoiles.
Capacité de congélation 16 kg en 24 h.
Autonomie de 17 h en cas de coupure de courant.
2 tiroirs coulissants sortie totale.
Éclairage intérieur par 2 Sports LED, éclairage blanc chaud.
Volume net 140 litres.


Fabrique de glace.
Intégrée dans le compartiment congélateur, raccordement direct à l'eau.
Filtre à particules pour l'arrivée d'eau, intégré dans la grille de ventilation.
Arrêt séparé de la fabrique de glace.
Production de glaçons, environ 1.6 kg/24 h.
Bac à glaçons amovible pour une réserve d'environ 3 kg.

Consommations
Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de A+++ à D.
Consommation d'énergie 346 kWh/an.
Niveau sonore 42 DB (re 1 pW).


Conseils d'installation
Charnière pantographe.
Angle d'ouverture de porte 115°, peut être bloqué à 90°.
Poids maxi. de la porte d'habillage: Portes, 67 kg chacune.
Tiroir 10 kg.
Vanne d'arrêt du raccordement à l'eau doit être placée à côté de l'appareil et rester accessible.
Si la pression de l'eau est supérieure à 0,8 MPa (8 bar), installer une soupape de limitation de pression entre le robinet d'arrivée d'eau et le tuyau.

Valeurs de raccordement
Puissance totale absorbée : 0.300 kW.
Câble de raccordement 3.0 m avec prise.
Raccordement à l'eau.
Tuyau d'arrivée d'eau 2.0 m avec connexion 3/4 ".
Pression d'eau de 2 à 8 Bar.

RY492304
 Combiné Réfrigérateur-Congélateur
 Vario Série 400
 Zone fraîcheur proche de 0°C
 Tout intégrable
 Largeur de la niche 91.4 cm, Hauteur
 de la niche 213.4 cm
 Réfrigérateur avec une double porte
 et tiroir de congélation entièrement
 extractible.
 2021-12-09
 Page 2

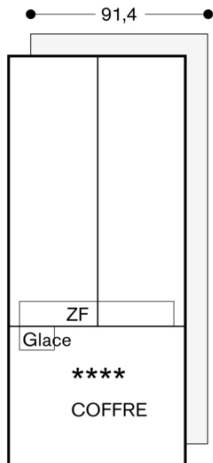


Ecart mural RB 492/RY 492

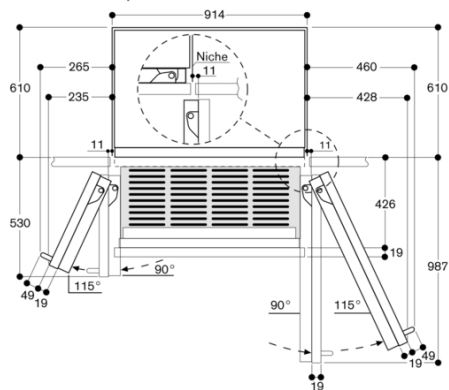


Le schéma suppose une épaisseur de partie frontale de 19 mm et une hauteur de 49 mm pour la poignée du meuble Gaggenau.

Angle d'ouverture de porte

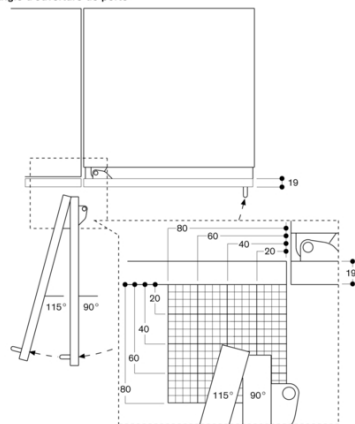


La course de la charnière et les distances en résultant par rapport au meuble avoisinant et aux poignées du meuble sont indiquées sur le schéma en fonction de l'épaisseur de la partie frontale. Sur ce schéma, l'épaisseur de la partie frontale utilisée est de 19 mm.

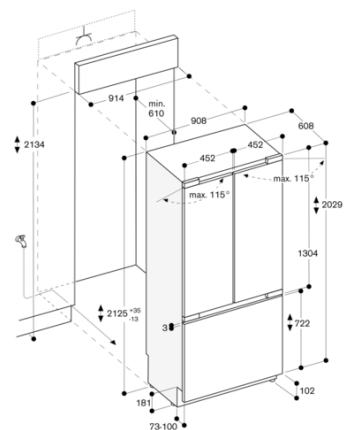

Les dimensions maximales de la façade de la porte comprennent un entrebaillement de 3 mm.

Détail plinthe

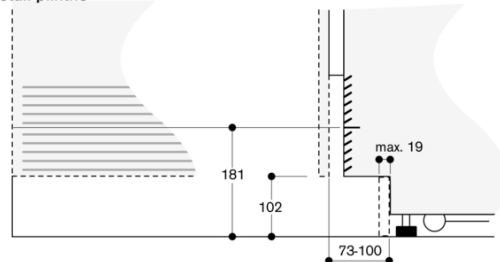

En se référant à la hauteur standard de l'appareil, la hauteur de la plinthe s'élève à 102 mm. L'épaisseur maximale de la plinthe est de 19 mm.

