

Autres couleurs disponibles

VF230114

Bandeau de commande en inox

Largeur 28 cm

Accessoires intégrés

1 x couvercle en acier inox.

1 x panier de friteuse.

Accessoires en option

VD201014

Couvercle en inox brossé

Installation Accessories

VV200014

Joint de jonction en inox pour la juxtaposition des tables et Vario de la Série 200

VF230114

Vario friteuse électrique Série 200

Bandeau de commande en inox

Largeur 28 cm

Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite harmonie
 Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée
 Cuve à 3 zones, sans transfert de goût
 Contrôle précis de la température, pas de baisse de puissance
 Support de suspension intégré, pour égouttage du panier de friteuse

Zones de cuisson

Cuve à 3 zones.

Contenance 3,5 l.

Bandeau de commande

Display multifonction.

Réglage électronique de la température entre 135°C et 190°C, par palier de 5°C.

Caractéristiques

Position pour la fonte douce des huiles solidifiées.

Zone anti-débordement.

Zone de friture.

Zone froide.

Résistance amovible (2300 W).

Minuterie électronique jusqu'à 90 min.

Sécurité

Affichage du temps restant.

Sécurité électronique de surchauffe.

Sécurité enfants.

Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Prévoir une porte dans le meuble bas pour l'accès au robinet de vidange.

Ne pas mettre le VF 230 directement à côté du Vario cuisson vapeur VK 230.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Poids de l'appareil : env. 10 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 2,3 kW.

Câble de raccordement 1,7 m sans prise.

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Vario/Domino friteuse

Type de construction

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Type de commandes

Electronique

Système de commandes

Manette losangée

Niche d'encastrement (mm)

420 x 268 x 490

Largeur de l'appareil

288

Dimensions du produit (mm)

420 x 288 x 523

Dimensions du produit emballé (mm)

390 x 420 x 610

Poids net (kg)

9,783

Poids brut (kg)

11,4

Témoin de mise sous tension

non

Emplacement du bandeau de commande

Type de régulation

Réglage continu

Matériau de base de la surface

Inox

Couleur de la surface

Acier inox, Inox

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes

australienne, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

170

Code EAN

4242006190569

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

2300

Intensité (A)

10; 16

Tension (V)



230

Fréquence (Hz)

50; 60

2020-02-01

Page 1

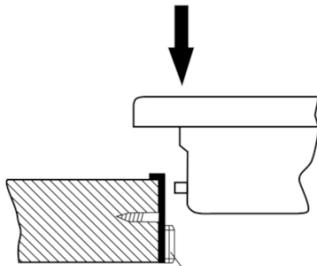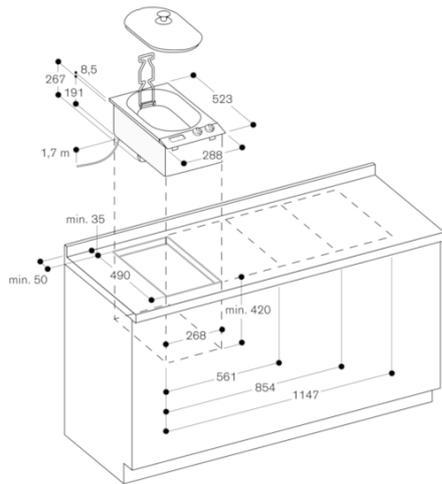

Rail de montage
(arrière et avant)