



VF414110
Vario friteuse Série 400
Inox
Largeur 38 cm

Cuve à 3 zones, sans transfert de goût
Contrôle précis de la température, pas de baisse de puissance
Support de suspension intégré, pour égouttage du panier de friteuse
Bouton de commande en inox massif
Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision
Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan
Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Zones de cuisson

Cuve à 3 zones.
 Contenance 3,5 l.

Bandeau de commande

Boutons de commande en façade avec anneau lumineux, sélection huile/matière grasse solide et marquage des températures.
 Réglage électronique de la température entre 135°C et 190°C, par palier de 5°C.

Caractéristiques

Position nettoyage.
 Position pour la fonte douce des huiles solidifiées.
 Zone anti-débordement.
 Zone de friture.
 Zone froide.
 Résistance relevable (3000 W).

Sécurité

Robinet de vidange de l'huile avec sécurité enfants.
 Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Selon le type d'installation (sur le plan avec cadre apparent ou à fleur de plan), respecter les spécificités des découpes.
 Lors de l'installation avec le couvercle VA 440 ou la barrette d'ajustement VA 450, il faut prévoir l'espace supplémentaire dans la profondeur.
 Pour une combinaison de plusieurs Vario Série 400, dont 1 au moins avec un couvercle, la barrette d'ajustement VA 450 est nécessaire pour compenser la profondeur des appareils sans couvercle.
 Lors d'une combinaison de plusieurs Vario Série 400, une barrette de jonction VA 420 doit être insérée entre chaque appareil. Prévoir la barrette de jonction adéquate selon le type d'installation.
 Le système de montage nécessite une découpe avec un rebord d'au moins 10 mm pour un montage sur le plan avec cadre apparent et d'au moins 13 mm lorsqu'il est affleurant. S'assurer que la section de coupe est de 90° en continu.
 La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.
 Informations complémentaires pour une installation à fleur de plan de travail :

Caractéristiques

Appellation produit/famille
 Vario/Domino friteuse

Type de construction
 Encastrable

Type d'énergie
 Électricité

Type de commandes
 Electronique

Système de commandes
 Manette cylindrique

Niche d'encastrement (mm)
 270 x 360 x 490

Largeur de l'appareil
 380

Dimensions du produit (mm)
 270 x 380 x 520

Dimensions du produit emballé (mm)
 380 x 451 x 590

Poids net (kg)
 12,945

Poids brut (kg)
 15,5

Témoin de mise sous tension
 Oui

Emplacement du bandeau de commande

Type de régulation
 Réglage continu

Matériau de base de la surface
 Inox

Couleur de la surface
 Acier inox, Inox

Couleur du cadre
 Acier inox

Certificats de conformité
 CE, China, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)
 Code EAN
 4242006213244

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)
 3000

Intensité (A)
 16

Tension (V)
 220-240

Fréquence (Hz)
 60; 50

2020-04-02
 Page 1

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario dans des découpes individuelles, laisser un espace minimum de 50 mm entre les découpes.

Prévoir une porte dans le meuble bas pour l'accès au robinet de vidange.

Le boîtier de commande s'encastre dans le meuble bas, à la hauteur du tiroir.

Epaisseur du bandeau de façade 16 - 26 mm.

Si épaisseur du panneau > 26 mm, se référer au schéma correspondant (il faut éviter à l'arrière).

VF 414 et VK 414 ne peuvent pas être installés côte à côte.

Respecter un espace minimal de 40 mm avec le mur ou les parois latérales des meubles.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Poids de l'appareil : env. 13 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 3 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Autres couleurs disponibles

VF414110

Inox

Largeur 38 cm

Accessoires intégrés

1 x panier de friteuse.

Installation Accessories

VA420000

Barrette de jonction pour installation

à fleur de plan de plusieurs appareils

Vario Série 400

VA420001

Barrette de jonction pour installation

à fleur de plan de plusieurs appareils

Vario Série 400 avec couvercle inox ou

barrette d'ajustement

VA420010

Barrette de jonction pour installation

classique sur le plan de travail de

plusieurs appareils Vario Série 400

VA420011

Barrette de jonction pour installation

classique sur le plan de travail de

plusieurs appareils Vario Série 400

avec couvercle inox ou barrette

d'ajustement.

VA440010


Couvercle en inox avec barrette de

montage

VA450400


Barrette d'ajustement en inox 38 cm

Coupe transversale

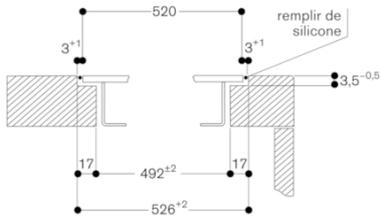


En cas d'installation avec couvercle ou joint de recouvrement, tenir compte de la découpe profonde et de la largeur de rainure à l'avant et à l'arrière.


Installation avec dessus de l'appareil/bande d'ajustement, montage posé

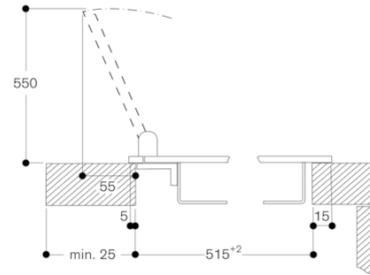



Installation avec dessus de l'appareil/bande d'ajustement, montage encastré

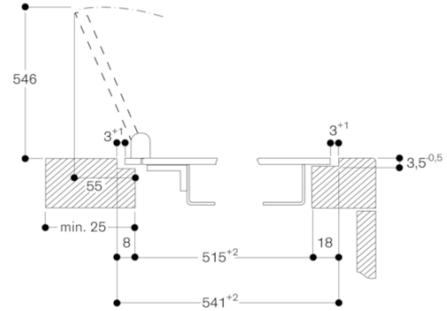

Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

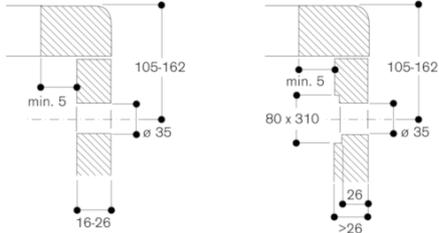


Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

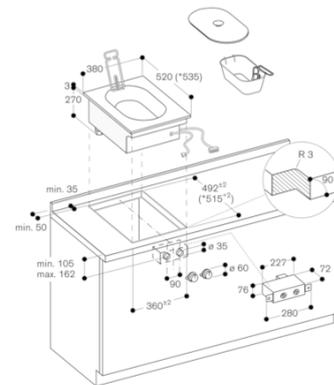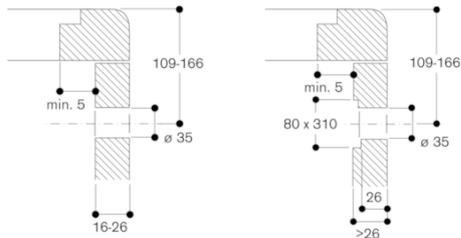



* avec couvercle ou barrette d'ajustement. Observer les notices de montage séparées.

Vue du dessus



* avec couvercle ou joint de recouvrement
 (tenir compte de l'appui asymétrique à l'avant et
 à l'arrière, observer les consignes séparées
 « Installation avec couvercle/joint de recouvrement »).

Coupe longitudinale

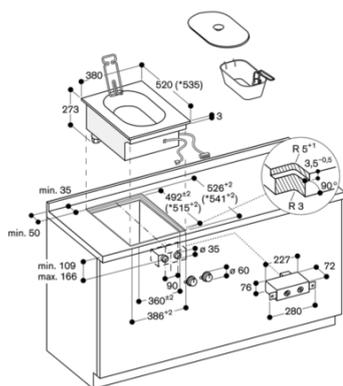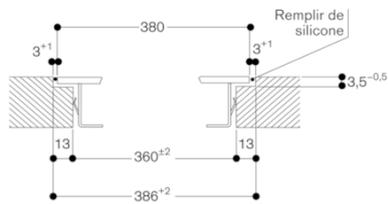

* avec couvercle ou barrette d'ajustement.
 Observer les notices de montage séparées.