



VG295220
Table de cuisson gaz Série 200
Bandeau de commande noir
Largeur 90 cm
Gaz naturel 20 mbar
Brûleur Wok, 6 kW

Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée
Régulation mécanique de la puissance avec réglage précis et reproductible de la taille de la flamme sur 9 niveaux de puissance
Brûleur multi-couronnes en laiton, robuste et résistant aux hautes températures comme dans les cuisines professionnelles
Grilles en fonte haute stabilité
Jusqu'à 18 kW pour 5 brûleurs

Zones de cuisson

1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 6000 W), pour des casseroles jusqu'à \varnothing 32 cm.
2 brûleurs très puissants à double couronne de flammes (170 W - 4000 W), pour casseroles jusqu'à \varnothing 28 cm.
2 brûleurs à double couronne de flammes (170 W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à \varnothing 24 cm.

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux.
Bandeau de commande intégré.
Allumage une main.
Allumage électronique.

Caractéristiques

3 grilles en fonte haute stabilité.
Brûleurs en laiton.

Sécurité

Sécurité thermocouple.
Indicateur de chaleur résiduelle.
Témoin lumineux de mise sous tension.

Conseils d'installation

Injecteurs spéciaux pour gaz butane/propane 28-37 mbar peuvent être commandés au service pièces détachées.
Pas de plancher intermédiaire nécessaire.
L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.
La paroi arrière et les profilés de finition murale doivent résister à la chaleur et être en matériau ininflammable.
Intégration dans un meuble de largeur minimale 90 cm.
Distance latérale minimale de 300 mm avec les meubles latéraux pour protection contre chauffe, ou prévoir isolation supplémentaire.
Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz dont la puissance totale est supérieure à 11 kW, il faut respecter la réglementation locale concernant la ventilation de la pièce, son volume et l'installation d'une hotte en évacuation extérieure ou en recyclage. La distance minimale entre la table de cuisson gaz de plus de 11 kW et la hotte doit être de 70 cm.
Poids de l'appareil : env. 29 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale gaz 18.0 kW
Puissance de raccordement électrique totale 10.0 W.
Câble de raccordement 1.5 m avec prise.

Caractéristiques
Appellation produit/famille
Table à interrup. foyers gaz
Pose-libre / Intégré
Encastrable
Source d'énergie
Gaz
Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément
5
Niche d'encastrement
106 x 885 x 492
Largeur appareil
914
Dimensions appareil H x L x P
106 x 914 x 510
Dimensions du produit emballé
290 x 700 x 1010
Poids net
29,383
Poids brut
31,7
Témoin de chaleur résiduelle
Emplacement du bandeau de commande
Matériau de base de la surface
Acier inoxydable brossé
Couleur de la surface
Acier inox
Couleur du cadre
Acier inox
Certificats de conformité
VDE
Longueur du cordon électrique
150
Code EAN
4242006280437
Puissance maximum de raccordement
10
Puissance maxi gaz
18000
Intensité
10
Tension
220-240
Fréquence
60; 50

Types de consommation et de connexion

2021-12-03
Page 1

Autres couleurs disponibles

VG295220
Bandeau de commande noir
Largeur 90 cm

Accessoires intégrés



1 x anneau pour WOK.

Accessoires en option

WP400001
Poêle Wok en inox multi-couches

VG295220
Table de cuisson gaz Série 200
Bandeau de commande noir
Largeur 90 cm
Gaz naturel 20 mbar
Brûleur Wok, 6 kW
2021-12-03
Page 2

Raccordement gaz

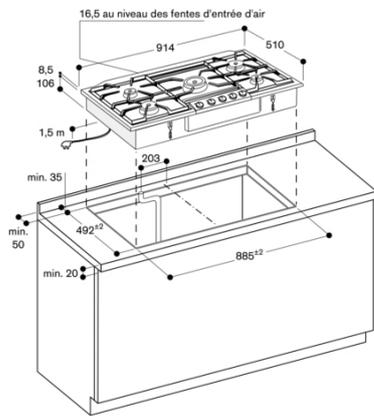

Distance minimale entre la découpe de l'appareil et la paroi latérale 300 mm.