



VG491111F

1 x anneau pour WOK

WP400001:
POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK
GAZ

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

VA420010:
BARRETTE JONCTION SERIE 400, TOP,
COURTE

Vario Domino gaz Série 400 90 cm, Gaz butane / propane 28-37 mbar VG491111F

5 brûleurs multi-couronnes, jusqu'à 17.8 kW
Régulation tout électronique de la puissance en
12 positions de cuisson

Taille de flamme précise et reproductible
Allumage automatique et rapide, contrôle
électronique de la flamme avec ré-allumage
automatique en cas d'extinction accidentelle de
la flamme

Fonction mijotage pour des cuissons à
température basse et régulière
Grilles en fonte haute stabilité
Bouton de commande en inox massif
Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm
travaillé avec une grande précision
Peut être installé sur le plan de travail avec
cadre apparent ou à fleur de plan
Se combine parfaitement avec les Vario de la
Série 400

Zones de cuisson

1 brûleur Wok multi-couronnes (300 W - 5800
W), pour des casseroles jusqu'à Ø 32 cm.
2 brûleurs très puissants à double couronne de
flammes (165 W - 4000 W), pour casseroles
jusqu'à Ø 28 cm.
2 brûleurs à double couronne de flammes (165
W - 2000 W), pour casseroles jusqu'à Ø 24 cm.

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux,
indication des zones de cuisson et marquage
des puissances.
Allumage une main.
Contrôle tout électronique pour une régulation
précise des 12 niveaux de puissance et de la
fonction mijotage.
Allumage rapide automatique.

Caractéristiques

Fonction mijotage.
3 grilles en fonte haute stabilité.
Brûleurs en laiton.

Sécurité

Contrôle électronique de la flamme et
ré-allumage automatique en cas d'extinction
accidentelle de la flamme.
Indicateur de chaleur résiduelle.
Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Selon le type d'installation (sur le plan avec
cadre apparent ou à fleur de plan), respecter les
spécificités des découpes.
Possibilité de positionnement horizontal des
boutons pour un alignement avec les brûleurs.
Si l'épaisseur du panneau de façade est
supérieure à 23 mm, se référer au schéma
"Montage des boutons de commande" (il faut
éviter à l'arrière du panneau).
Lors d'une combinaison de plusieurs Vario Série
400, une barrette de jonction VA 420 doit être
insérée entre chaque appareil. Prévoir la
barrette de jonction adéquate selon le type
d'installation.

La charge admissible et la stabilité doivent être
assurées par des renforts appropriés, en
particulier dans le cas de plans de travail
minces. Le poids de l'appareil et le poids
supplémentaire des récipients chargés sont à
prendre en considération.

Informations complémentaires pour une
installation à fleur de plan de travail :

L'installation est possible dans des plans de
travail en pierre, synthétiques ou en bois massif.
Faire attention à la résistance thermique et à
l'étanchéité notamment au niveau des
découpes. Concernant les autres matériaux
veuillez consulter le fabricant du plan de travail.
La rainure doit être continue et de niveau, pour
assurer une installation uniforme des appareils
sur le joint. Ne pas utiliser de joints de
regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance
entre les appareils et la découpe du plan de
travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario
dans des découpes individuelles, laisser un
espace minimum de 50 mm entre les découpes.
Des injecteurs spéciaux peuvent être
commandés comme pièces de rechange.

Prévoir une connexion électrique (l'appareil n'est
pas fonctionnel sans raccordement électrique).
Prise d'air par le haut.

Pas de plancher intermédiaire nécessaire.

La paroi arrière et les profilés de finition murale
doivent résister à la chaleur et être en matériau
inflammable.

Distance latérale minimale de 300 mm avec les
meubles latéraux pour protection contre chauffe,
ou prévoir isolation supplémentaire.

Intégration dans un meuble bas de largeur 90
cm minimum possible.

Lors de l'installation d'appareils de cuisson gaz
dont la puissance totale est supérieure à 11 kW,
il faut respecter la réglementation locale
concernant la ventilation de la pièce, son volume
et l'installation d'une hotte en évacuation
extérieure ou en recyclage.

La distance minimale entre la table de cuisson
et un meuble en matériau inflammable situé
au-dessus, est de 76 cm.

La distance minimale par rapport à un appareil
d'aspiration placé au-dessus de la table de
cuisson est indiquée dans les conseils
d'installation de chaque appareil d'aspiration.

Pas d'installation avec VL 414, l'efficacité
d'aspiration n'étant pas garantie au niveau du
brûleur central du fait de l'éloignement.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le
dessus.

Poids de l'appareil : env. 32 kg.


Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale gaz 17.8 kW

Puissance de raccordement électrique totale
15.0 W.


Câble de raccordement 1.4 m avec prise.

Vue de dessus

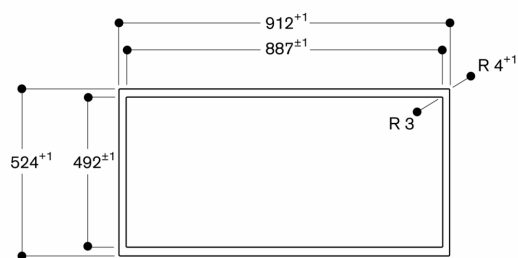

Mesures en mm


Coupe transversale

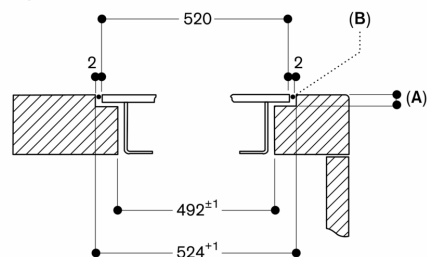

A: 3,5^{0,5}
6,5^{0,5} en combinaison avec les plaques de cuisson à induction
B: Remplissage avec du silicone

Mesures en mm


Coupe longitudinale

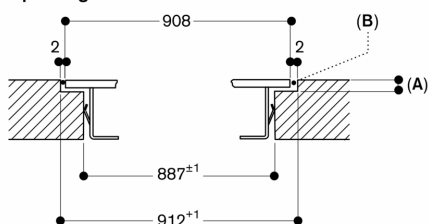

A: 3,5^{0,5}
6,5^{0,5} en combinaison avec les plaques de cuisson à induction
B: Remplissage avec du silicone


Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrément affleurant

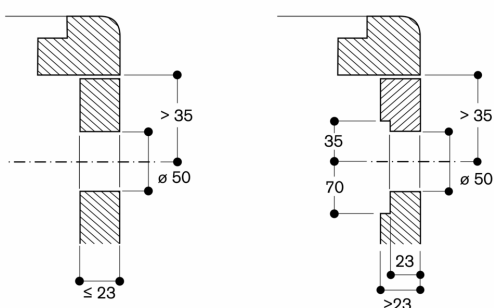


Mesures en mm


Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

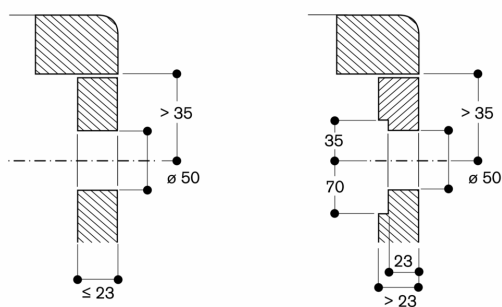

Mesures en mm

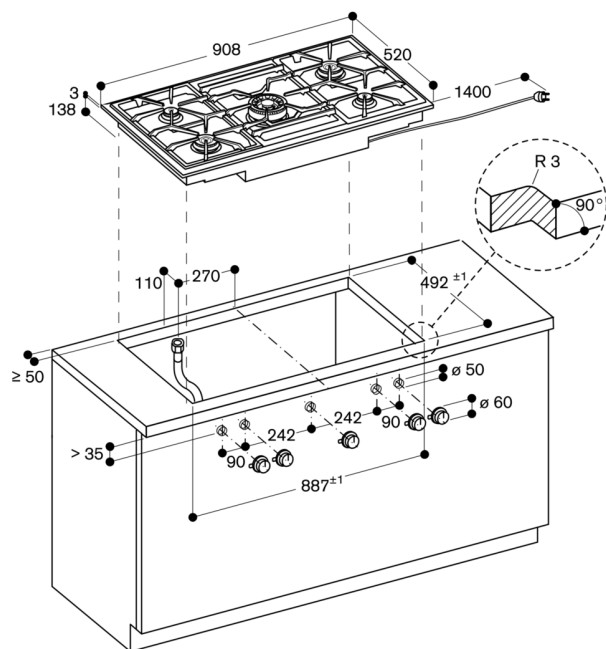

mesures en mm

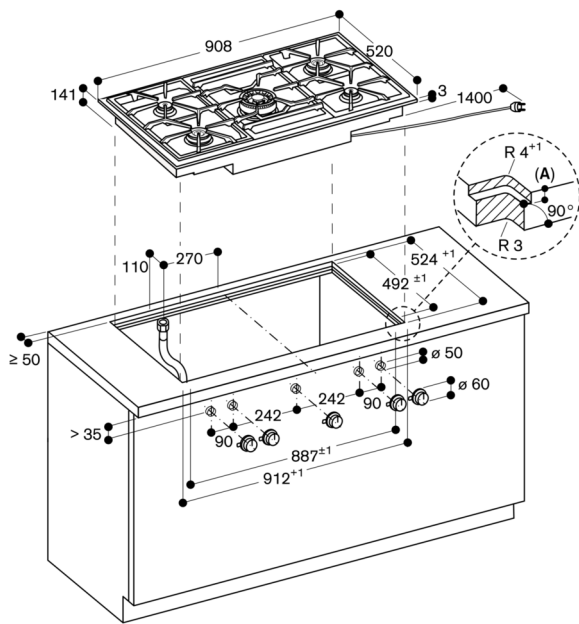

A: $3,5^{0,5}$
 $6,5^{0,5}$ en combinaison avec les plaques de cuisson à induction

Mesures en mm