


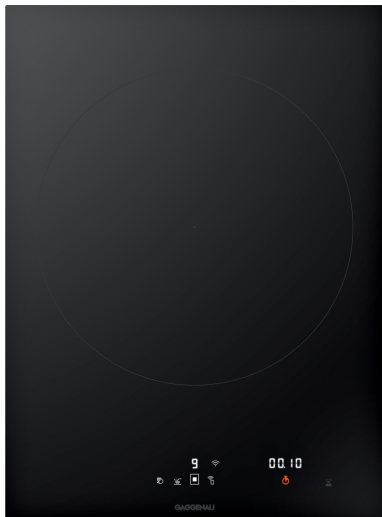

VI414104

GP900001:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

GP900004:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 28 CM

WP400001:
POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK
GAZ

WZ400000:
ADAPTEUR POUR WOK WP400001 SUR
VI414

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

Vario wok induction Série 400

38 cm

VI414104

– Bouton de commande en inox ou avec un revêtement noir robuste, contrôle précis et personnalisation.

– Zone de cuisson Ø 32 cm avec fonction Booster

Idéal pour la poêle Wok à fond arrondi, avec accessoire adaptateur

Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles

Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore

Bouton de commande en inox massif

Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Zones de cuisson

1 zone de cuisson induction Ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) extensible automatiquement en Ø 26 cm (2600 W, avec Booster 3700 W) et Ø 32 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.

Contrôle électronique avec 12 pakâpes (1...12) de cuisson.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Caractéristiques

Fonction Frying-Sensor.

Fonction Booster.

Chronomètre.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.

Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut éviter à l'arrière du panneau).

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario dans des découpes individuelles, laisser un espace minimum de 50 mm entre les découpes. Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Poids de l'appareil : env. 9 kg.

Valeurs de raccordement


Puissance de raccordement totale 3.7 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.


Consommation Standby/Internet 1.4 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

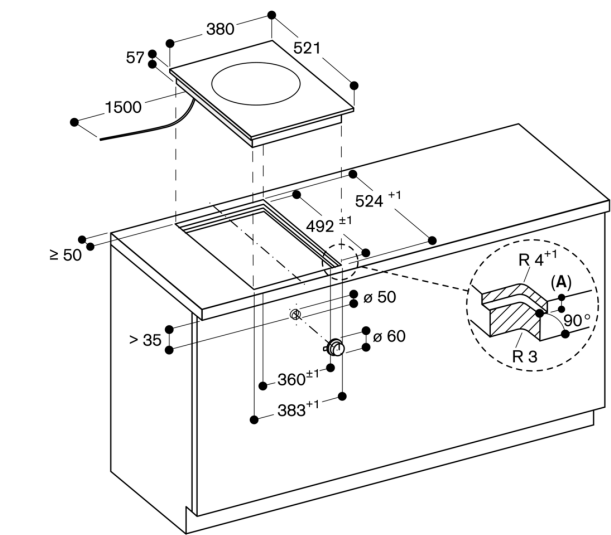


A : 6,5^{+0,5}
Mesures en mm

Vue de dessus




Mesures en mm

Coupe longitudinale

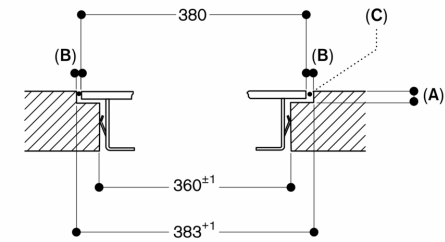


A : 6,5^{+0,5}
B : 1,5
C : Remplissage avec du silicone
Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastré affleurant

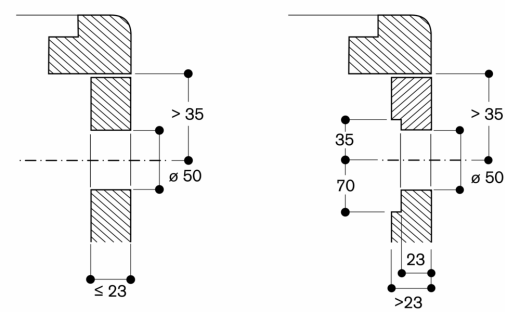

Mesures en mm

Coupe transversale

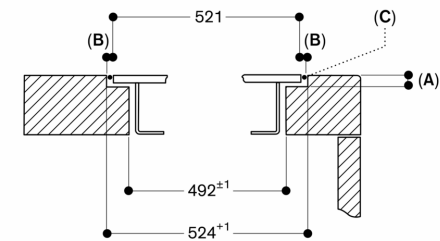

A : 6,5^{+0,5}
B : 1,5
C : Remplissage avec du silicone
Mesures en mm