



VI492103

Accessoires en option

CA051300:
TEPPAN YAKI POUR TABLE FLEXINDUCTION

CA052300:
PLAQUE A GRILLER PR TABLE
FLEXINDUCTION

GP900001:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 15 CM

GP900002:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 19 CM

GP900003:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 21 CM

GP900004:
POELE SPECIALE FRYING SENSOR Ø 28 CM

WP400001:
POELE WOK INOX PR VI 414 & BRUL. WOK
GAZ

WZ400000:
ADAPTEUR POUR WOK WP400001 SUR
VI414

Accessoire d'installation

VA420004:
BARRETTE KIT INSTALLATION FLEUR DE
PLAN

Table de cuisson Flex induction Série 400 90 cm

VI492103

- Bouton de commande en inox ou avec un revêtement noir robuste, contrôle précis et personnalisation.
 - Emplacement libre des casseroles permet à tous les chefs de déplacer et de réorganiser sans effort leurs casseroles et poêles sur la table de cuisson à induction, offrant une flexibilité inégalée.
 - Les plaques flex induction vous permettent d'élargir vos zones de cuisson pour accueillir des casseroles et poêles jusqu'à 30 cm de largeur, un Teppan Yaki ou une plaque à snacker.
 - Sans cadre pour encastrément à fleur de plan
- Fonction Flex pour la combinaison des zones de cuisson rectangulaires
- Positionnement libre des casseroles sur les zones de cuisson combinées
- Fonction Frying-Sensor pour un contrôle de la température dans les poêles
- Grande zone de cuisson pour casseroles jusqu'à ø 32 cm
- Idéal pour la poêle Wok à fond arrondi, avec accessoire adaptateur
- Sélection et réglage faciles de toutes les fonctions grâce au display bicolore
- Bouton de commande en inox massif
- Sans cadre pour encastrément à fleur de plan

Zones de cuisson

2 zones de cuisson Flex Induction 23x20 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 23x40 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

2 zones de cuisson Flex Induction 23x20 cm (2200 W, avec Booster 3700 W), combinables en zone 23x40 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

1 zone de cuisson induction Ø 21 cm (2200 W, avec Booster 3700 W) extensible automatiquement en Ø 26 cm (2600 W, avec Booster 3700 W) et Ø 32 cm (3300 W, avec Booster 3700 W).

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances.

Contrôle électronique avec 12 pakâpes (1...12) de cuisson.

Utilisation confortable des commandes grâce au display bicolore (blanc/orange).

Caractéristiques

Fonction Flex pour zones de cuisson rectangulaires.

Fonction Frying-Sensor.

Fonction Booster.

Chronomètre.

Minuterie indépendante.

Menu d'options personnalisées.

Régulateur d'énergie.

Contrôle de la ventilation basée sur le réglage de la table de cuisson (avec la hotte compatible).

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Témoin lumineux de mise sous tension.

Détection automatique des casseroles.

Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux.

Coupage de sécurité.

Conseils d'installation

Les boutons de commande peuvent être positionnés horizontalement par rapport aux zones de cuisson.

Si l'épaisseur du panneau de façade est supérieure à 23 mm, se référer au schéma "Montage des boutons de commande" (il faut éviter à l'arrière du panneau).

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario dans des découpes individuelles, laisser un espace minimum de 50 mm entre les découpes. Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Poids de l'appareil : env. 23 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 11.1 kW.

Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.


Consommation Standby/Internet 1.9 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.

Vario Flex Induction Série 400


Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Vue de dessus

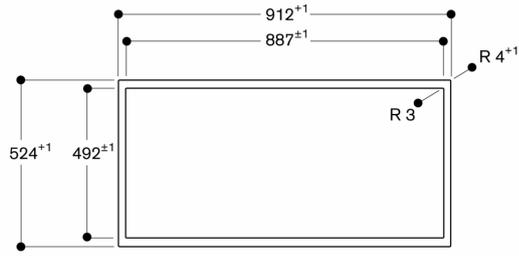


Mesures en mm

Installation du bouton de commande, encastrement affleurant

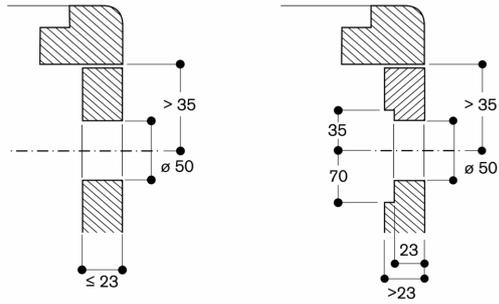


Mesures en mm

Coupe transversale

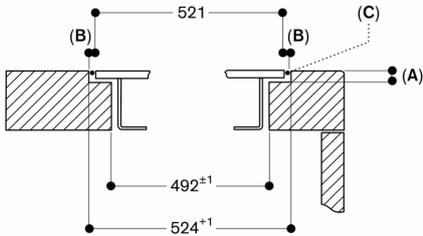


- A : $6,5^{+0,5}$
- B : 1,5
- C : Remplissage avec du silicone

Mesures en mm

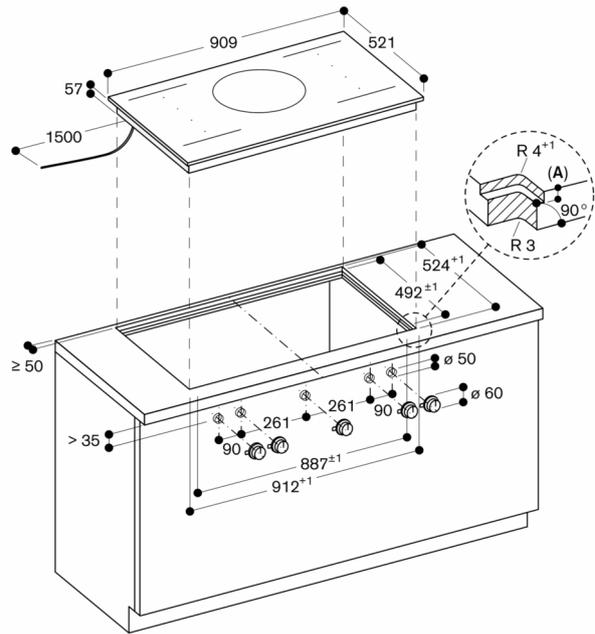

A : $6,5^{+0,5}$
Mesures en mm

Longitudinal section

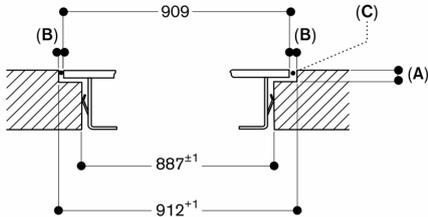

- A : $6,5^{+0,5}$
- B : 1,5
- C : Fill with silicone

measurements in mm