



Autres couleurs disponibles

VK230114

Bandeau de commande en inox

Largeur 28 cm

Accessoires intégrés

2 x insertion à cuire.

1 x couvercle en verre.

1 x poignée à main.

1 x crible résiduel.

1 x robinet de purge de l'eau.

Accessoires en option

FK023000

Panier à pâtes

GE020010

Récipient non perforé

GE020020

Récipient de cuisson perforé

VD201014

Couvercle en inox brossé

Installation Accessories

AG050000

Set de raccordement pour évacuation directe avec soupape de retenue, garniture d'évacuation (DN 40) et embout de raccordement (1/2 sur 1 1/2)

AG060000

Set d'installation pour une évacuation de l'eau de cuisson dans un récipient séparé

VV200014

Joint de jonction en inox pour la juxtaposition des tables et Vario de la Série 200

VK230114

Vario cuisson vapeur Série 200

Bandeau de commande en inox

Largeur 28 cm

Combinable avec les autres tables de cuisson de la Série 200, en parfaite harmonie
Bandeau de commande intégré pour une manipulation confortable et sécurisée
Cuisson vapeur intégrée dans le plan de travail comme une table de cuisson
Réglage exact de la température de l'eau de 45 °C à 95 °C
Cuisson sur 2 niveaux, sans transfert de goût

Zones de cuisson

Contenance de 1 à 6 l.

Bandeau de commande

Display multifonction.

Réglage électronique de la température de l'eau entre 45 °C et 95 °C, par palier de 5 °C.

Cuisson vapeur avec régulation électronique de la vapeur, pour une cuisson sans pression.

Caractéristiques

Etalonnage automatique de la température de vaporisation en fonction de l'altitude.

Valve motorisée 1/2" pour l'évacuation d'eau.

Minuterie électronique jusqu'à 90 min.

Système de montée en température spécifique.

Sécurité

Affichage du temps restant.

Sécurité enfants.

Témoin lumineux de mise sous tension.

Désactivation automatique.

Conseils d'installation

Prévoir une porte dans le meuble bas.

Appareil conçu pour raccordement direct à l'évacuation d'eau, néanmoins sans raccord direct possibilité d'installation avec l'accessoire spécial AG 060.

Etanchéifier la découpe du plan de travail.

L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.

Prévoir une distance latérale minimale de 200 mm entre l'appareil et les meubles ou prévoir une isolation supplémentaire.

En cas d'installation sous un meuble haut, prévoir une hotte au-dessus du VK.

Pour permettre la fermeture du couvercle en option, retirer le couvercle en verre.

Le VK 230 et le VF 230 ne doivent pas être installés directement côte à côte.

En combinaison avec les aérateurs de table VL 040/041, il est nécessaire de prévoir leur implantation à droite du VK.

Poids de l'appareil : env. 11 kg.

Valeurs de raccordement

Puissance de raccordement totale 2,3 kW.

Câble de raccordement 1,7 m sans prise.

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Vario/Domino cuisinière à vapo

Type de construction

Encastrable

Type d'énergie

Électricité

Type de commandes

Electronique

Système de commandes

Manette losangée

Niche d'encastrement (mm)

280 x 268 x 490

Largeur de l'appareil

288

Dimensions du produit (mm)

280 x 288 x 523

Dimensions du produit emballé (mm)

385 x 420 x 610

Poids net (kg)

11,137

Poids brut (kg)

12,7

Témoin de mise sous tension

Oui

Emplacement du bandeau de commande

Type de régulation

Réglage continu

Matériau de base de la surface

Inox

Couleur de la surface

Inox

Couleur du cadre

Certificats de conformité

CE, Eurasian, G-Mark, Normes australiennes, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique (cm)

170

Code EAN

4242006190927

Types de consommation et de connexion

Puissance maximum de raccordement électrique (W)

2300

Intensité (A)

16; 10

Tension (V)



230-240

Fréquence (Hz)


60; 50

2019-10-29


Page 1

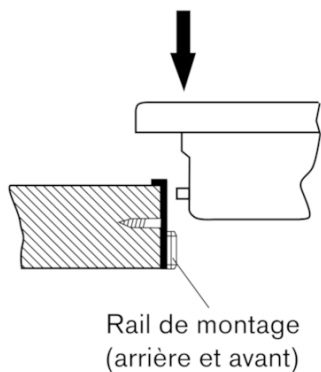

Raccordement d'évacuation
 du dessous :
 raccordement fixe sans section
 de chute à l'air libre
 (norme DIN 1986 partie 1).
 Un clapet antiretour
 doit être installé.
 Recommandation : AG 050 000
 Kit d'évacuation.



Raccordement du dessous :
 raccordement fixe avec section
 de chute à l'air libre
 (norme DIN 1986 partie 1).
 Recommandation :
 installer un clapet antiretour.
 Recommandation: AG 050 000
 Kit d'évacuation.



Evacuation dans récipient de
 collecte (ustensile, par exemple).
 Uniquement possible avec AG 060 000
 Kit d'installation d'évacuation.

