



Autres couleurs disponibles

VR414110

Inox

Largeur 38 cm

Accessoires intégrés

- 1 x Plaque fonte. demi surface.
- 1 x bac récupérateur de graisse.
- 2 x grille en fonte.
- 1 x pierre de lave.
- 1 x brosse de nettoyage.

Accessoires en option

LV030000

Pierres de lave de remplacement

Installation Accessories

VA420010

Barrette de jonction pour installation classique sur le plan de travail de plusieurs appareils Vario Série 400

VA440010

Couvercle en inox avec barrette de montage

VR414110

Vario Grill Electric Série 400

Inox

Largeur 38 cm

2 zones réglables séparément
1/2 plaque en fonte pour demi-zone, permettant de griller et rôtir en même temps sur 2 zones distinctes
Grille en fonte, pierres de lave
Bouton de commande en inox massif
Cadre en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec une grande précision
Peut être installé sur le plan de travail avec cadre apparent ou à fleur de plan
Se combine parfaitement avec les Vario de la Série 400

Bandeau de commande

Boutons de commande avec anneau lumineux, indication des zones de cuisson et marquage des puissances. Contrôle électronique avec 12 positions de cuisson.

Caractéristiques

Caisson zone de cuisson, réceptacle pour pierres de lave et recueil-graisse en inox .
2 résistances réglables à commande séparée (1500W).
2 grilles en fonte.

Sécurité

Coupure de sécurité.
Témoin lumineux de préchauffage et de chaleur résiduelle.

Conseils d'installation

Selon le type d'installation (sur le plan avec cadre apparent ou à fleur de plan), respecter les spécificités des découpes.

Lors d'une combinaison de plusieurs Vario Série 400, une barrette de jonction VA 420 doit être insérée entre chaque appareil. Prévoir la barrette de jonction adéquate selon le type d'installation.

La charge admissible et la stabilité doivent être assurées par des renforts appropriés, en particulier dans le cas de plans de travail minces. Le poids de l'appareil et le poids supplémentaire des récipients chargés sont à prendre en considération.

Informations complémentaires pour une installation à fleur de plan de travail :

L'installation est possible dans des plans de travail en pierre, synthétiques ou en bois massif. Faire attention à la résistance thermique et à l'étanchéité notamment au niveau des découpes. Concernant les autres matériaux veuillez consulter le fabricant du plan de travail.

La rainure doit être continue et de niveau, pour assurer une installation uniforme des appareils sur le joint. Ne pas utiliser de joints de regarnissage par le dessous.

La largeur de la jonction dépend de la tolérance entre les appareils et la découpe du plan de travail.

Dans le cas d'installation de plusieurs Vario dans des découpes individuelles, laisser un espace minimum de 50 mm entre les découpes.

Le boîtier de commande s'encastre dans le meuble bas, à la hauteur du tiroir.

Épaisseur du bandeau de façade 16 - 26 mm.

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Vario/Domino barbecue

Type de construction

Encastrable

Source d'énergie

Électricité

Type de commandes

Electronique

Matériau de la grille - grill

Fonte

Niche d'encastrement

105 x 360 x 492

Largeur appareil

380

Dimensions appareil H x L x P

105 x 380 x 520

Dimensions du produit emballé

350 x 435 x 580

Poids net

26,456

Poids brut

28,5

Témoin de chaleur résiduelle

Indépendant

Emplacement du bandeau de commande

Devant de la table

Matériau de base de la surface

Fonte

Couleur de la surface

Acier inox, Inox

Couleur du cadre

Acier inox

Certificats de conformité

CCC, CE, China, China ROHS

20, Eurasian, G-Mark, Normes

australienne, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique

Code EAN

4242006213534

Puissance maximum de raccordement

3000

Puissance maxi gaz

Intensité

16

Tension

220-240

Fréquence

60; 50

Types de consommation et de connexion

2021-12-03

Page 1


Si épaisseur du panneau > 26 mm, se référer au schéma correspondant (il faut éviter à l'arrière).
Respecter un espace latéral minimal de 100 mm avec les parois latérales des meubles ou le mur.
L'appareil s'intègre dans le plan de travail par le dessus.
Poids de l'appareil : env. 26 kg.

Valeurs de raccordement


Puissance de raccordement totale 3 kW.

Prévoir un câble de raccordement.


Installation du bouton de commande, montage sur le plan de travail

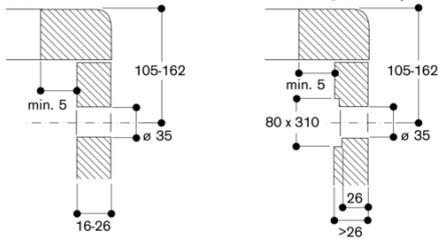


Installation du bouton de commande, encastré affleurant

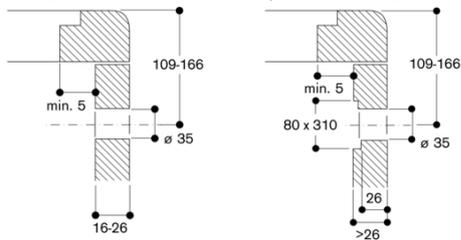


Installation avec dessus de l'appareil/bande d'ajustement, montage posé

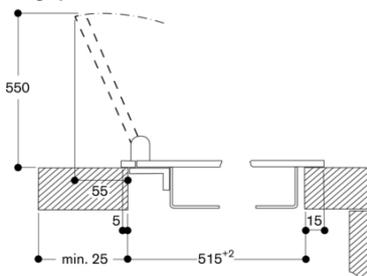

Installation avec dessus de l'appareil/bande d'ajustement, montage encastré

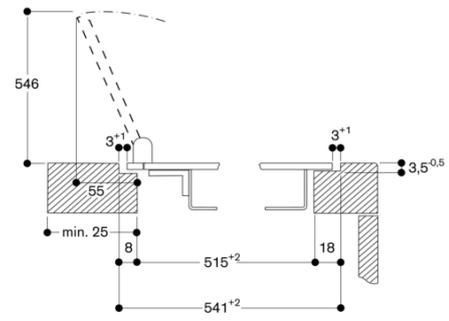


Coupe transversale

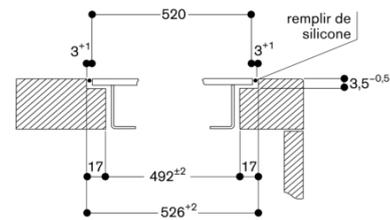



En cas d'installation avec couvercle ou joint de recouvrement, tenir compte de la découpe profonde et de la largeur de rainure à l'avant et à l'arrière.

Vue du dessus

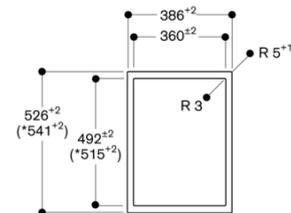


* avec couvercle ou joint de recouvrement (tenir compte de l'appui asymétrique à l'avant et à l'arrière, observer les consignes séparées « Installation avec couvercle/joint de recouvrement »).

Coupe longitudinale

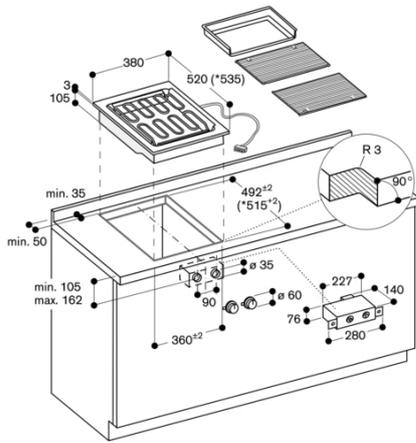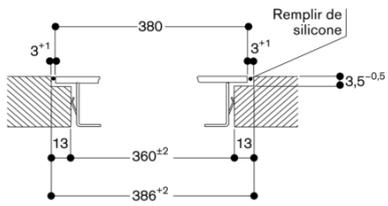

* avec couvercle
 Mesures en mm

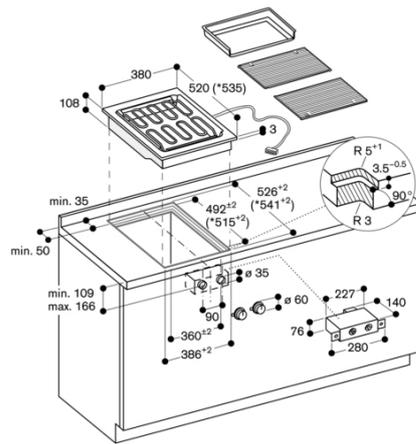

* avec couvercle
 Mesures en mm