



WS061102

tiroir culinaire & chauffant Série 400

60 x 14 cm

WS061102

- Intérieur en inox avec sole en verre
- Utilisez les 4 niveaux de puissance, entre 30 et 80 °C
- Intégrable dans une niche de meuble hauteur 14 cm

Fermeture douce

Intérieur en inox avec sole en verre

Sélection directe de la température dans une plage de 30 °C à 80 °C.

Pour la cuisson basse température, la fermentation de la pâte, la déshydratation des herbes et des fruits, la décongélation et pour faire fondre le chocolat

Modes de cuisson

Cuisson basse température.

Maintien au chaud.

Préchauffer la vaisselle.

Préchauffer tasses et assiettes.

Contrôle direct de la température.

Fonction de personnalisation via Home Connect.

16 programmes additionnels via Home Connect.

Bandeau de commande

Commandes par touches sensibles.

Caractéristiques

Volume utile 20 litres.

Capacité: vaisselle pour 6 personnes incluant des assiettes de ø 27 cm et des bols à soupe, des bols supplémentaires et un plat de service selon taille.

Charge maximale 25 kg.

Dimensions intérieures utiles:

L547 mm x H 91 mm x P 410 mm.

Système de chauffe assurant une répartition homogène de la chaleur et une température constante dans la cavité.

Témoin lumineux de fonctionnement sur la façade en verre.

Sole en verre de sécurité.

Fonctions numériques

Programmes supplémentaires et recettes.

Contrôle et commande à distance.

Fonction Timer.

Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect).

La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Conseils d'installation

Attention: prévoir obligatoirement une poignée apposée sur la façade d'habillage ou une poignée intégrée pour permettre l'ouverture de cet appareil.

Épaisseur minimum du panneau d'habillage de la façade: 19 mm.

Largeur du panneau d'habillage de la façade: 590-596 mm.

Hauteur recommandée du panneau d'habillage de la façade: 142-156 mm.


Poids maximal de la façade d'habillage 3 kg.

Raccordement électrique possible derrière l'appareil.

Valeurs de raccordement

Puissance totale : 0.82 kW.

Câble de raccordement 1.75 m, avec prise.

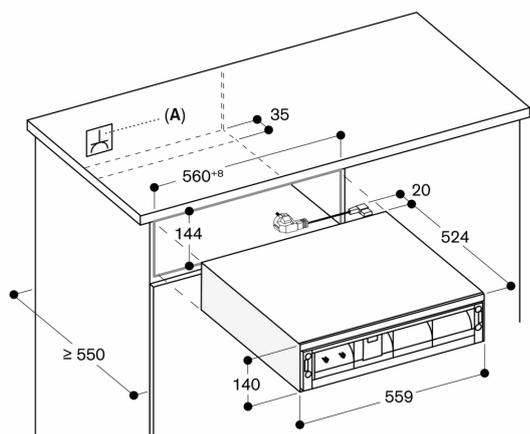

A: Prise

Mesures en mm