



Altri colori disponibili

AL400191
acciaio inox
Larghezza 90 cm

Accessori speciali

AA400510
Interruttore contatto finestra

Installation Accessories

AA010410
Griglia di aerazione Estetica.
AA409401
Sostegno Mobili per cappe piano
AL400 / 90 cm
AD704049
Collettore per tubi piatti DN 150

AL400191

Centro di aspirazione telescopica da tavolo

acciaio inox
Larghezza 90 cm

Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria
Senza motore.



Centro di aspirazione telescopica da tavolo, adatta a combinazioni con tutti i piani cottura Gaggenau, completamente retraibile quando non è in funzione.
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400 Luce LED calda e regolabile, ideale per l'illuminazione di tutto il piano cottura Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm
Possibile installazione ad appoggio o a filo top
Senza motore, combinabile coi motori BLDC Gaggenau

Prestazioni

Livello di potenza dipendente dal motore Gaggenau utilizzato

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e un posizione intensivo.
Ventilazione intervallata, 6 min.
Spegnimento ritardato, 6 min.
Indicazione saturazione filtro.
Filtri grassi metallici, lavabili in lavastoviglie.
Bianca luce LED di tonalità calda(3600 k), regolabile.
Potenza luce 4 x 6 W
Illuminazione 191 lx.
Illuminazione a LED.
Non sono inclusi i condotti di connessione

Valori di consumo

Dati di consumo riferiti ad una configurazione con motore AR400142.
Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Consumo energetico 45.5 kWh/ anno
Classe di efficienza di ventilazione: A.
Classe di efficienza di illuminazione: E.
Classe di efficienza filtro: C.
Livello sonoro min. 45 db / max. 61 db con livello aspirazione normale.

Precauzioni di montaggio

Per funzionamento ad estrazione/ad espulsione fare riferimento ai diversi motori disponibili
Attaccare l'unità di controllo al pannello laterale dell'unità integrata, non al fondo dell'unità integrata o al pavimento della cucina.
Connessione al relativo motore via cavo dati
Per l'utilizzo con 3 piani Vario 200, 2 piani Vario 400 oppure per una configurazione fino a 92 cm di larghezza.
La combinazione con i piani cottura Vario è possibile solo senza l'utilizzo di quest'ultimi insieme ai relativi coperchi.
Per piani di cottura elettrici e ad induzione con un assorbimento totale di max. 18 kW.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
Colore del camino
Tipologia Downdraft
Certificati di omologazione , CE, Eurasian, G-Mark, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica 170
Dimensioni del vano per l'installazione 540mm x 840.0mm x 122mm
Altezza del camino
Altezza del prodotto senza camino 540
Dist.min.dal fornello elettr.
Dist.min.dal fornello gas
Peso netto 34.4
Tipo di controllo elettronico
Velocità di funzionamento
Massima estrazione in output dell'aria 600
Output di ricircolo con sovralimentazione
Massimo output con aria di ricircolo 530
Estrazione dell' aria con sovralimentatore
Numero di luci 4
Rumorosità 61
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria
Materiale del filtro sporco Washable stainless steel
Codice EAN 4242006240578
Dati nominali collegamento elettrico 65
Corrente 10
Tensione 230
Frequenza 60; 50
Tipo di spina Schuko, spin.GB con contat.pian.ortog., spina Svizzera con terra
Installazione Da incasso

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-02-17
Page 1

La staffa nel piano di lavoro (min. 50 mm) che rimane tra i due tagli deve essere rinforzata da un supporto. A questo proposito si consiglia l'asta di sostegno per mobile AA 409 401/431.
I forni che si attengono alla temperatura dei mobili consentita per gli elettrodomestici possono essere abbinati al dispositivo di aerazione solo se la soluzione d'incasso lo consente.
Per evitare fumo durante l'utilizzo di friggitrice e grill fare riferimento al manuale d'uso del VR/VP
Se l'installazione di una cappa in versione aspirante collegata per sfogare un camino o stufa, il circuito elettrico della cappa deve essere provvisto di funzione di sicurezza appropriato

Valori di collegamento

Assorbimento totale 65 W.
Cavo di collegamento 1.7 m con spina.
Lunghezza cavo dati 1,2 m.

GAGGENAU

AL400191

Centro di aspirazione telescopica da tavolo

acciaio inox

Larghezza 90 cm


Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria

Senza motore.


created on 2022-02-17

Page 2


AD 754/854 045 e AD 854 043

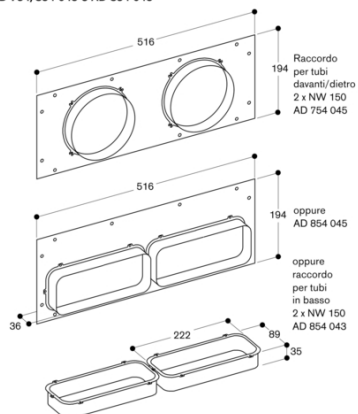


AA 010 410 griglia di uscita aria

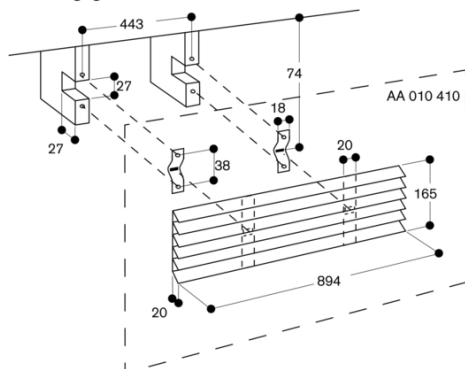


Sezione trasversale

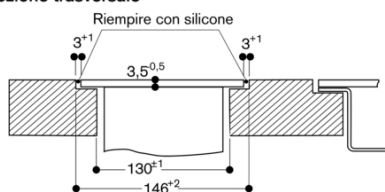


AL 400 posizioni allacciamento NW 150

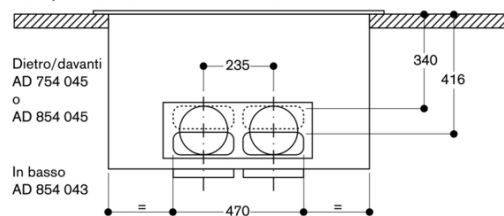

AL 400 montato a filo

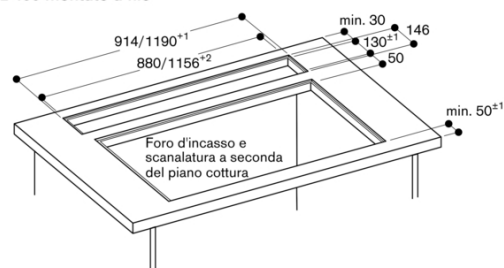

AL 400 foro d'incasso a filo

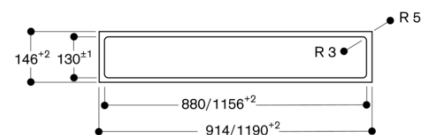

GAGGENAU

AL400191

Centro di aspirazione telescopica da tavolo

acciaio inox

Larghezza 90 cm


Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria

Senza motore.



created on 2022-02-17

Page 3


AA 409 401/431 supporto per mobili

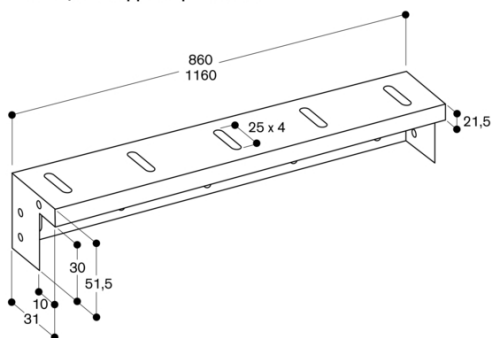

Sezione longitudinale

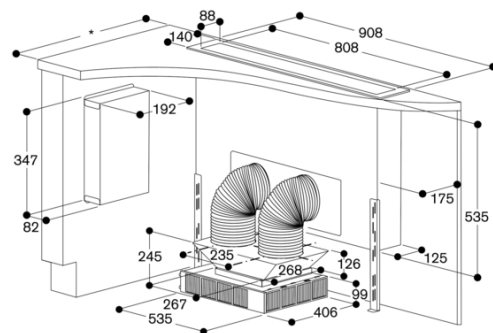
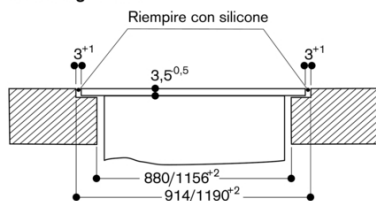


* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

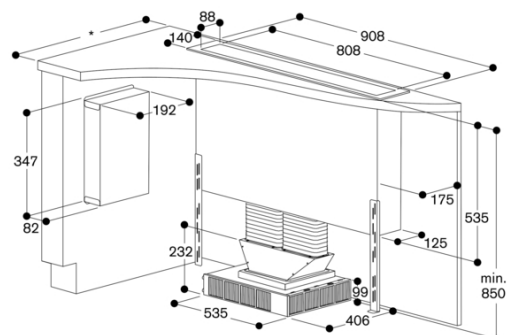

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

AL 400 foro d'incasso per installazione in appoggio sopra il top

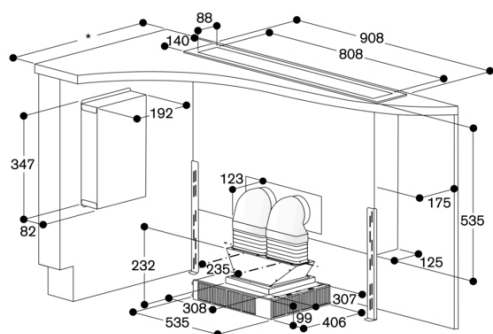

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

GAGGENAU

AL400191

Centro di aspirazione telescopica da tavolo

acciaio inox


Larghezza 90 cm

Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria


Senza motore.

created on 2022-02-17


Page 4

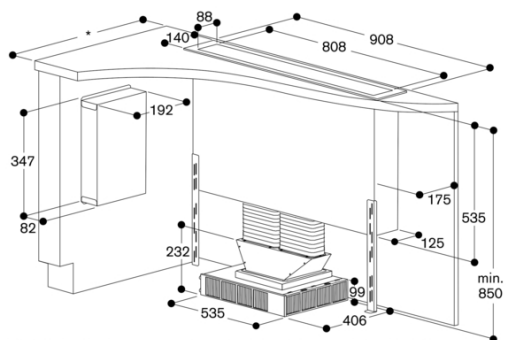

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

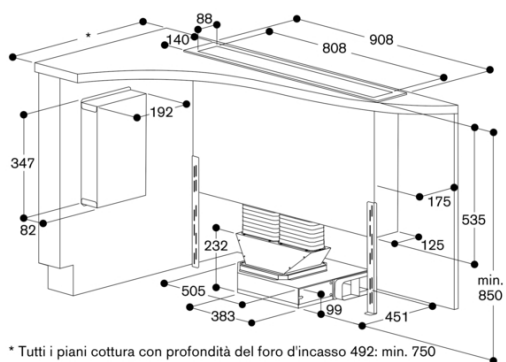


* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

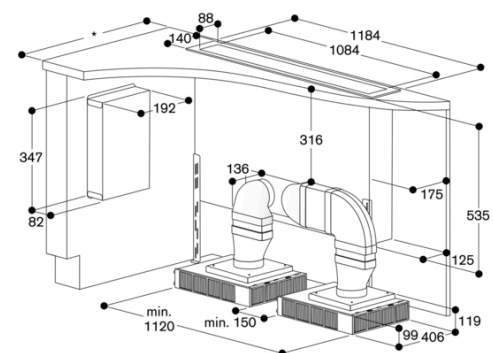


* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750


Sezione trasversale mobile a pensile per AL 400 (senza parete posteriore) con AR 413; allacciamento verso il basso

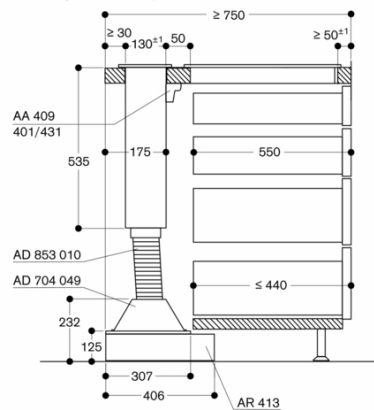

Dimensioni in mm

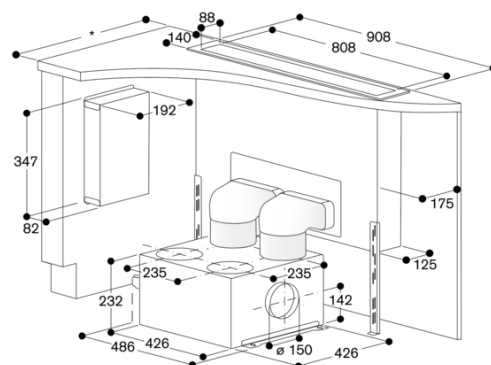

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

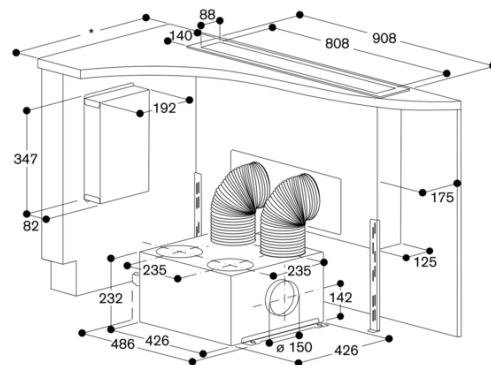

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

GAGGENAU

AL400191

Centro di aspirazione telescopica da tavolo

acciaio inox


Larghezza 90 cm

Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria


Senza motore.

created on 2022-02-17


Page 5

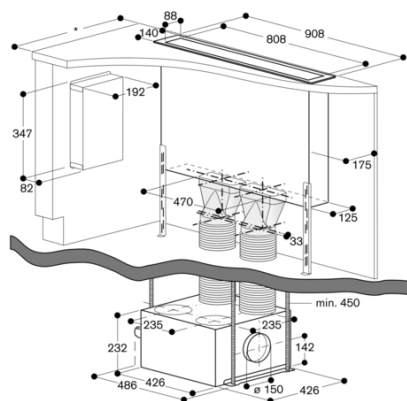


* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

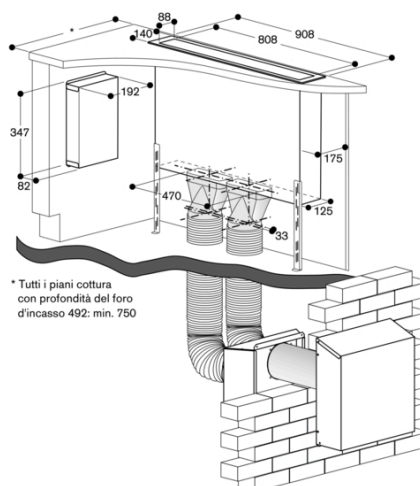


* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

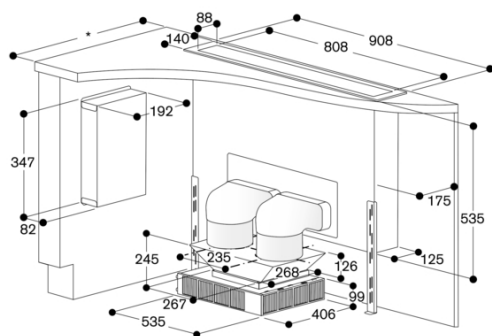

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

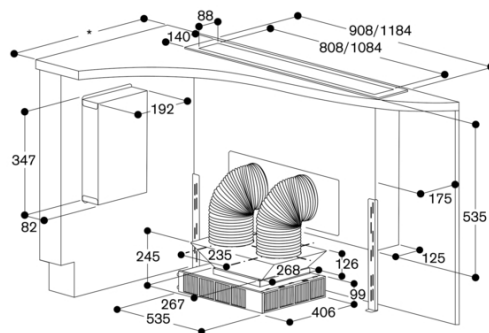

* Tutti i piani cottura con profondità del foro d'incasso 492: min. 750

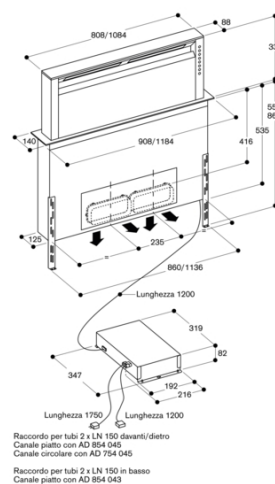

Raccordo per tubi 2 x LN 150 davanti/dietro
Canale piatto con AD B54 045
Canale circolare con AD 754 045

Raccordo per tubi 2 x LN 150 in basso
Canale piatto con AD B54 043

GAGGENAU