



AW270192
Centro di aspirazione a parete Serie 200.
Pannello in vetro Serigrafia Gaggenau anthracite
Larghezza 90 cm.
Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria
Senza canale

B

Il pannello dello schermo vapore verticale fornisce un ampio spazio libero al di sopra del piano di cottura. Coperchio del filtro con superficie di vetro facile da pulire. Pannello in vetro corrispondenza dei forni della serie 200. Silenzioso e di energia efficiente motore. Funzioni controllate da sensore automatico, regola la potenza di aspirazione al volume dei vapori di cottura. Illuminazione ambientale dimmerabile permette di luce regolabile individualmente. Espulsione e ricircolo d'aria.

Prestazioni

Performance e rumorosità, 3/intensivo livelli di potenza: potenza max. di aspirazione secondo DIN EN 61591. Potenza sonora secondo DIN EN 61591. Pressione sonora secondo DIN EN 61591. Espulsione d'aria: 395 / 712 m³/h. 57 / 71 dB (A) re 1 pW. Ricircolo aria: 288 / 510 m³/h. 63 / 74 dB (A) re 1 pW. Riduzione degli odori del 95%.

Caratteristiche

3 livelli di potenza a controllo elettronico e un posizione intensivo. Funzione automatica con timer controllato da sensori. Indicatore saturazione filtro per filtro antigrasso e filtro ai carboni attivi. Ventilazione Intervallo, 6 min. Filtro grassi Metallo, lavastoviglie-resistente. Vetro a Gaggenau anthracite. Illuminazione a luce bianca (3500 K), regolabile. Potenza luce 2 x 6 W. Illuminazione 578 lx. L'illuminazione indiretta a LED (3000 K), dimmerabile. Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top. Pulizia-friendly struttura interna. Sistema di montaggio rapido per una facile installazione e l'allineamento. Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect). Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Valori di consumo

Consumo energetico 45 kWh/ anno. Classe di efficienza di ventilazione: B. Classe di efficienza di illuminazione: A. Classe di efficienza filtro: B. Livello sonoro min. 43 db / max. 57 db con livello aspirazione normale.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
Colore del camino
Tipologia
Camino
Certificati di omologazione
CE, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
130
Dimensioni del vano per l'installazione
Altezza del camino (mm)
Altezza del prodotto senza camino (mm)
500
Dist.min.dal fornello elettr.
450
Dist.min.dal fornello gas
600
Peso netto (kg)
23.530
Tipo di controllo
elettronico
Velocità di funzionamento
Massima estrazione in output dell'aria (m³/h)
396
Output di ricircolo con sovralimentazione
510.0
Massimo output con aria di ricircolo (m³/h)
288
Estrazione dell'aria con sovralimentatore (m³/h)
712
Numero di luci
2
Rumorosità (dB(A) re 1 pW)
57
Diametro dello sbocco d'uscita dell'aria (mm)
150
Materiale del filtro sporco
Washable aluminium
Codice EAN
4242006264567
Dati nominali collegamento elettrico (W)
150
Corrente (A)
10
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50
Tipo di spina
Schuko
Installazione
Montaggio a parete

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-08-24

Page 1

Precauzioni di montaggio

Classe di efficienza energetica B (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

La cappa viene fornita senza un camino, per l'uso in modalità di riciclaggio. Per l'uso di evacuazione esterna, caminetto accessorio AD 200 012 devono essere ordinati separatamente.

Distanza min. dai piani a gas sottostanti: 60 cm; se l'assorbimento del piano è maggiore di 12 kW min. 70 cm.

Distanza min. dai piani cottura elettrici sottostanti: 45 cm.

Possibilità di installazione interruttore finestra aperta

Valori di collegamento

Assorbimento totale 150 W.

Cavo di collegamento 1.3 m con spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Altri colori disponibili

AW270192

Pannello in vetro Serigrafia Gaggenau anthracite
Larghezza 90 cm.

Accessori speciali

AA270112

2 filtri a carbone attivo possono essere rigenerate

AA270113

2 filtro a carboni attivi

Installation Accessories

AD200012

Canale per espulsione aria, acciaio inox

GAGGENAU

AW270192

Centro di aspirazione a parete Serie 200.

Pannello in vetro Serigrafia Gaggenau anthracite

Larghezza 90 cm.


Centro di aspirazione con deflettore estraibile espulsione / ricircolo aria

Senza canale


created on 2021-08-24

Page 2

Vista laterale




Modalità aspirazione a ricircolo

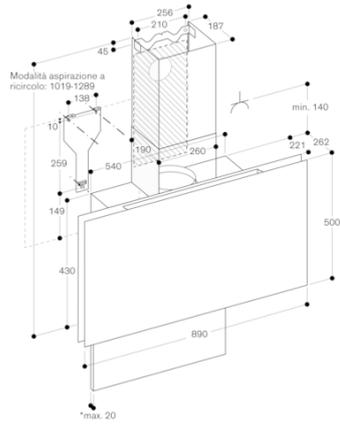


* Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

A ricircolo

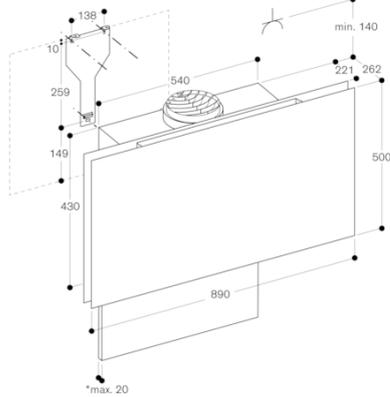

* Osservare lo spessore massimo della parete posteriore.

Combinazione con aria

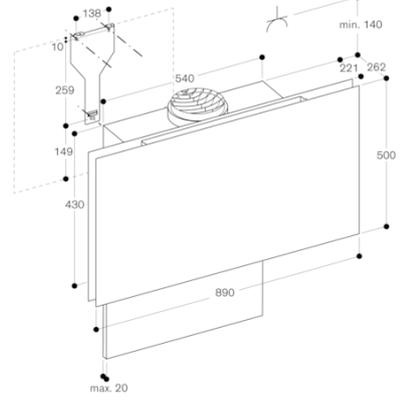

Espulsione

