



#### Altri colori disponibili

BM455100

#### Accessori integrati

1 x Griglia combinata.  
1 x Bacinella in vetro.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto. Funzionamento singolo o combinato di microonde, grill e forno. Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza. Display TFT touch. Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale. Regolazione elettronica della temperatura. Volume netto 36 litri. Volume netto 36 litri.

#### Programma

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 1000, 600, 360, 180, 90 W. 4 sistemi di riscaldamento: Aria calda 40 °C e da 100 °C a 250 °C, Grill con aria calda da 100 °C a 250 °C, Grill ventilato da 100 °C a 250 °C, Grill con 3 stadi di potenza fino ad un max. di 2000 W. Funzioni di riscaldamento in combinazione con microonde da 600, 360, 180 e 90 W. 15 programmi automatici in base al peso personalizzabili: 4 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 7 programmi combinati. Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate.

#### Funzionamento

Apertura automatica della porta. Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo. Display con testi in chiaro. Tasto informazioni. Apertura laterale fino a 180°.

#### Caratteristiche

Innowave. Riscaldamento rapido. Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K). 4 livelli di inserimento. Display con indicatore di temperatura. Illuminazione alogena laterale (60 W).

#### Sicurezza

Porta termoisolata con triplo vetro. Chiusura sportello con tripla sicurezza. Sicurezza bambini. Funzione vacanze. Ventola di raffreddamento.

#### Pulizia

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica. Parete posteriore con speciale smaltatura catalitica.

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili. Prevedere la nicchia di incasso senza parete posteriore. L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile. Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile. Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

#### Funzioni

##### Tipo di microonde

microonde combinato

##### Tipo di controllo

elettronico

##### Dimensioni del prodotto

455x590x582

##### Dimensioni del vano cottura

236 x 445 x 348

##### Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

150

##### Peso netto

37.3

##### Peso lordo

42.8

##### Codice EAN

4242006249571

##### Massima potenza del microonde

1000

##### Dati nominali collegamento elettrico

3100

##### Corrente

16

##### Tensione

220-240

##### Frequenza

60; 50

##### Tipo di spina

collegamento fisso, senza spina

##### Dimensioni del vano cottura

236 x 445 x 348

##### Accessori inclusi

1 x Griglia combinata, 1 x Bacinella in vetro

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.


La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

#### Valori di collegamento


Assorbimento totale 3.1 kW.

Cavo di allacciamento lunghezza 1.5 m senza spina.

**GAGGENAU**

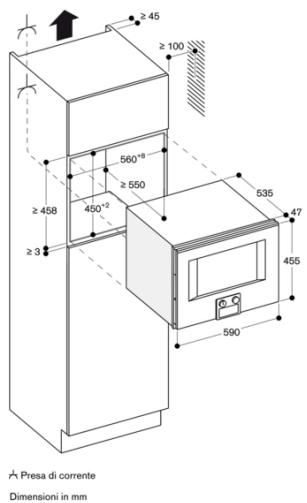

Vista laterale BM 454/455 su BO

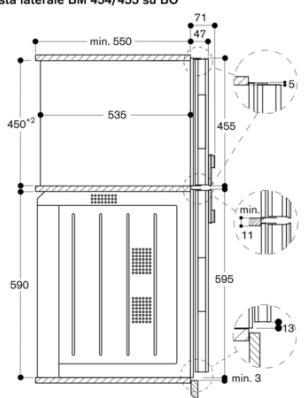

**GAGGENAU**