



BMP225110

**Forno a microonde Serie 200**  
**Cerniera porta: a sinistra, Metallizzato**  
**Gaggeneau**  
**BMP225110**

spina.

- **Funzionamento sequenziale fino a 5 modalità**
- **Installazione a filo**

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Funzionamento singolo o combinato di microonde e grill

Programmazione consecutiva di max. 5 stadi di potenza

Display TFT touch

Regolazione elettronica della temperatura

Volume netto 21 litri

**Programma**

Potenza microonde regolabile in 5 stadi: 900, 600, 360, 180, 90 W

Grill con ampia superficie con 3 stadi di potenza fino a un max. di 1300 W.

Grill con ampia superficie con 3 stadi di potenza: 360, 180, 90 W

10 programmi automatici in base al peso: 3 programmi di scongelamento, 4 programmi di cottura, 3 programmi combinati

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate

**Funzionamento**

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro.

Tasto informazioni

Apertura laterale della porta fino a 110°

**Caratteristiche**

Innowave.

Display con indicatore di temperatura.

Illuminazione del vano cottura

Garraumbeleuchtung 25 W.

Vano cottura in acciaio inox con base in ceramica

**Sicurezza**

Porta termoisolata con doppio vetro

Chiusura sportello con tripla sicurezza.

Sicurezza bambini.

Funzione vacanze

Ventola di raffreddamento.

**Precauzioni di montaggio**

Cerniere non reversibili.

Altezza minima per l'installazione 85 cm

Piedini regolabili in altezza.

Si consiglia di prevedere un ripiano intermedio in caso di installazione di un BMP al di sopra di un BOP

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile


Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

**Valori di collegamento**

Assorbimento totale 2.0 kW.


Cavo di connessione lunghezza 1.70 m, con

Montaggio in un mobile a pensile

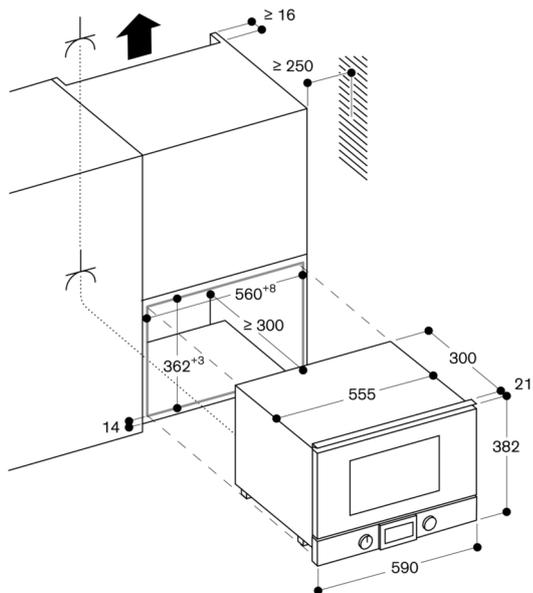

⚡ presa  
Dimensioni in mm

Montaggio in un mobile a colonna

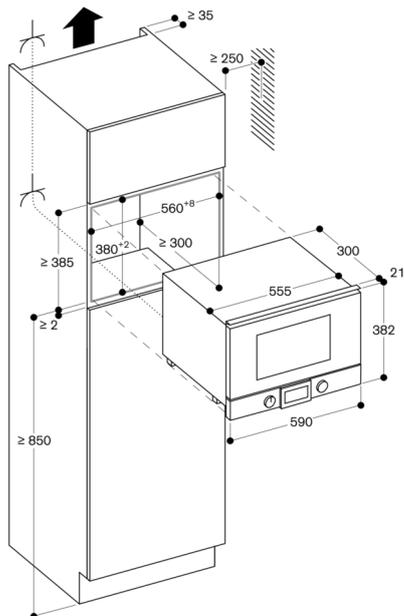

⚡ Presa di corrente  
Dimensioni in mm

Vista laterale BMP 224/225 su BOP

