



BO420102



Accessori integrati

1 x teglia smaltata
adatta alla pirolisi
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia

Accessori speciali

BA016105:

Guida telescopica per forno

BA026115:

Vassoio per forno

BA036105:

Griglia

BA046117:

Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA056115:

Resistenza per pietra pizza forno

BA056133:

Piano pizza per forni gog 60cm

BA226105:

Vassoio per grill

BS020002:

Set di due palette per piano pizza

GN340230:

Pirofila in ghisa h. 65mm

Accessori speciali

Forno Serie 400

60 x 60 cm, Cerniera porta: Destro, Antracite
Gaggenua

BO420102

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Pirolisi
- 9 sistemi di riscaldamento fino a 300 °C
- Volume netto 76 litri
- Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Pirolisi

9 sistemi di riscaldamento, con funzione pietra refrattaria

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 50 °C a 300 °C

Volume netto 76litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,

Aria calda Eco, Riscaldamento superiore e inferiore, Riscaldamento superiore, Riscaldamento inferiore, Aria calda + riscaldamento inferiore, Grill superficie grande + caldo ventilato, Grill superficie grande, Funzione pietra refrattaria.

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro.

Funzione per la memorizzazione di ricette personalizzate

Tasto informazioni

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Presenza per piano pizza.

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).

Illuminazione alogena in alto 60 W.

Griglie smaltate, 4 livelli di inserimento adatte alla pirolisi

Digitale Features

Controllo e monitoraggio a distanza.

Ricette

Integrazione di rete domestica per i servizi digitali (HomeConnect) cablata via LAN (consigliata) o wireless tramite WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.

Sicurezza bambini

Termocoppia di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.

Gaggenua enamel.

Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassette accanto al forno.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Assorbimento totale 3.7 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.


Power consumption standby/network 1.4 W.

Tempo di sonno automatico / display 20 min.

Tempo di auto-standby / display da 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.

Prevedere un cavo LAN

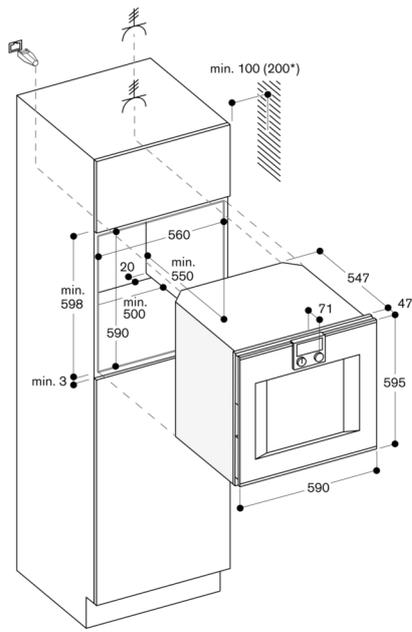

* 200 mm in collegamento con BA 016