

**A** →**Altri colori disponibili**

BO470102

Accessori integrati

2 x teglia smaltata.
adatta alla pirolisi.
1 x Girarrosto.
1 x Teglia in vetro.
1 x Griglia.
1 x Vassoio per grill con griglia.
1 x Sensore per la temperatura inseribile.

Porta senza maniglie / apertura automatica della porta / apertura della porta tramite assistente vocale possibile
Pirolisi
17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto
Programmi automatici
Sonda di temperatura al cuore con stima del tempo di cottura
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C
Volume netto 76litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,
Aria calda Eco,
Riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore,
Riscaldamento superiore,
1/3 riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento inferiore
Aria calda + riscaldamento inferiore,
Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore,
Grill completo + termoventola,
Grill completo,
Grill compatto,
Funzioni pietra refrattaria,
Girarrosto,
Lievitazione,
Scongelamento,
Tenere in caldo

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Personalizzazione di programmi automatici.
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Sonda di temperatura con 3 punti di misura, con arresto automatico e stima del tempo di cottura.
Programmi automatici.
Girarrosto.
Presa per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido.
Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Griglie laterali smaltato con 4 livelli di inserimento, pirolisi-safe.

Digitale Features

Apertura della porta con l'assistente vocale.
Programmi automatici.
Controllo e monitoraggio a distanza.
Ricette
Integrazione di rete domestica per i servizi digitali (HomeConnect) cablata via LAN (consigliata) o wireless tramite WiFi

Funzioni**Da incasso / a libera installazione****Da incasso****Sistema di pulizia****Pirolisi****Dimensioni del vano per l'installazione**

590-590 x 560-560 x 550

Dimensioni del prodotto

595x590x547

Dimensioni del prodotto imballato

760x650x710

Materiale del cruscotto**senza pannello****Materiale porta****vetro****Peso netto**

60.6

Volume utile

76

Metodo di cottura

aria calda, Aria calda eco, Aria calda e riscaldam.inf.1/1, Aria calda e riscaldam.inf.1/3, Funzione arrosto, Funzione terracotta, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Risc.inf.e 1/3 riscald.super., Riscaldam.sup. e 1/3 risc.inf., riscaldamento inferiore, Riscaldamento superiore, riscaldamento superiore/infer., scaldavivande, Scongelamento

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**Codice EAN**

4242006288433

Number of cavities (2010/30/EC)

1

Classe di efficienza energetica (2010/30/EC)

A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)

1.25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**

0.83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**Indice di efficienza energetica (2010/30/CE)**

95.4

Dati nominali collegamento elettrico

3700

Corrente

16

Tensione

220-240

Frequenza

50

Tipo di spina**senza spina****Accessori inclusi**

2 x teglia smaltata, adatta alla pirolisi,
1 x Girarrosto, 1 x Teglia in vetro, 1 x Griglia, 1 x Vassoio per grill con griglia, 1 x Sensore per la temperatura inseribile

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.

Sicurezza bambini

Termocoppia di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.

Gaggenau enamel.

Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Assorbimento totale 3.7 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 1.4 W.

Tempo di auto-standby / display da 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2025-12-09

Page 1

GAGGENAU

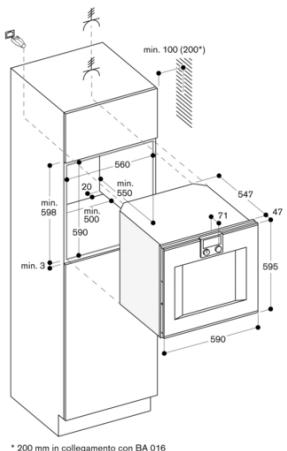

GAGGENAU