



BO480111

Accessori integrati

1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi
1 x Girarrosto
1 x Griglia
1 x Vassoio per grill con griglia
1 x Sensore per la temperatura inseribile

Accessori speciali

BA018105:
ACCESSORIO FORNO

BA028115:
ACCESSORIO FORNO

BA038105:
ACCESSORIO FORNO

BA058115:
ACCESSORIO FORNO

BA058133:
Piano pizza BO28 BO28 c/pal.+griglia

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Accessori speciali

BA478110:
Accessorio forno

Built-in oven 400 series
76 x 67 cm, door hinge: right, stainless steel
BO480111

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto

Pirolisi

17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C

Volume netto 110 litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda, Aria calda Eco, Riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3 riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento inferiore Aria calda + riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore, Grill completo + termoventola, Grill completo, Grill compatto, Funzione pietra refrattaria, Girarrosto, Lievitazione, Scongellamento, Tenere in caldo

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Tasto informazioni
Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Termosonda con spegnimento automatico
Girarrosto.
Presa per piano pizza.
Display con indicatore di temperatura.
Riscaldamento rapido
Funzioni timer: tempo di cottura, tempo di fine cottura, timer breve, timer lungo, contaminuti
Illuminazione alogena in alto 60 W.
Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).
Griglie smaltate, 5 livelli di inserimento, adatto alla pirolisi

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.
Sicurezza bambini.
Funzione vacanze
Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.
Gaggenau enamel.
Catalizzatore dei fumi

Precauzioni di montaggio


Cerniere non reversibili.
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile
Se la maniglia viene montata (accessorio opzionale) sporge 94 mm dal mobile.
Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la maniglia della porta se applicabile, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Per l'inserimento del forno in un mobile ad angolo, considerare l'apertura della porta a 90°.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto
La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile


Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
Assorbimento totale 5.5 kW.
Prevedere cavo di collegamento

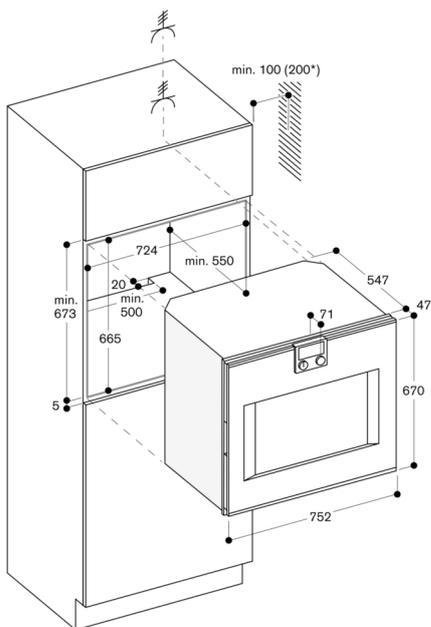


*200 mm in collegamento con BA 018


Montaggio affiancato

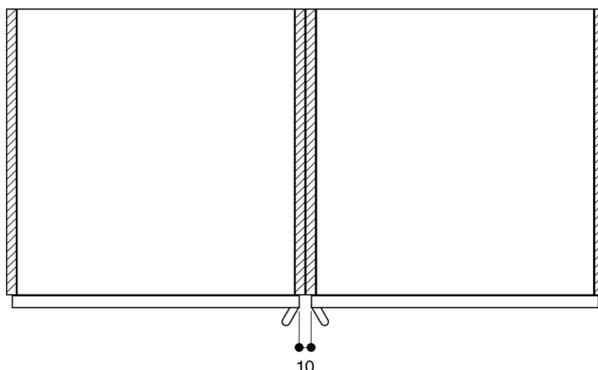

Spazio per aerazione dagli spigoli dell'anta in alto/in basso

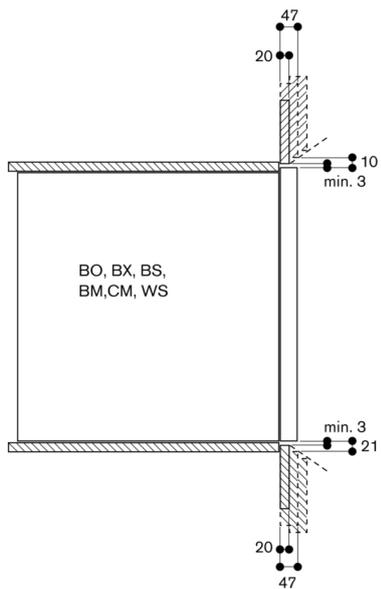

Sezione ingresso d'aria sui bordi della porta

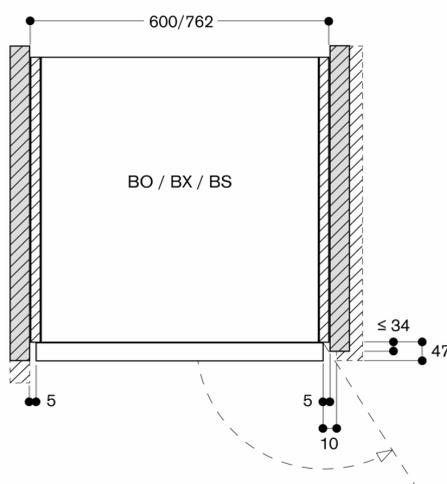

Dimensioni in mm