



BO480112



1 x teglia smaltata
adatta alla pirolisi
1 x Girarrosto
1 x Griglia
1 x Vassoio per grill con griglia
1 x Sensore per la temperatura
inseribile

BA018105:
ACCESSORIO FORNO

BA028115:
ACCESSORIO FORNO

BA038105:
ACCESSORIO FORNO

BA058115:
ACCESSORIO FORNO

BA058133:
Piano pizza BO28 BO28 c/pal.+griglia

BS020002:
Set di due palette per piano pizza

GN340230:
Pirofila in ghisa h. 65mm

Forno Serie 400
76 x 67 cm, Cerniera porta: Destro, Porta in
acciaio inox dietro vetro
BO480112

- Porta senza maniglia / ad apertura automatica
- Pirolisi
- 17 sistemi di riscaldamento, con termosonda e
funzione pietra refrattaria
- Programmi automatici
- Termosonda con indicazione del tempo di
cottura
- Porta senza maniglie / apertura automatica
della porta / apertura della porta tramite
assistente vocale possibile

Pirolisi

17 sistemi di riscaldamento con termosonda,
funzione pietra refrattaria e girarrosto

Programmi automatici

Sonda di temperatura al cuore con stima del
tempo di cottura

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio solo con display
comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30
°C a 300 °C

Volume netto 110litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda,

Aria calda Eco, Riscaldamento superiore +
inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3
inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3
riscaldamento superiore + inferiore,
Riscaldamento inferiore Aria calda +
riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3
riscaldamento inferiore, Grill completo +
termoventola, Grill completo, Grill compatto,
Funzione pietra refrattaria, Girarrosto,
Lievitazione, Scongellamento, Tenere in caldo

Funzionamento

Apertura automatica della porta

Display TFT touch con manopole per un facile e
intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate
Personalizzazione di programmi automatici.

Tasto informazioni

Apertura laterale fino a 180°.

Caratteristiche

Sonda di temperatura con 3 punti di misura, con
arresto automatico e stima del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Girarrosto.

Presca per piano pizza.

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura,
timer, cronometro, timer a lungo termine
(certificato da Star-K).

Illuminazione alogena in alto 60 W.

Illuminazione alogena laterale (2 x 10 W).

Griglie laterali smaltate con 5livelli di
inserimento, pirolisi-safe.

Digitale Features

Apertura della porta con l'assistente vocale.

Programmi automatici.

Controllo e monitoraggio a distanza.

Ricette

Integrazione di rete domestica per i servizi
digitali (HomeConnect) cablata via LAN
(consigliata) o wireless tramite WiFi
Il funzionamento della modalità Home Connect
dipende dalla disponibilità del servizio Home
Connect in ogni nazione. Per ulteriori
informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.

Sicurezza bambini

Termocoppia di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.

Gaggenau enamel.

Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della
nicchia del mobile.

Considerare lo sbalzo quando si prevede di
aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si
deve considerare l'apertura laterale della porta e
la distanza minima richiesta dalla parete.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di
550 mm, il cavo di collegamento deve passare
nel lato posteriore destro del prodotto

La presa elettrica deve essere prevista fuori
dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato
posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di
classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Assorbimento totale 5.5 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 1.4 W.


Tempo di sonno automatico / display 20 min.

Tempo di auto-standby / display da 20 min.


Durata auto-standby/rete 20 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo
WiFi.


Montaggio affiancato

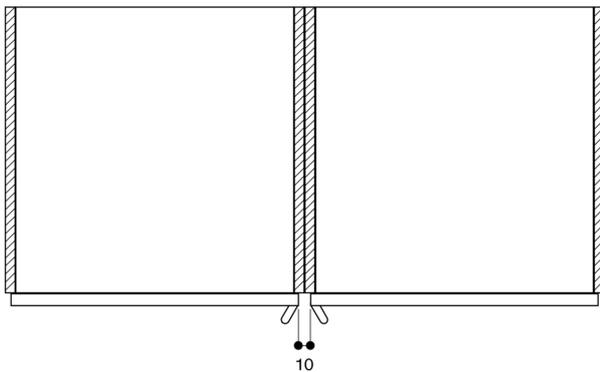


Spazio per aerazione dagli spigoli dell'anta in alto/in basso

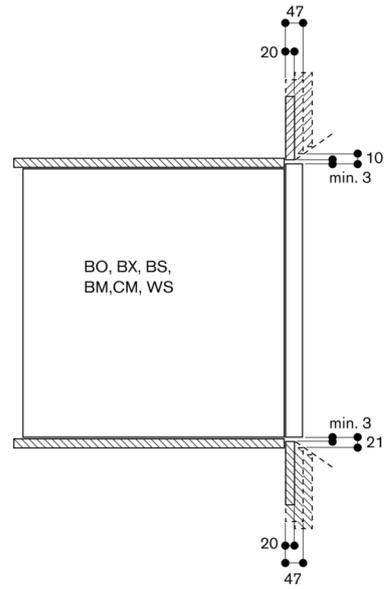

Sezione ingresso d'aria sui bordi della porta

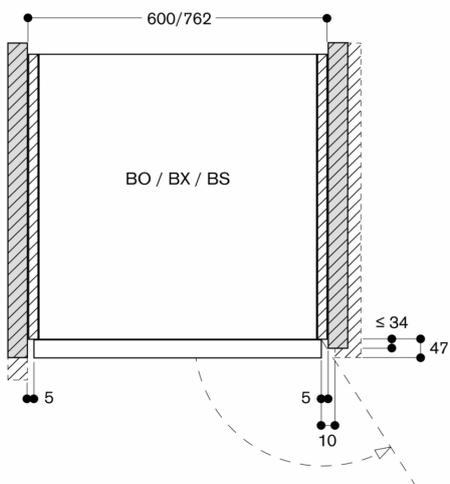

Dimensioni in mm

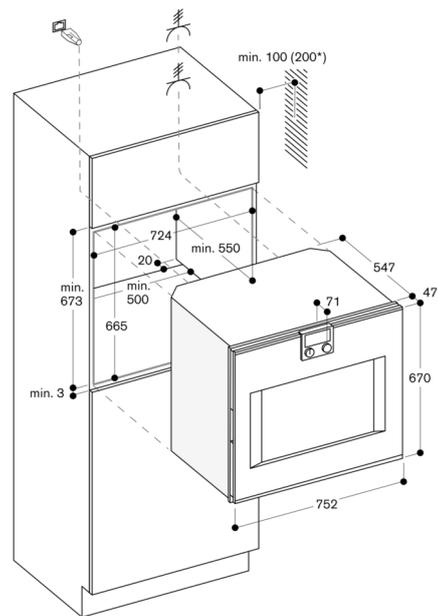

* 200 mm in collegamento con BA 018