



BOP251112



Accessori integrati

1 x teglia smaltata adatta alla pirolisi
1 x Teglia in vetro
1 x Griglia
1 x Sensore per la temperatura inseribile

Accessori speciali

BA016105:

Guida telescopica per forno

BA026115:

Vassoio per forno

BA036105:

Griglia

BA046117:

Leccarda in vetro per forni da 60cm

BA056115:

Resistenza per pietra pizza forno

BA056133:

Piano pizza per forni gog 60cm

BA226105:

Vassoio per grill

BS020002:

Set di due palette per piano pizza

GN340230:

Pirofila in ghisa h. 65mm

Accessori speciali

Forno Serie 200

60 x 60 cm, Cerniera porta: a sinistra,

Metallizzato Gaggenau

BOP251112

Installazione a filo

Pirolisi

13 sistemi di riscaldamento, con termosonda e pietra refrattaria

Programmi automatici

Sonda di temperatura al cuore con stima del tempo di cottura

Display TFT touch

Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale

Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C

Volume netto 76litri

Sistemi di riscaldamento

Aria calda.

Aria calda Eco. Riscaldamento superiore + inferiore. Riscaldamento superiore.

Riscaldamento inferiore. Aria calda + riscaldamento inferiore. Grill superficie grande + caldo ventilato. Grill superficie grande. Grill superficie piccola. Funzione pietra refrattaria.

Funzione per arrostiti. Funzione Lievitazione.

Funzione Scongelo.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro.

Opzione per memorizzare ricette personalizzate Personalizzazione di programmi automatici.

Tasto informazioni

Apertura laterale della porta fino a 110°

Caratteristiche

Sonda di temperatura con 3 punti di misura, con arresto automatico e stima del tempo di cottura.

Programmi automatici.

Presa per piano pizza.

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).

Illuminazione alogena in alto 60 W.

Griglie laterali smaltate con 4livelli di inserimento, pirolisi-safe.

Digitale Features

Programmi automatici.

Controllo e monitoraggio a distanza.

Ricette

Integrazione di rete domestica per i servizi digitali (HomeConnect) cablata via LAN (consigliata) o wireless tramite WiFi

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Porta isolata termicamente con 5 vetri

Sicurezza bambini

Termocoppia di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

Pulizia

Pirolisi.

Gaggenau enamel.

Catalizzatore dei fumi.

Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 21 mm dal fronte della nicchia del mobile

La maniglia sporge di 72 mm dal fronte della nicchia del mobile

Prevedere uno spazio laterale tra forno e pannello del mobile di min. 5 mm.

Considerare le misure quotate nel disegno, inclusa la profondità della maniglia, nel posizionamento di cassetti accanto al forno.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

Installazione sotto un piano cottura: Distanza tra la parte inferiore del piano di cottura e il bordo superiore della cavità del forno: min. 15 mm.

Consultare anche le precauzioni di montaggio del piano cottura (in particolare per quanto riguarda la ventilazione e il collegamento gas / elettrico)

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del mobile

La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

Porta LAN situata in alto a destra del lato posteriore dell'apparecchio

Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Assorbimento totale 3.7 kW.

Prevedere cavo di collegamento

Prevedere un cavo LAN

Consumo in standby/display ON 0.7 W.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.


Power consumption standby/network 1.4 W.

Tempo di sonno automatico / display 20 min.

Tempo di auto-standby / display da 20 min.

Durata auto-standby/rete 20 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

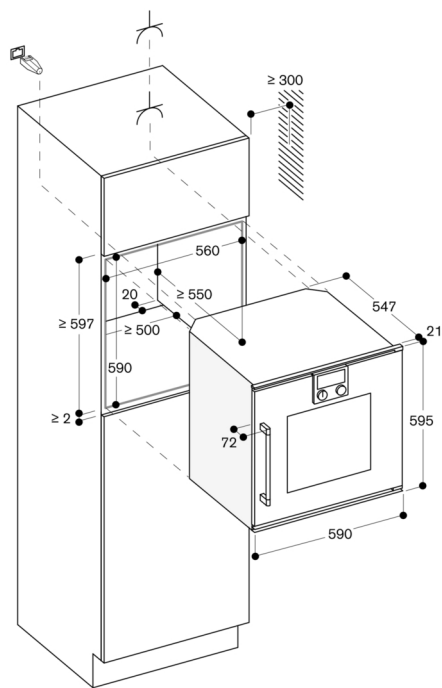

Dimensioni in mm