



BX480112



#### Accessori integrati

2 x teglia smaltata  
adatta alla pirolisi  
1 x Girarrosto  
2 x Griglia  
2 x Vassoio per grill con griglia  
1 x Sensore per la temperatura  
inseribile

#### Accessori speciali

BA018105:  
ACCESSORIO FORNO

BA028115:  
ACCESSORIO FORNO

BA038105:  
ACCESSORIO FORNO

BA058115:  
ACCESSORIO FORNO

BA058133:  
Piano pizza BO28 BO28 c/pal.+griglia

BS020002:  
Set di due palette per piano pizza

GN340230:  
Pirofila in ghisa h. 65mm

#### Accessori speciali

### Forno doppio Serie 400

#### BX480112

– Termosonda con indicazione del tempo di cottura

– Pirolisi

17 sistemi di riscaldamento con termosonda, funzione pietra refrattaria e girarrosto

Sonda di temperatura al cuore con stima del tempo di cottura

Display TFT touch

Controllo elettronico della temperatura da 30 °C a 300 °C

2 x 110 litres net volume

#### Sistemi di riscaldamento

Aria calda,

Aria calda Eco, Riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento superiore + 1/3 inferiore, Riscaldamento superiore, 1/3 riscaldamento superiore + inferiore, Riscaldamento inferiore Aria calda + riscaldamento inferiore, Aria calda + 1/3 riscaldamento inferiore, Grill completo + termoventola, Grill completo, Grill compatto, Funzione pietra refrattaria, Girarrosto, Lievitazione, Scongellamento, Tenere in caldo

#### Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo

Display con testi in chiaro.

Tasto informazioni

Apertura laterale fino a 180°.

#### Caratteristiche

Sonda di temperatura con 3 punti di misura, con arresto automatico e stima del tempo di cottura.

Girarrosto (forno inferiore).

Presa per piano pizza.

Display con indicatore di temperatura.

Riscaldamento rapido.

Funzioni del timer: tempo di cottura, fine cottura, timer, cronometro, timer a lungo termine (certificato da Star-K).

Illuminazione alogena in alto 60 W.

Illuminazione alogena laterale 10 W.

Griglie laterali smaltate con 5livelli di inserimento, pirolisi-safe.

#### Sicurezza

Porta termoisolata con quadruplo vetro.

Sicurezza bambini

Termocoppia di sicurezza.

Ventola di raffreddamento.

#### Pulizia

Pirolisi.

Gaggenau enamel.

Catalizzatore dei fumi.

#### Precauzioni di montaggio

Cerniere non reversibili.

L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.

Considerare lo sbalzo quando si prevede di aprire i cassetti accanto all'apparecchio.

Quando si progetta una soluzione ad angolo, si deve considerare l'apertura laterale della porta e la distanza minima richiesta dalla parete.

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto


La presa elettrica deve essere prevista fuori dalla nicchia del mobile.

#### Valori di collegamento

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Assorbimento totale 9.2 kW.

Prevedere cavo di collegamento

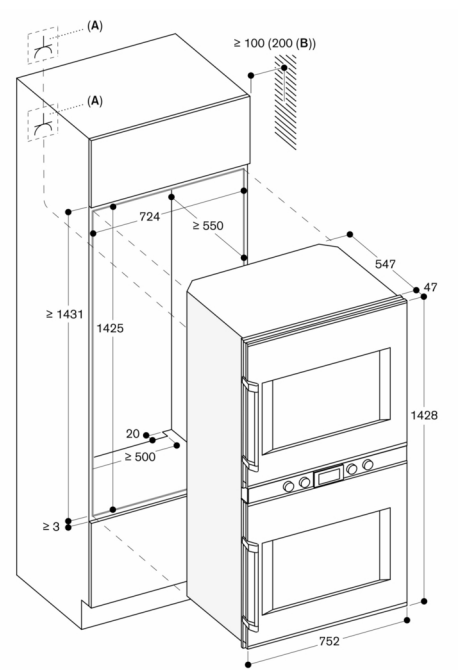

A: Collegamento elettrico  
B: 200 mm in combinazione con BA 018  
Dimensioni in mm