

#### Altri colori disponibili

CI262104

A filo.

Larghezza 60 cm.

#### Accessori speciali

CA051300

Piastra per cottura Teppan Yaki

CA052300

Piastra Grill in fusione di alluminio

CA060300

Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle

CA230100

Manopola magnetico nero per le tabelle di induction ha 200 serie

GP900001

Frittura in acciaio inossidabile Pan

GP900002

Frittura in acciaio inossidabile Pan

GP900003

Frittura in acciaio inossidabile Pan

#### CI262104

Piano flexinduction ad induzione serie 200

A filo.

Larghezza 60 cm.

Senza cornice per l'inserimento a filo top

Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura  
Funzione di cottura professionale per dividere

il piano di cottura in aree di performance

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature  
Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.  
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

#### Zone cottura

2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).  
1 zona induzione da ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W).

#### Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.  
Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).  
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica  
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

#### Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.  
Funzione di cottura professionale.  
Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.  
Funzione frying sensor  
Funzione booster per pentole.  
Funzione booster per padelle.  
Funzione tenere in caldo.  
Cronometro.  
Cottura automatica fino a 99 minuti.  
Tempo di cottura programmabile  
Menu opzioni.  
Funzione Power Management  
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

#### Sicurezza

Interruttore principale (on / off).  
Spia di funzionamento.  
Sistema di riconoscimento pentole.  
Indicatore di calore residuo a 2 stadi  
Sicurezza bambini.  
Termocoppia di sicurezza.

#### Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.  
La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.  
Montaggio con ripiano intermedio.

#### Funzioni

Nome/famiglia prodotto

zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

4

Tipo di dispositivi di regolazione comandi

Dimensioni del vano per l'installazione

Larghezza del prodotto

572

Dimensioni del prodotto

56 x 572 x 512

Dimensioni del prodotto imballato

126 x 753 x 608

Peso netto

14.831

Peso lordo

16.1

Indicatore di calore residuo

Separato

Ubicazione del cruscotto

Piano frontale

Possibilità di comando esterno

Principale materiale della superficie vetroceramica

Colore della superficie

nero

Colore della cornice

Certificati di omologazione

AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

150

Codice EAN

4242006281823

Dati nominali collegamento elettrico

7400

Dati nominali collegamento gas

Corrente

Tensione

220-240

Frequenza

50; 60

#### Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-10-14

Page 1

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Peso dell'apparecchio ca. 15.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.



Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.


Power consumption standby/network 2.0 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

### Sezione trasversale

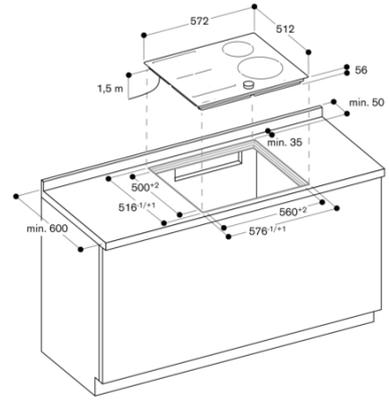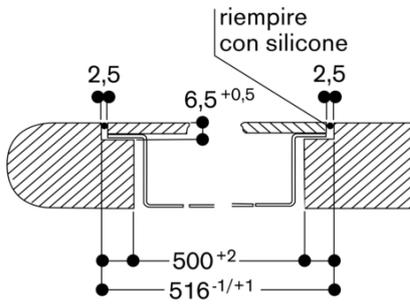

### Vista dall'alto

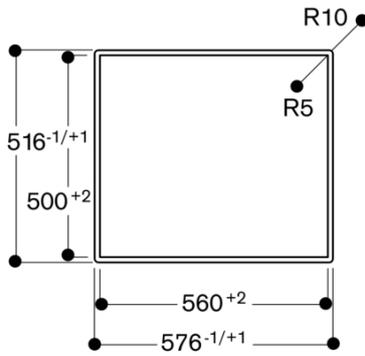

### Sezione longitudinale

