

Altri colori disponibili
CI272101
A filo.
Larghezza 70 cm.

Accessori speciali
CA051300
Piastra per cottura Teppan Yaki
CA052300
Piastra Grill in fusione di alluminio
CA060300
Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle
CA230100
Manopola magnetico nero per le tabelle di induction ha 200 serie
GP900001
Frittura in acciaio inossidabile Pan
GP900002
Frittura in acciaio inossidabile Pan
GP900003
Frittura in acciaio inossidabile Pan

CI272101
Piano flexinduction ad induzione serie 200
A filo.
Larghezza 70 cm.

Senza cornice per l'inserimento a filo top
Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Funzione di cottura professionale per dividere il piano di cottura in aree di performance
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magneti per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura
2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento
Comando Twist-Pad con selettore a magneti amovibile per facilitare la pulizia del piano.
Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche
Funzione Flex per piani cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.
Funzione frying sensor
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Cronometro.
Cottura automatica fino a 99 minuti.
Tempo di cottura programmabile
Menu opzioni.
Funzione Power Management
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Sicurezza
Interruttore principale (on / off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi
Sicurezza bambini.
Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.
Montaggio con ripiano intermedio.


Funzioni
Nome/famiglia prodotto
zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Funzionamento
elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
4
Tipo di dispositivi di regolazione comandi
Dimensioni del vano per l'installazione
Larghezza del prodotto
684
Dimensioni del prodotto
56 x 684 x 512
Dimensioni del prodotto imballato
126 x 953 x 608
Peso netto
17.110
Peso lordo
18.6
Indicatore di calore residuo
Separato
Ubicazione del cruscotto
Piano frontale
Possibilità di comando esterno
Principale materiale della superficie
vetroceramica
Colore della superficie
nero
Colore della cornice
Certificati di omologazione
AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
150
Codice EAN
4242006266660
Dati nominali collegamento elettrico
7400
Dati nominali collegamento gas
Corrente
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60

Funzioni di consumo e collegamento
created on 2021-10-14
Page 1


L'apparecchio può essere installato dal basso.
Peso dell'apparecchio ca. 17.

Valori di allacciamento:
Assorbimento totale 7.4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Vista dall'alto



Sezione trasversale

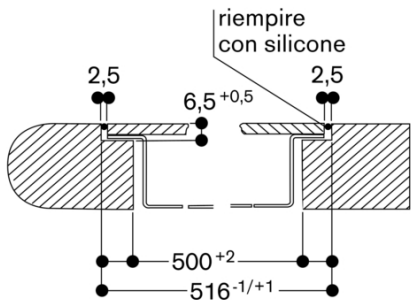

Sezione longitudinale

