

CI282102

CA050300:

Set teglie Flex 3 pezzi

CA051300:

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

CA051301:

Teppan Yaki per piani Flex Induction

CA052300:

Grill per zona Flex Induction

CA055300:

Teglia Flex grande

CA230100:

Twist-Pad acciaio inox con finitura nera

Piano cottura a induzione Serie 200 80 cm

CI282102

- Comando magnetico Twist-Pad in acciaio inox o nero
- Funzione Flex per combinare le zone cottura rettangolari
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature preimpostate
- Posizionamento flessibile delle pentole
- Senza cornice per l'inserimento a filo top
- Senza cornice per l'inserimento a filo top
- Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

padelle libero posizionamento sulle zone di cottura combinata con proroga automatica di larghezza fino a 30 cm.

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura

Funzione di cottura professionale per dividere il piano di cottura in aree di performance

Frying Sensor per controllo preciso delle temperature

Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura

2 zone di cottura a induzione Flex 23 x 20 cm (2200 W, con booster 3700 W), in combinazione con area 23 x 40 cm (3300 W, con booster 3700 W) con prolungamento automatico fino a 30 x 30 cm (3300 W, con booster 3700 W) .

2 zone di cottura a induzione Flex 23 x 20 cm (2200 W, con booster 3700 W), in combinazione con area 23 x 40 cm (3300 W, con booster 3700 W) con prolungamento automatico fino a 30 x 30 cm (3300 W, con booster 3700 W) .

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.

Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).

Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Funzione di cottura professionale.

Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.

Funzione frying sensor

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Cronometro.

Cottura automatica fino a 99 minuti.

Tempo di cottura programmabile

Menu opzioni.

Funzione Power Management

Digitale Features

Modulo controllo cappa integrato.

Monitoraggio a distanza.

Remote diagnostics.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

Accessori speciali (ordinabili come parti di ricambio):ET-Nr. 17006018 Padella adatta per Frying sensor, ø 20 cmET-Nr. 17006184 Padella adatta per Frying sensor, ø 24 cmET-Nr.

17006185 Padella adatta per Frying sensor, ø 28 cm

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Peso dell'apparecchio ca. 14 kg.

Valori di allacciamento:


Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.50 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

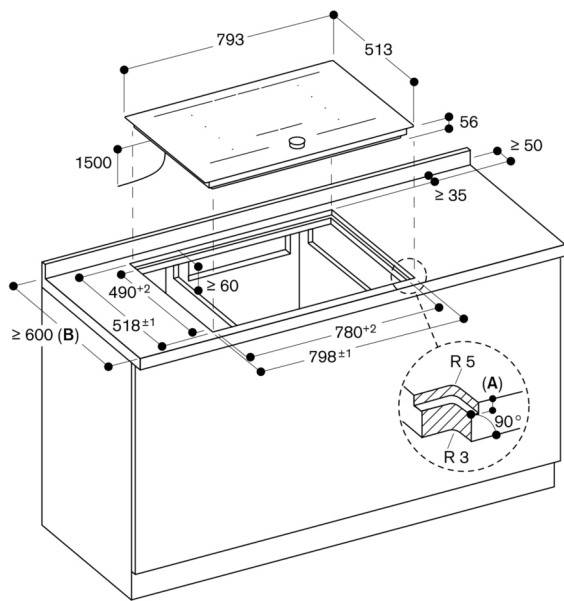

A: 6,5^{+0,5}
B: Controllare il manuale di montaggio se la profondità del piano di lavoro è inferiore a 600 mm.


Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

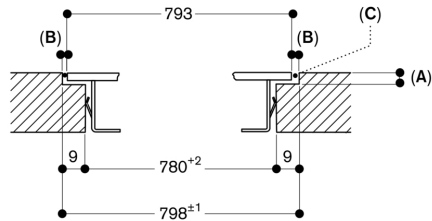


A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Riempire con silicone
Dimensioni in mm

Vista dall'alto

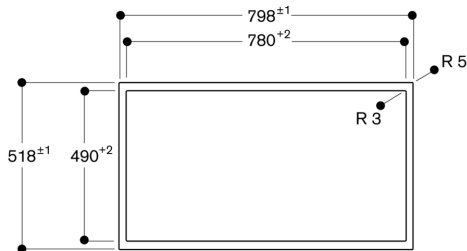

Dimensioni in mm

Sezione trasversale

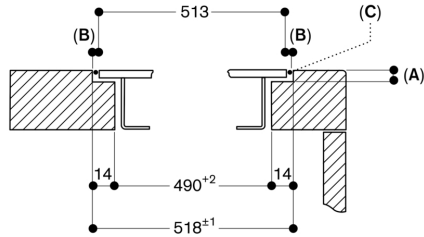

A: 6,5^{+0,5}
B: 2,5
C: Riempimento con silicone
Dimensioni in mm