



Altri colori disponibili

CI292110
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm.

Accessori speciali

CA051300
Piastra per cottura Teppan Yaki
CA052300
Piastra Grill in fusione di alluminio
CA060300
Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle
CA230100
Manopola magnetico nero per le tabelle di induction ha 200 serie
GP900001
Frittura in acciaio inossidabile Pan
GP900002
Frittura in acciaio inossidabile Pan
GP900003
Frittura in acciaio inossidabile Pan
GP900004
Frittura in acciaio inossidabile Pan

CI292110
Piano flexinduction ad induzione serie 200
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm.

Cornice in acciaio inox.
Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari
Posizionamento libero di pentole e padelle all'interno delle zone cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale per dividere
il piano di cottura in 3 aree di performance
Frying Sensor per controllo preciso delle temperature
Grande zona cottura per pentole fino a ø 32 cm
Comando Twist-Pad. Il pratico selettore a magnete per attivare la zona cottura e impostare il livello di temperatura.
Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura

2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
2 zone flex induction 19x23 cm (2200 W, con booster 3700 W). Se unite raggiungono una dimensione di 38x23 cm (3300 W, con booster 3700 W).
1 zona ad induzione ø 21 cm (2200 W, con booster 3700 W), con espansione automatica a ø 26 cm (2600 W, con booster 3700 W) e a ø 32 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Funzionamento

Comando Twist-Pad con selettore a magnete amovibile per facilitare la pulizia del piano.
Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).
Indicatori di zona cottura sulla vetroceramica
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.
Funzione di cottura professionale.
Funzione frying sensor
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Possibile funzionamento abbinato a Cooking Sensor CA 060 300.
Funzione tenere in caldo.
Cronometro.
Cottura automatica fino a 99 minuti.
Tempo di cottura programmabile
Menu opzioni.
Funzione Power Management

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).
Spia di funzionamento.
Sistema di riconoscimento pentole.
Indicatore di calore residuo a 2 stadi.
Sicurezza bambini.
Termocoppia di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.
Profondità nel mobile 55 mm.
Montaggio con ripiano intermedio.
L'apparecchio può essere installato dal basso.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Funzionamento elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
5
Tipo di dispositivi di regolazione comandi
Dimensioni del vano per l'installazione
55 x 880-880 x 490-490
Larghezza del prodotto
908
Dimensioni del prodotto (mm)
55 x 908 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (mm)
126 x 1073 x 603
Peso netto (kg)
22.165
Peso lordo (kg)
24.0
Indicatore di calore residuo
Separato
Ubicazione del cruscotto
Piano frontale
Possibilità di comando esterno
Principale materiale della superficie vetroceramica
Colore della superficie
acciaio inox, nero
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
150
Codice EAN
4242006248987

Funzioni di consumo e collegamento


Dati nominali collegamento elettrico (W)
11100
Dati nominali collegamento gas (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
60; 50

created on 2020-02-19
Page 1

Spessore piano di lavoro: 20 - 40 mm.
Peso dell'apparecchio ca. 22 kg.

Valori di allacciamento:

Assorbimento totale 11.1 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

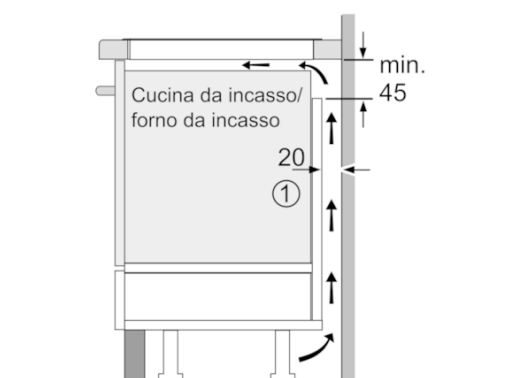

①
Deve essere prevista
una fessura di aerazione

Dimensioni in mm

