



Altri colori disponibili

CM470101

Porta tutta in vetro color antracite

Larghezza 60 cm

Accessori integrati

1 x Viti di montaggio.

1 x Cucchiaino dosatore.

1 x Strisce per stabilire la durezza acqua.

1 x Contenitore del latte isolato.

1 x Tubo collegamento per bocchetta latte.

1 x Tubo per montalatte.

CM470101

Macchina del caffè completamente automatica serie 400

Porta tutta in vetro color antracite

Larghezza 60 cm

Comandi in alto

Per inserire l'apparecchio in una profondità di 550 mm, il cavo di collegamento deve passare nel lato posteriore destro del prodotto
Allacciamento diretto alla rete idrica con carico e scarico
Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante
Alta tecnologia che garantisce un perfetto aroma
Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Comandi One-Touch
Funzione personalizzata
Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.

Espresso / 2 x espresso.

Espresso Macchiato / 2 x espresso macchiato.

Caffè / 2 x caffè.

Americano / 2 x Americano.

Latte / 2 x Latte.

Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.

Cappuccino / 2 x cappuccino.

Flat White / 2 x piatto bianco.

Schiuma di latte / 2 x schiuma di latte.

Hot Milk / 2 x latte caldo.

Hot / 2 x acqua calda.

Funzionamento

Apertura automatica della porta
Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande
4 impostazioni delle dimensioni delle bevande, volume regolato individualmente in base alle dimensioni della tazza.
8 livelli di regolazione della forza di caffè da lieve a extra forte.
3 stadi impostazione della temperatura del caffè.
10-livello di impostazione della temperatura dell'acqua calda.
4 livelli caffè/latte
Grado di macinazione regolabile.
Facile accesso a acqua, latte e del contenitore del fagiolo dietro la porta.

Caratteristiche

Il macina caffè con dischi in ceramica permette di non fare alcuna manutenzione.
Pressione d'esercizio 19 bar.
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande.
Dispenser con contenitore latte integrato.

Funzioni

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Frothing nozzle

no

Display

no

Sistema protezione antiallagamento

no

Portion sizes

All cups

Dimensioni del prodotto

455 x 590 x 537

Dimensioni del prodotto imballato

545 x 475 x 670

Dimensioni del vano per l'installazione

449 x 558 x 347

Codice EAN

4242006263690

Dati nominali collegamento elettrico

1600

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50/60

Tipo di spina

Schuko

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-09-27

Page 1

Serbatoio in acciaio inox latte con isolamento, tenendo 0.5 litri.
Illuminazione integrata a LED.
Contenitore estraibile di chicchi di caffè con coperchio salva aroma per 500 g, per il cambiamento facile tra i diversi tipi di chicchi di caffè.
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata
Serbatoio acqua estraibile da 2.4 l litri.
Indicazione elettronica saturazione filtro.
Funzione di acqua dolce per il riempimento del serbatoio con acqua fresca.
Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Sicurezza

Aquastop.

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio.
Pulizia automatica con il vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda.
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.
La funzione di scarico mulino elimina i residui di caffè precedenti quando si cambia il tipo di chicchi di caffè.
Unità di preparazione removibile.
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio


altezza di installazione ideale 95-145 cm (dal pavimento).
L'apparecchio sporge di 47 mm dal fronte della nicchia del mobile.
Se installato in un angolo, fornendo uno spazio laterale su ogni lato.
Angolo di apertura della porta di 110 ° (impostazione predefinita) - distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.
Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm
Il tubo di scarico dell'acqua non deve in nessun caso essere posizionato più alto del bordo inferiore del dispositivo, e almeno 150 mm più in basso rispetto alla evacuazione di acqua (vedi schema "di collegamento uscita acqua").
Se l'unità viene posizionato troppo lontano dalla scarico principale (sifone), occorre adattare il sistema di drenaggio in loco (installazione configurando casa).
Il collegamento per il tubo di carico dell'acqua deve sempre essere accessibile e mai posizionato dietro l'apparecchio.
Lasciare libero l'accesso al rubinetto di carico acqua e al collegamento del tubo di scarico con il sifone (2). Non posizzarli direttamente dietro l'apparecchio (1-2).
Accessori speciali (ordine come parti di ricambio):
ET-Nr. Filtro 17000705 Acqua
ET-Nr. 00311819 pastiglie per la decalcificazione
ET-Nr. 00311769 pastiglie per la pulizia
ET-Nr. Angolo di 92 ° riduttore 00.636.455 apertura
ET-Nr. 11015223 serbatoio cereale con coperchio

Valori di collegamento


Cavo di collegamento 1.7 m, innestabile.
Assorbimento totale 1.60 kW.
Solo allacciamento acqua fredda.
Tubo dell'acqua di alimentazione 165 cm con 3/4 "(26.4 mm), può essere esteso.
Tubo di scarico dell'acqua (Ø 18 mm) 170 cm (tubo HT).

GAGGENAU


Rubinetto di scarico

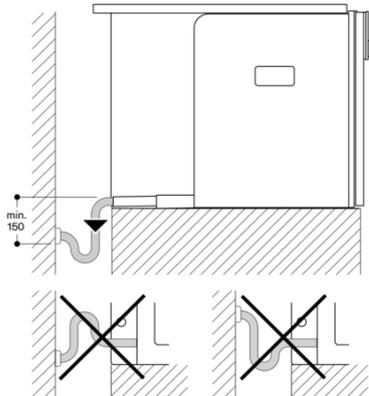

Montaggio angolare a sinistra

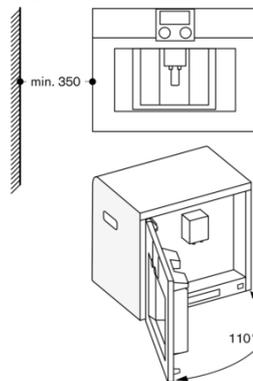

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92°
 (cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza
 minima dalla parete è di soli 100 mm.

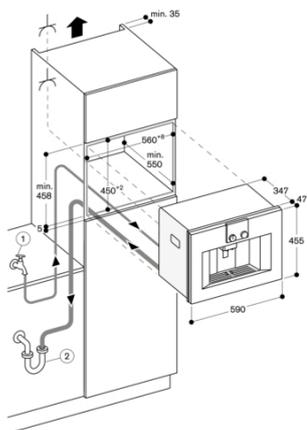

Vista da dietro

