



Altri colori disponibili

CMP250101

Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm

Accessori integrati

- 1 x Viti di montaggio.
- 1 x Cucchiaino dosatore.
- 1 x Strisce per stabilire la durezza acqua.
- 1 x Contenitore del latte isolato.
- 1 x Tubo collegamento per bocchetta latte.
- 1 x Tubo per montalatte.

CMP250101

Macchina da espresso Serie 200

Porta tutta in vetro color antracite

Larghezza 60 cm

Comandi in alto

Senza maniglia / sistema di porte chiusura ammortizzata
Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante
Alta tecnologia che garantisce un perfetto aroma
Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione
Display TFT touch
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale
Comandi One-Touch
Funzione personalizzata
Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli

Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x espresso.
Espresso Macchiato / 2 x espresso macchiato.
Caffè / 2 x caffè.
Americano / 2 x Americano.
Latte / 2 x Latte.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x cappuccino.
Flat White / 2 x piatto bianco.
Schiuma di latte / 2 x schiuma di latte.
Hot Milk / 2 x latte caldo.
Hot / 2 x acqua calda.

Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo
Display con testi in chiaro.
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande
4 impostazioni delle dimensioni delle bevande, volume regolato individualmente in base alle dimensioni della tazza.
8 livelli di regolazione della forza di caffè da lieve a extra forte.
3 stadi impostazione della temperatura del caffè.
10-livello di impostazione della temperatura dell'acqua calda.
4 livelli caffè/latte
Grado di macinazione regolabile.
Facile accesso a acqua, latte e del contenitore del fagiolo dietro la porta.

Caratteristiche

Il macina caffè con dischi in ceramica permette di non fare alcuna manutenzione.
Pressione d'esercizio 19 bar.
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande.
Dispenser con contenitore latte integrato.
Serbatoio in acciaio inox latte con isolamento, tenendo 0.5 litri.
illuminazione integrata a LED.

Funzioni

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Frothing nozzle

no

Display

no

Sistema protezione antiallagamento

no

Portion sizes

All cups

Dimensioni del prodotto

455 x 590 x 426

Dimensioni del prodotto imballato

540 x 478 x 670

Dimensioni del vano per l'installazione

449 x 558 x 356

Codice EAN

4242006263836

Dati nominali collegamento elettrico

1600

Corrente

10

Tensione

220-240

Frequenza

50/60

Tipo di spina

Schuko

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-11-19

Page 1

Contenitore estraibile di chicchi di caffè con coperchio salva aroma per 500 g, per il cambiamento facile tra i diversi tipi di chicchi di caffè.

Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata

Serbatoio acqua estraibile da 2.4 l litri.

Indicazione elettronica saturazione filtro.

Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

Sicurezza

Sicurezza bambini.

Pulizia

Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell' apparecchio.

Pulizia automatica con il vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda.

Programma automatico di pulizia e decalcificazione.

La funzione di scarico mulino elimina i residui di caffè precedenti quando si cambia il tipo di chicchi di caffè.

Unità di preparazione removibile.

Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie.

Erogatore schiuma lavabile in lavastoviglie

Precauzioni di montaggio

altezza di installazione ideale 95-145 cm (dal pavimento).

Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine
La porta sporge 21 mm dalla cavità del mobile

Se installato in un angolo, fornendo uno spazio laterale su ogni lato.

Angolo di apertura della porta di 110 ° (impostazione predefinita) - distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.

Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm

Accessori speciali (ordine come parti di ricambio):

ET-Nr. Filtro 17000705 Acqua

ET-Nr. 00311819 pastiglie per la decalcificazione

ET-Nr. 00311769 pastiglie per la pulizia

ET-Nr. Angolo di 92 ° riduttore

00.636.455 apertura

ET-Nr. 11015223 serbatoio cereale con coperchio


Valori di collegamento

Assorbimento totale 1.60 kW.


Cavo di collegamento 1.7 m, innestabile.

CMP250101
Macchina da espresso Serie 200
Porta tutta in vetro color antracite
Larghezza 60 cm
Comandi in alto

created on 2021-11-19
Page 2

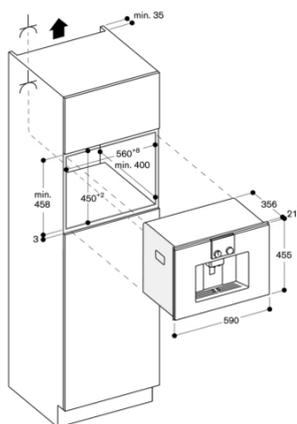

Montaggio angolare a sinistra

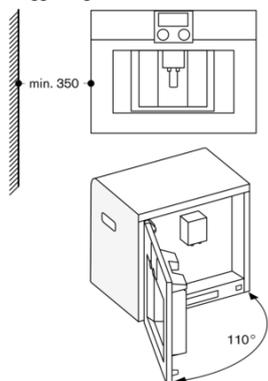

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92° (cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza minima dalla parete è di soli 100 mm.