



**CMP270111**  
**Macchina da espresso Serie 200**  
**Pannello color acciaio con porta tutta in vetro**  
**Larghezza 60 cm**  
**Comandi in alto**

Senza maniglia / sistema di porte chiusura ammortizzata  
Allacciamento diretto alla rete idrica con carico e scarico  
Innovativo sistema per il riscaldamento istantaneo che garantisce una preparazione immediata e a temperatura costante  
Alta tecnologia che garantisce un perfetto aroma  
Programma di pulizia e decalcificazione automatico dopo ogni singola preparazione  
Display TFT touch  
Superficie porta apparecchio solo con display comandi senza fascia frontale  
Comandi One-Touch  
Funzione personalizzata  
Luce d'atmosfera: regolazione a 7 livelli

#### Programmi

Ristretto / 2 x Ristretto.  
Espresso / 2 x espresso.  
Espresso Macchiato / 2 x espresso macchiato.  
Caffè / 2 x caffè.  
Americano / 2 x Americano.  
Latte / 2 x Latte.  
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.  
Cappuccino / 2 x cappuccino.  
Flat White / 2 x piatto bianco.  
Schiuma di latte / 2 x schiuma di latte.  
Hot Milk / 2 x latte caldo.  
Hot / 2 x acqua calda.

#### Funzionamento

Display TFT touch con manopole per un facile e intuitivo utilizzo  
Display con testi in chiaro.  
Funzione "Memory": possono essere personalizzate e memorizzate fino a 8 tipologie di bevande  
4 impostazioni delle dimensioni delle bevande, volume regolato individualmente in base alle dimensioni della tazza.  
8 livelli di regolazione della forza di caffè da lieve a extra forte.  
3 stadi impostazione della temperatura del caffè.  
10-livello di impostazione della temperatura dell'acqua calda.  
4 livelli caffè/latte  
Grado di macinazione regolabile.  
Facile accesso a acqua, latte e del contenitore del fagiolo dietro la porta.

#### Caratteristiche

Il macina caffè con dischi in ceramica permette di non fare alcuna manutenzione.  
Pressione d'esercizio 19 bar.  
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per un aroma extra intenso per 1 bevanda  
Macinazione e ciclo di preparazione doppi per 2 bevande.  
Dispenser con contenitore latte integrato.  
Serbatoio in acciaio inox latte con isolamento, tenendo 0.5 litri.

#### Funzioni

**Da incasso / a libera installazione**  
Da incasso  
**Frothing nozzle**  
no  
**Display**  
no  
**Sistema protezione antiallagamento**  
no  
**Portion sizes**  
All cups  
**Dimensioni del prodotto**  
455 x 590 x 519  
**Dimensioni del prodotto imballato**  
540 x 478 x 670  
**Dimensioni del vano per l'installazione**  
449 x 558 x 356  
**Codice EAN**  
4242006263911  
**Dati nominali collegamento elettrico**  
1600  
**Corrente**  
10  
**Tensione**  
220-240  
**Frequenza**  
50/60  
**Tipo di spina**  
Schuko

#### Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-09-29  
Page 1

illuminazione integrata a LED.  
Contenitore estraibile di chicchi di caffè con coperchio salva aroma per 500 g, per il cambiamento facile tra i diversi tipi di chicchi di caffè.  
Rilevazione automatica della quantità di caffè macinata  
Serbatoio acqua estraibile da 2.4 l litri. Indicazione elettronica saturazione filtro.  
Funzione di acqua dolce per il riempimento del serbatoio con acqua fresca.  
Regolazione automatica della saturazione vaschetta raccogli gocce e recipiente per fondo di caffè.

#### Sicurezza

Aquastop.  
Sicurezza bambini.

#### Pulizia



Programma completamente automatico di lavaggio in fase di accensione e spegnimento dell'apparecchio.  
Pulizia automatica con il vapore del sistema del latte dopo ogni bevanda.  
Programma automatico di pulizia e decalcificazione.  
La funzione di scarico mulino elimina i residui di caffè precedenti quando si cambia il tipo di chicchi di caffè.  
Unità di preparazione removibile.  
Contenitore caffè e vaschetta raccolta liquidi lavabili in lavastoviglie.

#### Precauzioni di montaggio


altezza di installazione ideale 95-145 cm (dal pavimento).  
Prevedere uno spazio minimo di 5 mm tra l'apparecchio e le nicchie vicine  
La porta sporge 21 mm dalla cavità del mobile  
Se installato in un angolo, fornendo uno spazio laterale su ogni lato.  
Angolo di apertura della porta di 110 ° (impostazione predefinita) - distanza dalla parete deve essere di almeno 350 mm.  
Possibilità di montaggio sopra WS da 14 cm in una nicchia standard da 59 cm  
Il tubo di scarico dell'acqua non deve in nessun caso essere posizionato più alto del bordo inferiore del dispositivo, e almeno 150 mm più in basso rispetto alla evacuazione di acqua (vedi schema "di collegamento uscita acqua").  
Se l'unità viene posizionato troppo lontano dalla scarico principale (sifone), occorre adattare il sistema di drenaggio in loco (installazione configurando casa).  
Il collegamento per il tubo di carico dell'acqua deve sempre essere accessibile e mai posizionato dietro l'apparecchio.  
Lasciare libero l'accesso al rubinetto di carico acqua e al collegamento del tubo di scarico con il sifone (2). Non posizionarli direttamente dietro l'apparecchio (1-2).  
Accessori speciali (ordine come parti di ricambio):  
ET-Nr. Filtro 17000705 Acqua  
ET-Nr. 00311819 pastiglie per la decalcificazione  
ET-Nr. 00311769 pastiglie per la pulizia  
ET-Nr. Angolo di 92 ° riduttore 00.636.455 apertura  
ET-Nr. 11015223 serbatoio cereale con coperchio  
**Valori di collegamento**  
Cavo di collegamento 1.7 m, innestabile.  
Assorbimento totale 1.60 kW.  
Solo allacciamento acqua fredda.  
Tubo dell'acqua di alimentazione 165 cm con 3/4 "(26.4 mm), può essere esteso.  
Tubo di scarico dell'acqua (Ø 18 mm) 170 cm (tubo HT).

CMP270111  
 Macchina da espresso Serie 200  
 Pannello color acciaio con porta tutta  
 in vetro  
 Larghezza 60 cm  
 Comandi in alto  
 created on 2021-09-29  
 Page 2


Rubinetto di scarico

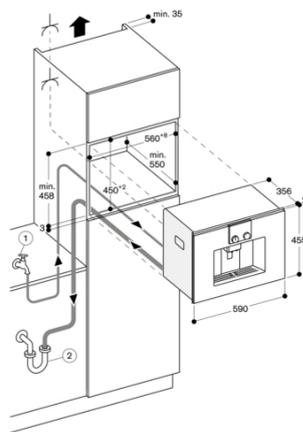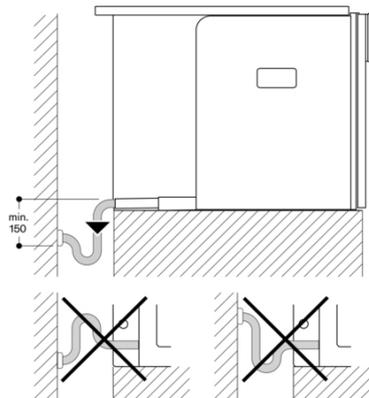

Vista da dietro

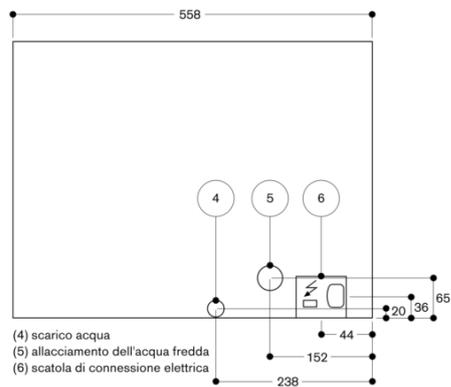

Montaggio angolare a sinistra

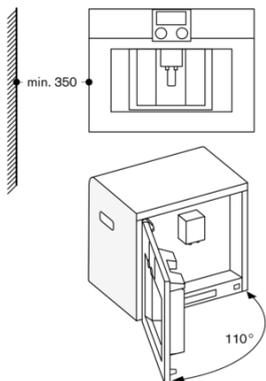

Utilizzando una limitazione della cerniera di 92°  
 (cod. pezzo di ricambio 00636455), la distanza  
 minima dalla parete è di soli 100 mm.