



CV492100



AD410040:

Tubo piatto flessibile DN 150

AD857010:

Condotto piatto 1000 mm nero DN 150

AD857015:

Condotto piatto 500 mm nero DN 150

AD857030:

Connettore piatto 90° vert.nero DN 150

AD857031:

Connettore piatto 90° orizz.nero DN 150

AD857033:

Connettore piatto 90° vert. DN150

AD857034:

Connettore piatto corto 90° vert.nero

AD857040:

Connessione femm. condotti piatti DN150

AD857041:

Adattatore cond. piatto-tondo nero DN150

AD857042:

Adattatore cond.90° piatto-tondo DN150

AD857050:

Diffusore per zoccolo

CA050300:

Set teglie Flex 3 pezzi

CA051300:

ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

CA051301:

Teppan Yaki per piani Flex Induction

CA052300:

Grill per zona Flex Inductionnduction

CA055300:

Teglia Flex grande

CA082010:

ACCESSORIO PIANO

CA082061:

Kit per ricirc. canal. piani lav.p 60 cm

CA082071:

Kit per ricirc. canal. piani lav.p 70 cm

CA084010:

4 filtri acustici per estrazione

CA282112:

4 filtri a carboni attivi

GP900001:

Pentola x induzione diam. 15cm

GP900002:

Pentola x induzione diam. 19cm

GP900003:

Pentola x induzione diam. 21cm

GP900004:

Padella DN 28

Piano cottura Flex a induzione con sistema di aspirazione integrato Serie 400

90 cm

CV492100

Funzione flexi per combinare le zone cottura rettangolari

padelle libero posizionamento sulle zone di cottura combinata con proroga automatica di larghezza fino a 30 cm.

sistema di ventilazione ad alta efficienza integrato nel piano di cottura-

Completamente funzioni automatiche del sistema di ventilazione

Filtro antigrasso in metallo di grandi dimensioni,

facile da rimuovere, lavabile in lavastoviglie

Silenzioso e di energia efficiente motore

Espulsione e ricircolo d'aria

Filtro a carboni attivi integrato per una facile rimozione dall'alto in modalità di ricircolo

Solida maniglia di comando in acciaio inossidabile rivestita di nero

Controllo facilitato di tutte le funzioni grazie agli indicatori a due colori del display

Zone cottura

2 zone di cottura a induzione Flex 23 x 20 cm (2200 W), con booster 3700 W), in combinazione con area 23 x 40 cm (3300 W, con booster 3700 W) con prolungamento automatico fino a 32 x 30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

2 zone di cottura a induzione Flex 23 x 20 cm (2200 W), con booster 3700 W), in combinazione con area 23 x 40 cm (3300 W, con booster 3700 W) con prolungamento automatico fino a 32 x 30 cm (3300 W, con booster 3700 W).

Prestazioni del sistema di ventilazione

Prestazioni e rumore, livello

3/Intensivo:Prestazioni dell'aria secondo EN 61591.Livello di potenza sonora secondo EN 60704-3.

Centro di aspirazione a espulsione :

636/ 636m³/h.

70 / 74dB (A) re 1 pW.

ricircolo:

497 / 627m³/h.

67 / 72dB (A) re 1 pW.

Funzionamento

Manopole con anello luminoso e serigrafia per le zone cottura e i livelli di potenza

Controllo elettronico della potenza a 12

pakâpes (1...12).

Controllo facile da usare con display bicolore (bianco / arancione).

Il controllo del sistema di ventilazione con 3 livelli di potenza a controllo elettronico e un posizione intensivo.

Caratteristiche

Funzione Flex per piani cottura rettangolari.

Funzione frying sensor

Funzione Booster

Adattamento potenza a sensore automatico del sistema di ventilazione.

Attivazione automatica del sistema di ventilazione quando viene usata una zona di cottura.

Ventilazione Intervallo, 6 min.

Sensore seguace controllato.

Indicazione saturazione filtro e filtro aria.

Rimovibile filtro dell'aria, lavabile in lavastoviglie.

Coperchio nero di alta qualità per il sistema di ventilazione in zinco, lavabile in lavastoviglie.

Tecnologia di funzionamento a motore elettromagnetico senza spazzole per un'efficienza al top

Flusso di aria interna ottimizzata per guidare il flusso di aria in modo efficace

Cronometro.

Tempo di cottura programmabile

Funzione Memory.

Menu opzioni.

Funzione Power Management

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

Consumo energetico 56.9 kWh/ anno

Classe di efficienza di ventilazione: A.

Classe di efficienza di illuminazione: -.

Classe di efficienza filtro: B.

Livello sonoro min. 61 db / max. 70 db con

livello aspirazione normale.

Sicurezza

Spia di funzionamento.

Sistema di riconoscimento pentole.

Indicatore di calore residuo a 2 stadi

Sicurezza bambini.

Termocoppia di sicurezza.

Due stadi di protezione troppo pieno estraibile, lavabile in lavastoviglie.

Contenitore a sfioro estraibile, capacità 0,9 litri, lavabile in lavastoviglie.

Precauzioni di montaggio

Larghezza base mobile: min. 60 cm.

Profondità piano di lavoro: min. 60 cm per l'aria di ricircolo non guidata, min. 65 cm per l'aria di ricircolo/scarico guidata.

Profondità nel mobile 227 mm.

Per il set di circolazione dell'aria non guidata (CA 082 011), deve essere prevista un'apertura verticale di almeno 25 mm dietro la parete posteriore del mobile. 50 mm sono raccomandati per prestazioni ottimali.

Un condotto piatto (NW 150) può essere

collegato direttamente all'elemento di collegamento sul retro dell'apparecchio.

In modalità di evacuazione, prevedere l'installazione di una valvola di controllo con max.65 Pa pressione di apertura.

Per ottenere prestazioni ottimali in modalità di ricircolo, si consiglia un'area di uscita di almeno 400 cm².

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La soffiante resistente alle cadute di pressione consente di realizzare tubazioni fino a 8 m con 3 curve a 90° senza perdita di prestazioni.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Peso dell'apparecchio ca. 33 kg.

Il dispositivo deve essere liberamente accessibile dal basso.

CV492100
CA082011:
Kit per ricircolo non canalizzato
CA082061:
Kit per ricirc. canal. piani lav.p 60 cm
CA082071:
Kit per ricirc. canal. piani lav.p 70 cm
CA084010:
4 filtri acustici per estrazione

Garantire una maggiore aerazione del locale se la cappa è installata in un locale dove è presente un camino funzionante.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.



La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.



Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

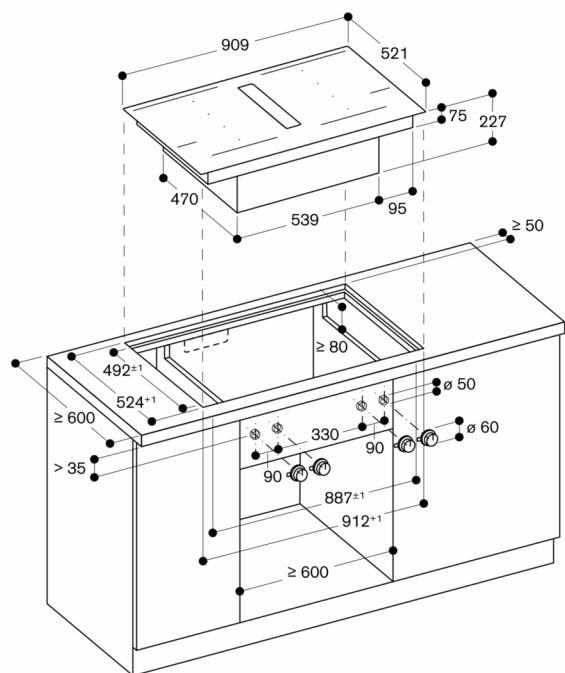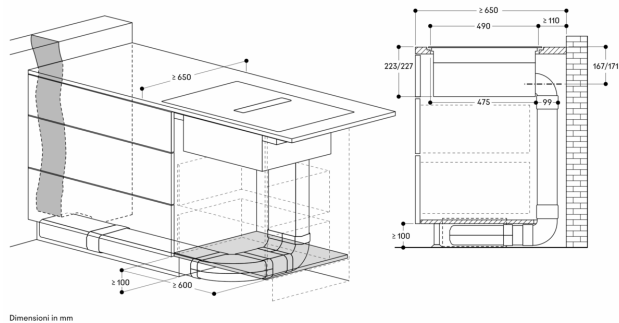


Dimensioni in mm

Vista frontale di CV 492 con ricircolo canalizzato

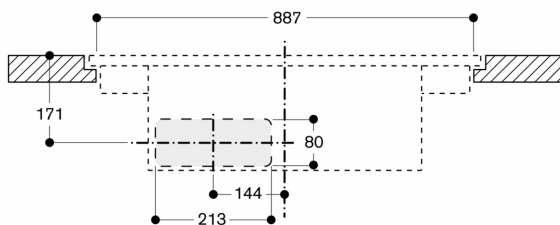


Dimensioni in mm

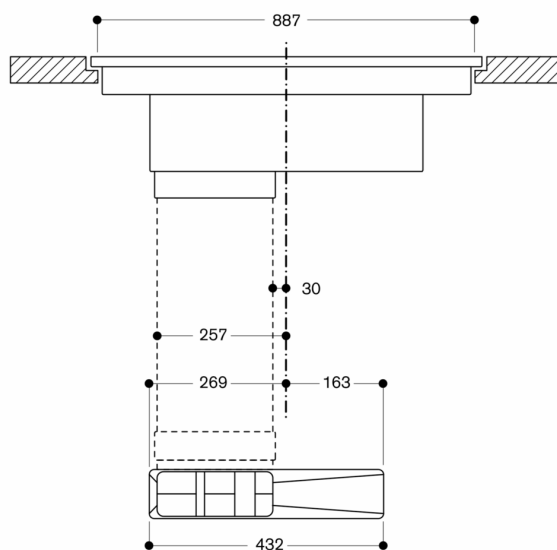


Dimensioni in mm

Vista dall'alto

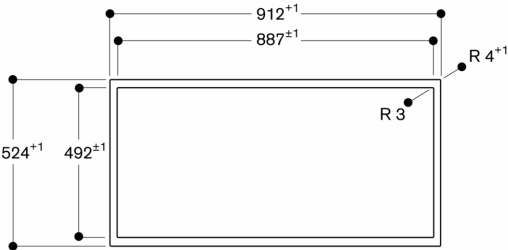

Dimensioni in mm


Vista laterale con kit ricircolo d'aria canalizzato, 700 mm di profondità del piano di lavoro; installazione a filo

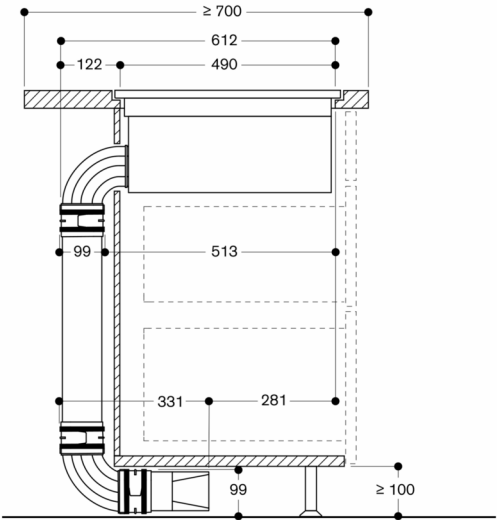

Non raccomandato per pareti o pavimenti esterni privi di isolamento termico ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Dimensioni in mm


Vista laterale con kit ricircolo d'aria canalizzato, 600 mm di profondità del piano di lavoro; installazione a filo

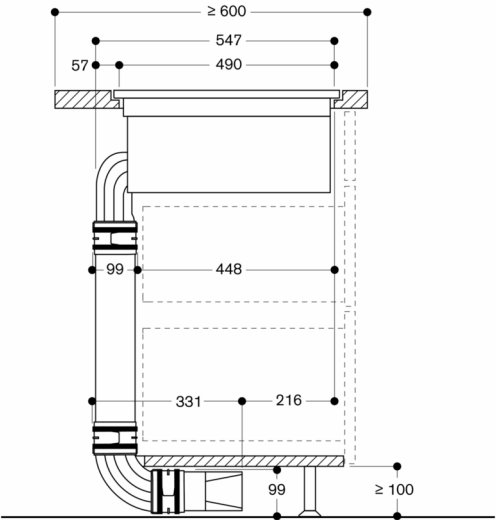

Non raccomandato per pareti o pavimenti esterni privi di isolamento termico ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Dimensioni in mm


Vista laterale con ricircolo non canalizzato; installazione a filo

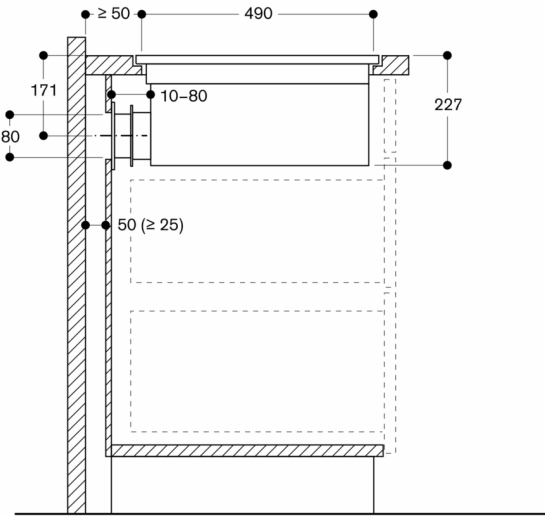

Non raccomandato per pareti o pavimenti esterni privi di isolamento termico ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Dimensioni in mm


Sezione trasversale

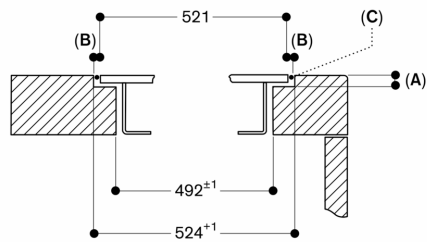

A: 6,5^{+0,5}
B: 1,5
C: Riempimento con silicone


Dimensioni in mm

Longitudinal section

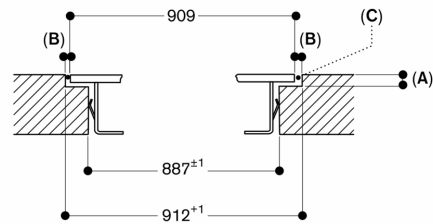


A: 6.5^{+0.5}
B: 1.5
C: Fill with silicone


measurements in mm

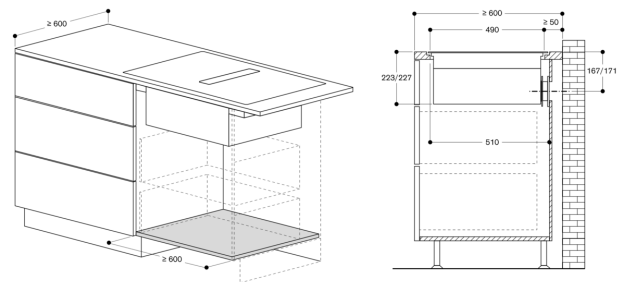


Dimensioni in mm

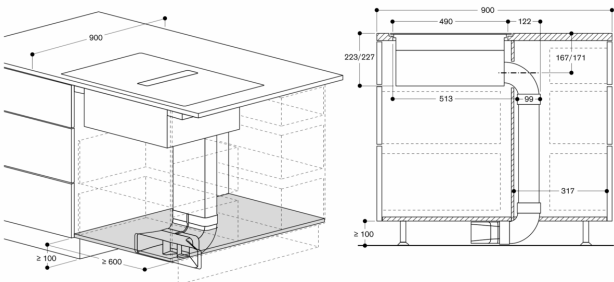


Dimensioni in mm

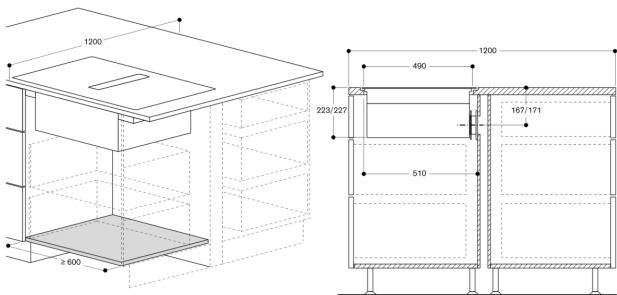


Dimensioni in mm

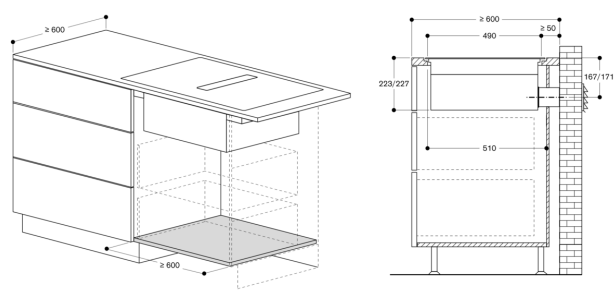

Dimensioni in mm

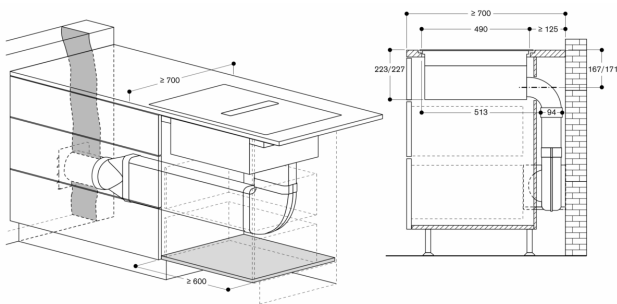

Dimensioni in mm

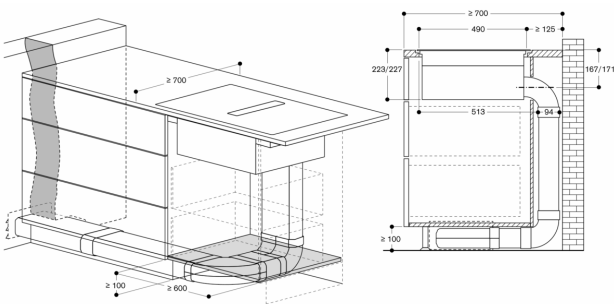

Dimensioni in mm

