



CX480100

GN232110:

Teppan Yaki GN1/1

GN232230:

Pentola teppanyaki gn 2/3 per cx

Full surface induction hob 400 series

80 cm

CX480100

Superficie di cottura unica

Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie

Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare

Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni

L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4.4 kW

Senza cornice per l'inserimento a filo top

Zone cottura

Un'unica superficie di cottura di 2800 cm²

Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 4 posizioni di cottura

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo

Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Booster

Sistema di riconoscimento pentole

Timer cottura per ogni singola zona.

Timer

Tasto informazioni

Funzione Power Management

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Indicatore calore residuo

Sicurezza bambini.

Protezione pulizia per il display

Interruttore di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

Spessore piano di lavoro: 30 - 50 mm.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro.

Montaggio con ripiano intermedio.


Peso dell'apparecchio ca. 27.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.2 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.


Spessore piano di lavoro




Piano di lavoro spesso

Piano di lavoro sottile con sottostruttura rinforzata

Sezione trasversale

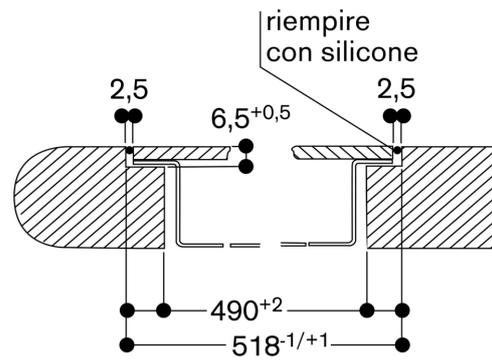

Vista dall'alto

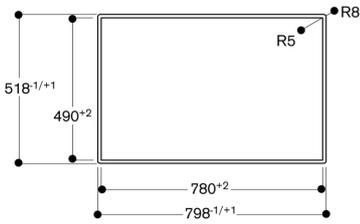

Sezione longitudinale

