



CX480111
Induzione senza limiti su tutta la superficie del piano Serie 400
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 80 cm.

Superficie di cottura unica
Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie
Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare
Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni
L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4.4 kW
Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm
Possibile installazione ad appoggio o a filo top
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

Zone cottura

Un' unica superficie di cottura di 2800 cm²
Possono essere riconosciute simultaneamente fino a 4 posizioni di cottura

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo
Regolazione elettronica a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione Booster
Sistema di riconoscimento pentole
Timer cottura per ogni singola zona.
Timer
Tasto informazioni
Funzione Power Management

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).
Indicatore calore residuo
Sicurezza bambini.
Protezione pulizia per il display
Interruttore di sicurezza.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (con cornice o a filo top), rispettare le dimensioni dell'intaglio.
Se si installa con il coperchio VA 440 o con il listello di regolazione VA 450 prendere in considerazione lo spazio aggiuntivo richiesto per la profondità.
Se si combinano più apparecchi con almeno un coperchio, è richiesto l'utilizzo del listello di regolazione VA 450 per compensare la profondità dell'apparecchio senza coperchio.
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo del listello di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente listello di congiunzione. Nella definizione dell' intaglio, se l'installazione è in appoggio prevedere un bordo laterale di almeno 10 mm, se l'installazione è a filo top di almeno 13 mm. Garantire il taglio della superficie a 90°.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo: top:

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Funzionamento
elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
4
Tipo di dispositivi di regolazione comandi
Dimensioni del vano per l'installazione
65 x 780-780 x 490-490
Larghezza del prodotto
804
Dimensioni del prodotto (mm)
65 x 804 x 520
Dimensioni del prodotto imballato (mm)
120 x 930 x 615
Peso netto (kg)
27.504
Peso lordo (kg)
29.0
Indicatore di calore residuo
Separato
Ubicazione del cruscotto
Piano frontale
Possibilità di comando esterno
Principale materiale della superficie
Colore della superficie
acciaio inox, antracite
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)
150
Codice EAN
4242006218645

Funzioni di consumo e collegamento

Dati nominali collegamento elettrico (W)
7200
Dati nominali collegamento gas (W)
Corrente (A)
Tensione (V)
220-240
Frequenza (Hz)
50; 60
created on 2019-09-24
Page 1

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell' intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L' apparecchio può essere installato dall'alto.

Montaggio con ripiano intermedio.

Peso dell'apparecchio ca. 28 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.2 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Altri colori disponibili

CX480111
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 80 cm.

Accessori speciali

GN232110
Piastra per cottura Teppan Yaki
GN232230
Piastra per cottura Teppan Yaki

Installation Accessories

VA420000
VA420001
VA420010
VA420011
VA450800

CX480111

Induzione senza limiti su tutta la
superficie del piano Serie 400


Cornice in acciaio inox.

Larghezza 80 cm.

created on 2019-09-24



Page 2

Sezione trasversale

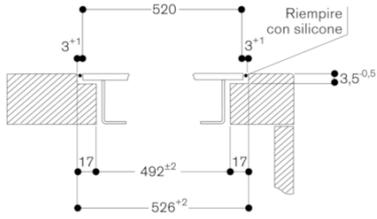


In caso di montaggio con coperchio apparecchio o listello di compensazione, prestare attenzione all'apertura più profonda e alla larghezza della scanalatura anteriore e posteriore.

Sezione longitudinale

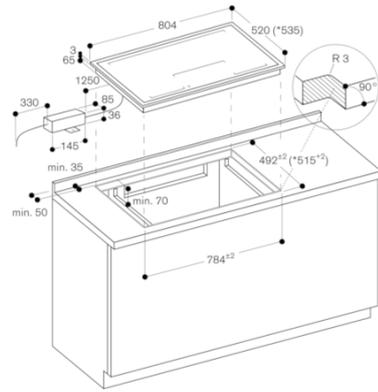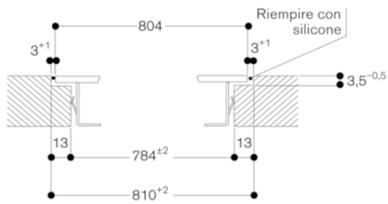


* con listello di compensazione.
Osservare le precauzioni di montaggio separate.

Vista dall'alto

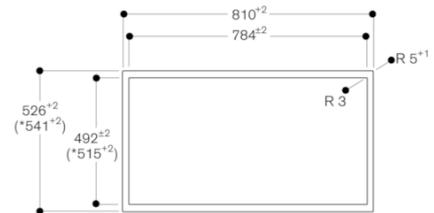

* con listello di compensazione.

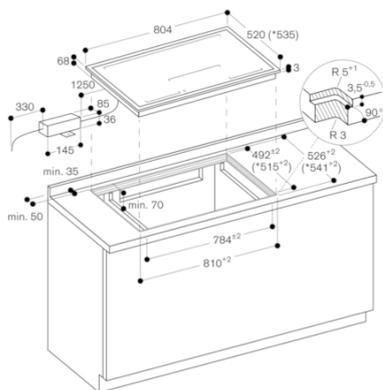

* con listello di compensazione.
Osservare le precauzioni di montaggio separate.

GAGGENAU