



Altri colori disponibili

CX482100

A filo.

Larghezza 80 cm.

Accessori integrati

1 x sonda termica senza fili.

Accessori speciali

CA060300

Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle

GN232110

Piastra per cottura Teppan Yaki

GN232230

Piastra per cottura Teppan Yaki

CX482100

Induzione senza limiti su tutta la superficie del piano Serie 400

A filo.

Larghezza 80 cm.

Superficie di cottura unica
Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie
Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare
Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Funzione di cottura professionale
L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4,4 kW
Senza cornice per l'inserimento a filo top

Zone cottura

Solo un grande piano cottura di 2750 cm².
Sul tavolo del mobile possono essere utilizzati fino a 5 contenitori contemporaneamente.

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione sensore di cottura.
Funzione di cottura professionale.
Funzione di cottura dinamica.
Funzione Teppan Yaki.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Sistema di riconoscimento pentole
Timer cottura per ogni singola zona.
Cronometro.
Tempo di cottura programmabile
Tasto informazioni
Funzione Power Management
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).
Indicazione del calore residuo.
Sicurezza bambini.
Interruttore di sicurezza.
Funzione pausa.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.
La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.
L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

Funzioni

Nome/famiglia prodotto

zona di cottura vetroceramica

Tipologia costruttiva del prodotto

Da incasso

Funzionamento

elettrico

Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente

5

Tipo di dispositivi di regolazione comandi

Dimensioni del vano per l'installazione

Larghezza del prodotto

793

Dimensioni del prodotto

76 x 793 x 513

Dimensioni del prodotto imballato

152 x 951 x 636

Peso netto

27.200

Peso lordo

29.1

Indicatore di calore residuo

Separato

Ubicazione del cruscotto

Piano frontale

Possibilità di comando esterno

Principale materiale della superficie

Colore della superficie

antracite

Colore della cornice

Certificati di omologazione

AENOR, CE

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica

150

Codice EAN

4242006268794

Dati nominali collegamento elettrico

7400

Dati nominali collegamento gas

Corrente

Tensione

220-240

Frequenza

60; 50

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-10-20

Page 1

L'apparecchio può essere installato dal basso.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro. Peso dell'apparecchio ca. 27.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

CX482100

Induzione senza limiti su tutta la
superficie del piano Serie 400


A filo.

Larghezza 80 cm.

created on 2021-10-20

Page 2

Sezione trasversale

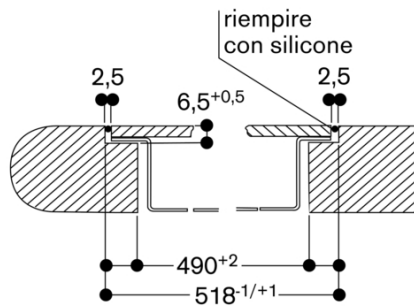

Spessore piano di lavoro


30 - 50

Piano di lavoro spesso



30 - 50

Piano di lavoro sottile
con sottostruttura rinforzata

Vista dall'alto



Sezione longitudinale

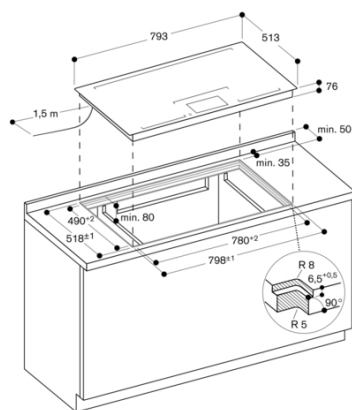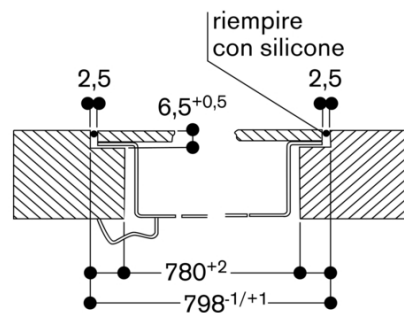

GAGGENAU