

CX482101

CA051300:
ACCESSORIO PIANO INC-TEPPAN YAKI

CA060300:
Cooking Sensor: sensore di cottura

GN232110:
Teppan Yaki GN1/1

GN232230:
Pentola teppanyaki gn 2/3 per cx

Piano cottura a induzione Serie 400 80 cm CX482101

- Integriertes TFT-Touch-Display mit intuitiver Bedienung
- Superficie di cottura unica
- Funzione professionale di cottura per separare il piano in diverse zone con temperature preimpostate
- Senza cornice per l'inserimento a filo top
- Dynamische Koch-Funktion
- Superficie di cottura unica

Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie

Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare

Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni

Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura

Funzione di cottura professionale

L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4.4 kW

Senza cornice per l'inserimento a filo top

Zone cottura

Solo un grande piano cottura di 2750 cm².

Sul tavolo del mobile possono essere utilizzati fino a 5 contenitori contemporaneamente.

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo

Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione sensore di cottura.

Funzione di cottura professionale.

Funzione di cottura dinamica.

Funzione Teppan Yaki.

Funzione booster per pentole.

Funzione booster per padelle.

Funzione tenere in caldo.

Sistema di riconoscimento pentole

Timer cottura per ogni singola zona.

Cronometro.

Tempo di cottura programmabile

Tasto informazioni

Funzione Power Management

Digitale Features

Modulo controllo cappa integrato.

Monitoraggio a distanza.

Remote diagnostics.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).

Indicazione del calore residuo.

Sicurezza bambini.

Interruttore di sicurezza.

Funzione pausa.

Precauzioni di montaggio

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

L'apparecchio può essere installato dal basso.

La misura della fuga tra il piano cottura e il top è variabile in base alla precisione dell'intaglio sul piano lavoro.

Peso dell'apparecchio ca. 25 kg.

Valori di collegamento


Assorbimento totale 7.4 kW.

Cavo di collegamento lunghezza 1.50 m senza spina.

Consumo in standby/display OFF 0.5 W.

Power consumption standby/network 2.0 W.


Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

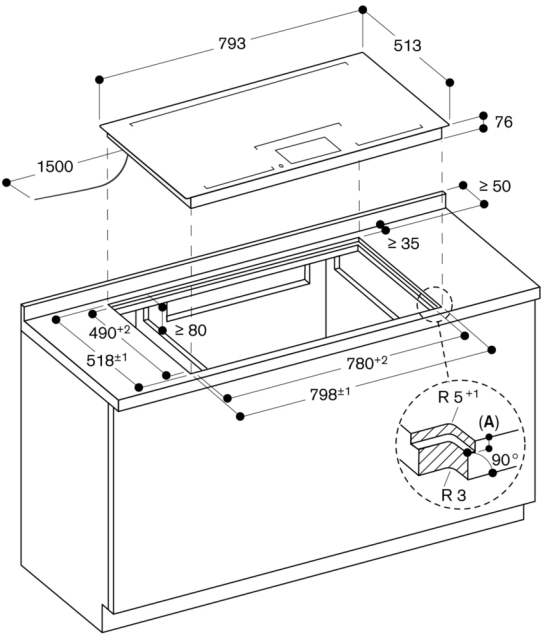

A: 6,5^{+0,5}


Dimensioni in mm

Vista dall'alto

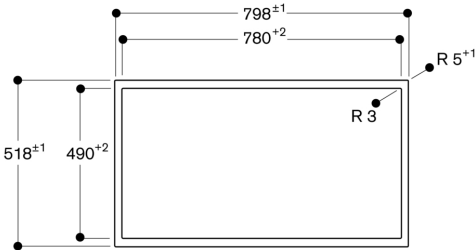

Dimensioni in mm

Sezione trasversale

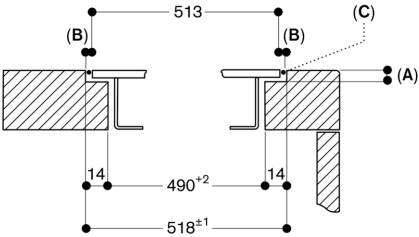


A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm

Sezione longitudinale

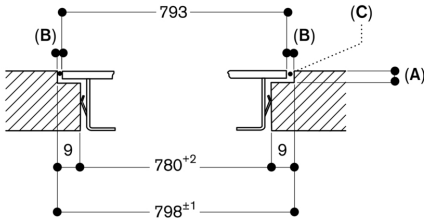

A: 6,5^{+0,5}

B: 2,5

C: Riempimento con silicone

Dimensioni in mm