



#### Altri colori disponibili

**CX482110**  
Cornice in acciaio inox.  
Larghezza 80 cm.

#### Accessori integrati

1 x sonda termica senza fili.

#### Accessori speciali

**CA060300**  
Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle  
**GN232110**  
Piastra per cottura Teppan Yaki  
**GN232230**  
Piastra per cottura Teppan Yaki

#### Installation Accessories

**VA420010**

#### CX482110

**Induzione senza limiti su tutta la superficie del piano Serie 400**  
Cornice in acciaio inox.  
Larghezza 80 cm.

Superficie di cottura unica  
Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie  
Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare  
Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni  
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura  
Funzione di cottura professionale  
L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4.4 kW  
Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm  
Possibile installazione ad appoggio o a filo top  
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

#### Zone cottura

Solo un grande piano cottura di 2750 cm<sup>2</sup>.  
Sul tavolo del mobile possono essere utilizzati fino a 5 contenitori contemporaneamente.

#### Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo  
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

#### Caratteristiche

Funzione sensore di cottura.  
Funzione di cottura professionale.  
Funzione di cottura dinamica.  
Funzione Teppan Yaki.  
Funzione booster per pentole.  
Funzione booster per padelle.  
Funzione tenere in caldo.  
Sistema di riconoscimento pentole  
Timer cottura per ogni singola zona.  
Cronometro.  
Tempo di cottura programmabile  
Tasto informazioni  
Funzione Power Management  
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

#### Sicurezza

Interruttore principale (on / off).  
Indicazione del calore residuo.  
Sicurezza bambini.  
Interruttore di sicurezza.  
Funzione pausa.

#### Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (con cornice o a filo top), rispettare le dimensioni dell'intaglio.  
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo del listello di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente listello di congiunzione. La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.  
Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo: top:

#### Funzioni

**Nome/famiglia prodotto**  
zona di cottura vetroceramica  
**Tipologia costruttiva del prodotto**  
Da incasso  
**Funzionamento**  
elettrico  
**Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente**  
5  
**Tipo di dispositivi di regolazione comandi**  
**Dimensioni del vano per l'installazione**  
65 x 784-784 x 492-492  
**Larghezza del prodotto**  
804  
**Dimensioni del prodotto**  
65 x 804 x 520  
**Dimensioni del prodotto imballato**  
152 x 951 x 636  
**Peso netto**  
27.200  
**Peso lordo**  
29.1  
**Indicatore di calore residuo**  
Separato  
**Ubicazione del cruscotto**  
Piano frontale  
**Possibilità di comando esterno**  
**Principale materiale della superficie**  
**Colore della superficie**  
acciaio inox, antracite  
**Colore della cornice**  
acciaio inox  
**Certificati di omologazione**  
AENOR, CE  
**Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica**  
150  
**Codice EAN**  
4242006269814  
**Dati nominali collegamento elettrico**  
7400  
**Dati nominali collegamento gas**  
**Corrente**  
**Tensione**  
220-240  
**Frequenza**  
50; 60

#### Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-10-14  
Page 1

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell' intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell' intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.

Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L' apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio ca. 27.

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.  
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.  
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.  
Power consumption standby/network 2.0 W.  
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

CX482110

Induzione senza limiti su tutta la  
superficie del piano Serie 400



Cornice in acciaio inox.

Larghezza 80 cm.

created on 2021-10-14

Page 2


Sezione longitudinale

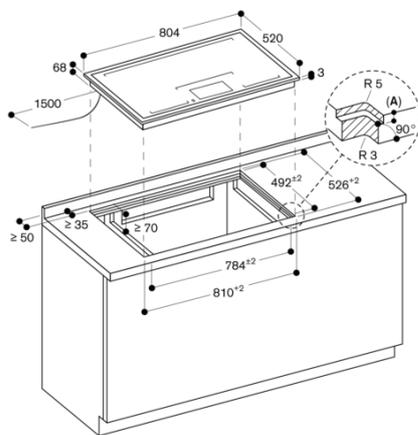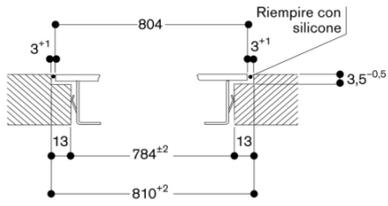

A: 3,5<sup>-0,5</sup>

Dimensioni in mm

Sezione trasversale

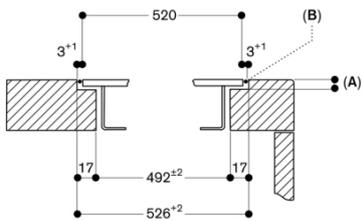


A: 3,5<sup>-0,5</sup>


B: riempimento con silicone

Dimensioni in mm

Vista dall'alto

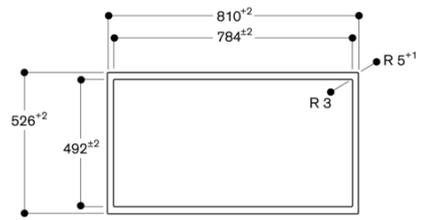

Dimensioni in mm

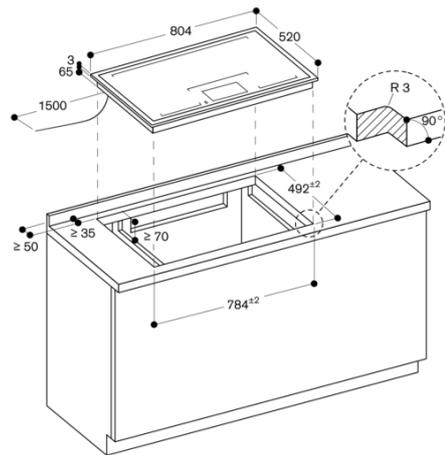

Dimensioni in mm

**GAGGENAU**