



Altri colori disponibili

CX492110
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm.

Accessori integrati

1 x sonda termica senza fili.

Accessori speciali

CA060300
Sensore di cottura per il controllo della temperatura interna padelle
GN232110
Piastra per cottura Teppan Yaki
GN232230
Piastra per cottura Teppan Yaki

Installation Accessories

VA420010

CX492110

Induzione senza limiti su tutta la superficie del piano Serie 400
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm.

Superficie di cottura unica
Totale libertà di posizionamento della pentola sull'intera superficie
Può essere utilizzata l'intera superficie del piano cottura per cucinare
Display touch TFT per un controllo rapido e intuitivo di tutte le funzioni
Funzione Cooking Sensor per un controllo accurato della temperatura
Funzione di cottura professionale
L'ampia superficie raggiunge un livello max. di potenza fino a 4.4 kW
Precisa lavorazione dell'acciaio con spessore 3 mm
Possibile installazione ad appoggio o a filo top
Perfetta combinazione con tutti gli apparecchi della serie Vario 400

Zone cottura

Solo un grande piano cottura di 3200 cm².
Sul piano cottura possono essere utilizzati fino a 6 recipienti contemporaneamente.

Funzionamento

Display touch control immediato con serigrafie con indicazioni d'utilizzo
Controllo elettronico della potenza a 17 livelli.

Caratteristiche

Funzione sensore di cottura.
Funzione di cottura professionale.
Funzione di cottura dinamica.
Funzione Teppan Yaki.
Funzione booster per pentole.
Funzione booster per padelle.
Funzione tenere in caldo.
Sistema di riconoscimento pentole
Timer cottura per ogni singola zona.
Cronometro.
Tempo di cottura programmabile
Tasto informazioni
Funzione Power Management
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Sicurezza

Interruttore principale (on / off).
Indicazione del calore residuo.
Sicurezza bambini.
Interruttore di sicurezza.
Funzione pausa.

Precauzioni di montaggio

A seconda del tipo di installazione (con cornice o a filo top), rispettare le dimensioni dell'intaglio.
Se si combinano più apparecchi della serie Vario 400 è necessario l'utilizzo del listello di congiunzione VA 420 tra i vari apparecchi. A seconda del tipo di installazione bisogna prevedere il corrispondente listello di congiunzione.
La portata e la stabilità, in particolare nel caso di piani di lavoro sottili, deve essere sostenuta mediante opportuni sottostrutture. Prendere in considerazione il peso dell'apparecchio e carichi aggiuntivi.
Istruzioni aggiuntive per l'installazione a filo top:

Funzioni

Nome/famiglia prodotto
zona di cottura vetroceramica
Tipologia costruttiva del prodotto
Da incasso
Funzionamento
elettrico
Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente
6
Tipo di dispositivi di regolazione comandi
Dimensioni del vano per l'installazione
65 x 887-887 x 492-492
Larghezza del prodotto
908
Dimensioni del prodotto
65 x 908 x 520
Dimensioni del prodotto imballato
152 x 1080 x 636
Peso netto
31.023
Peso lordo
33.2
Indicatore di calore residuo
Separato
Ubicazione del cruscotto
Piano frontale
Possibilità di comando esterno
Principale materiale della superficie
Colore della superficie
acciaio inox, antracite
Colore della cornice
acciaio inox
Certificati di omologazione
AENOR, CE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
150
Codice EAN
4242006269852
Dati nominali collegamento elettrico
7400
Dati nominali collegamento gas
Corrente
Tensione
220-240
Frequenza
60; 50

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2021-09-24
Page 1

L'installazione è possibile in piani di pietra, sintetici o in legno massello. Devono essere rispettate la resistenza termica e la tenuta stagna dei bordi dell'intaglio. Per quanto riguarda gli altri materiali si prega di consultare il produttore del piano di lavoro.

La scanalatura deve essere continua e uniforme, così da garantire il corretto posizionamento dell'apparecchio sulla guarnizione. Non utilizzare un rivestimento discontinuo.

La larghezza della giuntura può variare a causa di tolleranze dimensionali delle combinazioni e dell'intaglio sul piano di lavoro.

Se si installano più apparecchi in nicchie singole prevedere uno spazio di almeno 50 mm tra le nicchie.
Da utilizzare solo con pentole ferromagnetiche.

La pentola Wok - WP 400001- non può essere usata su questo piano.

L'apparecchio è dotato di molle di fissaggio che bloccano il piano dopo l'inserimento dall'alto.

Peso dell'apparecchio ca. 31.



Valori di collegamento

Assorbimento totale 7.4 kW.
Cavo di collegamento lunghezza 1.5 m senza spina.
Consumo in standby/display OFF 0.5 W.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.


CX492110
Induzione senza limiti su tutta la
superficie del piano Serie 400
Cornice in acciaio inox.
Larghezza 90 cm.

created on 2021-09-24
Page 2

Sezione longitudinale

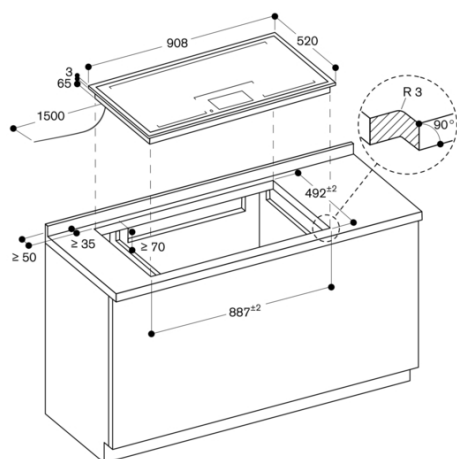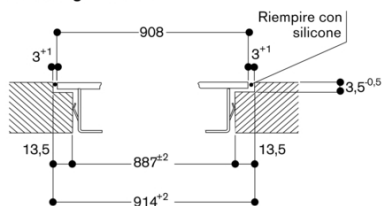


Dimensioni in mm

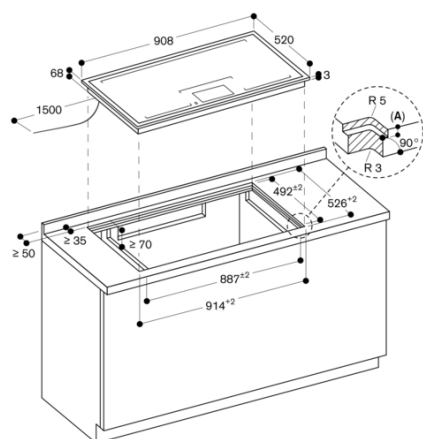

A: 3,5^{0,5}


Dimensioni in mm

Vista dall'alto

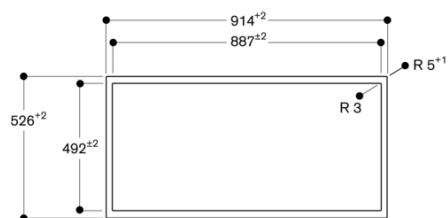

Dimensioni in mm

Sezione trasversale

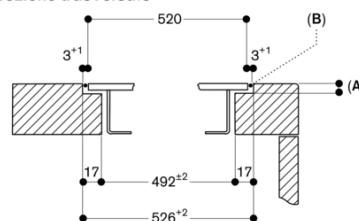

A: 3,5^{0,5}

B: riempimento con silicone

Dimensioni in mm

GAGGENAU