



DF211100



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori speciali

DA041061:

Terzo cestello

DA042030:

Contenitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

DA045060:

Terzo cestello in metallo lavast. H865mm

Accessori speciali

DA020110:

Kit listelli inox x lavastov. h 86cm

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

DA231110:

Pannello porta inox/vetr.x lvs h86cm

GH045010:

Maniglia corta di fissaggio 45 cm

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF211100

- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche e chiusura ammortizzata del cestello superiore ed inferiore
- 6 programmi con sensore acqua e 3 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti e Intensive per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore

Sistema a cestello flessibile

Illuminazione interna

Molto silenziosa: 44 db

Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.

Comando tramite pulsanti a sensore.

Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo.

Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Info-pulsante con indicazione per l'uso.

Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Info-Light.

Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna

Protezione vetro

Aquasensor.

Sensore di carico.

Rilevamento dei detersivi.

Rigenerazione elettronica.

Scambiatore di calore.

Scaldaacqua istantaneo.

Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.

Servo-chiusura.

Aquastop.

Digitale Features

Programmassistent.

Riduzione temporanea del rumore.

Download del programma.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Programma

6 Programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Eco 50 °C. Quick wash 45 °C (29 min.). Funzione di personalizzazione (impostazione predefinita: Pre-risciacquo).

3 opzioni: intensivo, Power, Extra Asciutto

Attrezzatura

Sistema di cestelli flessibile

Cestino superiore: Sopra l'estensione. Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 6 spine pieghevoli. 4 rastrelliere pieghevoli per una protezione ottimale del vetro.

Cestino inferiore: 8 spine pieghevoli. 2 rastrelliere pieghevoli per una protezione ottimale del vetro. Supporto di vetro divisibile. Cestello per le posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

Capienza: 13 coperti standard.

Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica D in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

A partire da 9.5 l d'acqua.

A partire da 0.92 kWh.

Silenziosità 44 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Peso della porta fino a 10 kg.

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di allacciamento inseribile.

Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.

Potenza assorbita 0.5 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata dello stato non alimentato 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Lavastoviglie alta 86,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

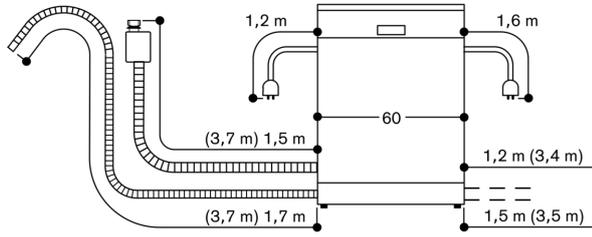

() Valori con kit prolunga

