



**DF261163**  
**Lavastoviglie Serie Vario 200.**  
**a scomparsa totale**  
**Altezza 86.5 cm**

Apertura automatica della porta alla fine del programma Normale Eco 50 ° C per sostenere il sistema igienico di asciugatura.

6 programmi con Aquasensor e 4 opzioni, con potenza e intensivo: lavaggio e asciugatura in 59 minuti. Pulizia intensiva nel cestello inferiore proteggendo i bicchieri nel cestello superiore.

Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.

Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni

Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo

Illuminazione interna  
Molto silenziosa: 42 db  
Classe di efficienza energetica A++  
AquaStop con garanzia

#### Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.

Comando tramite pulsanti a sensore. Info-pulsante con indicazione per l'uso. Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Proiezione del tempo residuo.

#### Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna

Protezione vetro

Aquasensor.

Sensore di carico.

Automatismo di pulizia .

Rigenerazione elettronica.

Scambiatore termico

Scaldaacqua istantaneo.

Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.

Servochiusura.

AquaStop con garanzia.

#### Programma

6 programmi:

Auto 65 ° C - 75 ° C.

Auto 55 ° C - 65 ° C.

Auto 35 ° C - 45 ° C

Standard Eco 50 ° C.

Lavaggio rapido 45 ° C (29 min.).

Prelavaggio

4 opzioni:

Intensivo.

Potenza.

Mezzo carico.

Asciugatura Extra.

#### Caratteristiche

Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.

Cestello superiore:

Over-estensione.

3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza.

6 rastrelliere abbattibili

4 ripiani pieghevoli.

2 supporti bicchieri.

Cestello inferiore:

8 rastrelliere abbattibili.

2 ripiani pieghevoli.

Supporto di vetro Spalato.

Cestello per le posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o

24/34 cm rispettivamente.

Capienza 12 coperti standard

#### Funzioni

Consumo d'acqua (l)

9.5

Da incasso / a libera installazione

Da incasso

Altezza senza piano di lavoro (mm)

0

Dimensioni del vano per l'installazione

865-925 x 600 x 550

Profondità con porta aperta a 90 gradi (mm)

1200

pedini regolabili

Si - solo frontale

Regolazione massima dei piedini (mm)

60

Zoccolo regolabile

verticale ed orizzontale

Peso netto (kg)

45.399

Peso lordo (kg)

48.0

Dati nominali collegamento elettrico (W)

2400

Corrente (A)

10

Tensione (V)

220-240

Frequenza (Hz)

50; 60

Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica (cm)

175

Tipo di spina

Schuko

Lunghezza tubo entrata (cm)

165

Lunghezza tubo uscita (cm)

190

Codice EAN

4242006251437

#### Funzioni di consumo e collegamento

Numero di coperti

12

Classe di efficienza energetica

(2010/30/EC)

A++

Consumo di energia annuale (kWh/annum) - nuovo (2010/30/EC)

258.00

Consumo di energia (kWh)

0.90

Consumo di energia in stand-by (W) - NEW (2010/30/EC)

0.50

Consumo di energia in modo spento (W) - NEW (2010/30/EC)

0.50

Consumo d'acqua (l) - nuovo (2010/30/EC)

2660

Classe di efficienza di asciugatura

A

Programma di riferimento

Eco

Durata totale di un ciclo del programma di riferimento (min)

195

Rumorosità (dB(A) re 1 pW)

42

Installazione

Totalmente integrato

created on 2019-11-09

Page 1

Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

#### Valori di consumo

Classe efficienza energetica A++.

A partire da 9.5 l d'acqua.

A partire da 0.9 kWh.

Silenziosità 42 db (re 1 pW).

#### Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Peso pannello porta fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm<sup>2</sup>).

#### Valori di collegamento

Assorbimento totale 2.4 kW.

Cavo di allacciamento inseribile.

Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

#### Altri colori disponibili

DF261163

a scomparsa totale

Altezza 86.5 cm

#### Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

#### Accessori speciali

DA041160

Rotaie cassetto posate con

rotolamento liscia

DA042030

Cassetta per argenteria

DA043000

Supporto per bicchieri a stelo lungo

#### Installation Accessories

DA020110

Kit di listelli in acciaio inox per

lavastoviglie con altezza 86,5 cm

DA021000

Incarnierato completamente integrata

lavastoviglie

DA231110

Porta in acciaio inox dietro a frontale in


vetro per tutte le lavastoviglie h 86.5 cm

GH045010

GZ010011

Prolunga AquaStop (lunghezza 2 m)

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

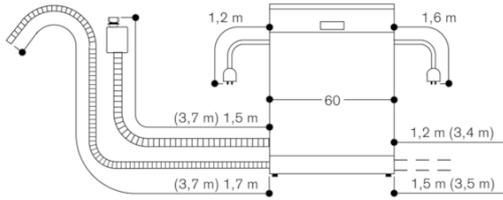

( ) Valori con kit prolunga

Lavastoviglie alta 86,5 cm

