



DF261164

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

DA041160:

Terzo cestello con guide telescopiche

DA042030:

Contentitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

DA231110:

Pannello porta inox/vetr.x lvs h86cm

GH045010:

Maniglia corta di fissaggio 45 cm

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

## Lavastoviglie Serie 200

60 cm

DF261164

### - Sistema di cestelli flessibili

- opzione automatica apertura porta alla fine del programma per completare il processo di essiccazione igienicamente

6 programmi con Aquasensor e 4 opzioni, con potenza e intensivo: lavaggio e asciugatura in 59 minuti. Pulizia intensiva nel cestello inferiore proteggendo i bicchieri nel cestello superiore. Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.

Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni

Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo

Illuminazione interna

Molto silenziosa: 42 db

Classe di efficienza energetica A++

Aquastop con garanzia

### Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.

Comando tramite pulsanti a sensore.

Info-pulsante con indicazione per l'uso.

Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Proiezione del tempo residuo.

### Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna

Protezione vetro

Aquasensor.

Sensore di carico.

Rilevamento dei detersivi.

Rigenerazione elettronica.

Scambiatore di calore.

Scaldacqua istantaneo.

Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.

Servochiusura.

Aquastop con garanzia.

### Programma

6 programmi:

Auto 65°C - 75°C. Auto 55°C - 65°C. Auto 35°C - 45°C Eco 50°C. Lavaggio rapido 45°C (29 min.). Prelavaggio

4 opzioni:

Intensive. Potenza. Mezzo carico. Per le vacanze.

### Caratteristiche

Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.

Cestello superiore:

Over-estensione. 3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza. 6 rastrelliere abbattibili 4 ripiani pieghevoli. 2 supporti bicchieri.

Cestello inferiore:

8 rastrelliere abbattibili. 2 ripiani pieghevoli.

Supporto di vetro Spalato.

Cestello per le posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

Capienza 12 coperti standard

Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

### Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)

A partire da 9.5 l d'acqua.

A partire da 0.9 kWh.

Silenziosità 42 db (re 1 pW).

### Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Peso pannello porta fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Per l'installazione a colonna è necessaria apertura di ventilazione (min. 200 cm<sup>2</sup>).

### Valori di collegamento


Cavo di allacciamento inseribile.

Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

Lavastoviglie alta 86,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

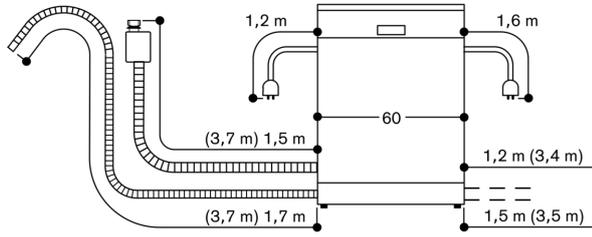

( ) Valori con kit prolunga

