DF264101

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

DA020041:
Kit listelli acciaio inox lavast. l45 cm

DA021000:
Cerniera per lavast. scomparsa totale

DA043000:
Cestello per bicchieri a stelo lungo

GZ010011:
Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 200
45 cm
DF264101

– Sistema di cestelli flessibili
– 6 programmi con AquaSensor e 3 opzioni
– Protezione ottimale per vetreria sensibile grazie all'essiccazione a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

6 programmi con sensore acqua e opzione Potenza per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie da 65 minuti
Sistema di cestelli flessibili comprensivo di cestello posate
Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo
Illuminazione interna
Molto silenziosa: 43 db

Funzionamento

Display con tempo residuo/tempo di fine lavaggio, mancanza sale/ brillantante.
Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo.
Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.
Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma.
Proiezione del tempo residuo.

Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna
Protezione stroviglie con zeolite.
Aquasensor.
Sensore di carico.
Rilevamento dei detergenti.
Rigenerazione elettronica.
Scambiatore di calore.
Scaldaacqua istantaneo.
Sistema di filtraggio a bassa manutenzione.
Servochiusura.
Aquastop.

Digitale Features

Programmassistent.
Riduzione temporanea del rumore .
Assistente all'asciugatura per l'apertura opzionale della porta alla fine del programma.
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).
Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Programma

6 Programmi:
Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Intensive. Eco 50 °C. Quick wash 45 °C (29 min.). Funzione di personalizzazione (impostazione predefinita: Pre-risciacquo).
1 Option:
Power.
Cura delle macchine.

Attrezzatura

Sistema di cestelli flessibile
Cestello posate
Cestello superiore:
Rackmatic a 3 livelli, regolabile in altezza fino a 5 cm. 3 griglie abbattibili. 1 reggia abbattibile.
Cestello inferiore:
4 griglie abbattibili. 1 reggia abbattibile.
Supporto bicchieri.
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 21/26, 18.5/28.5 o 16/31 cm rispettivamente.
Capienza: 10 coperti standard.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.
A partire da 8.5 l d'acqua.
da 0.512 kWh.
Silenziosità 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm
Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.
Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.
Peso della porta fino a 7.5 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

Valori di collegamento

Carico totale collegato 2.0 kW - 2.4 kW.
Cavo di allacciamento inseribile.
Allacciamento dell'acqua 3/4 ".
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 45 cm

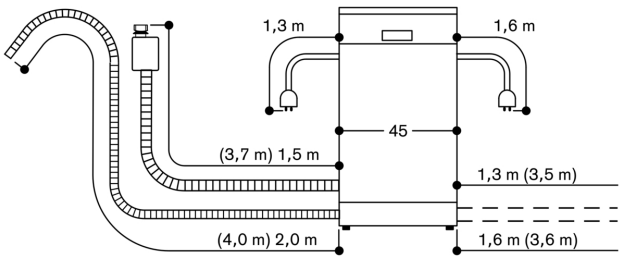
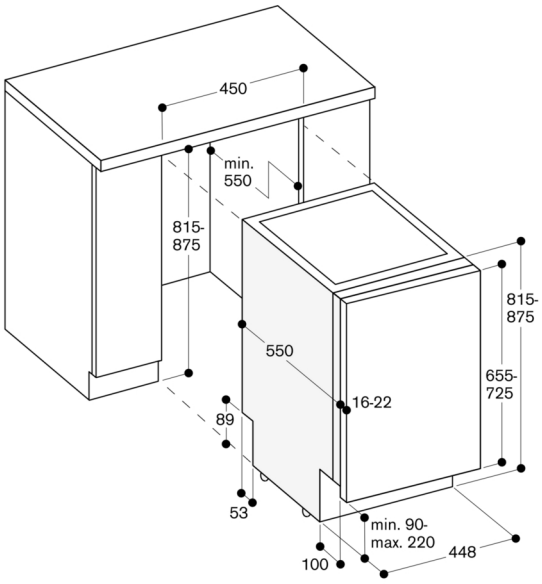
( ) Valori con kit prolunga