



DF270160F
Lavastoviglie Serie Vario 200.
Perfettamente integrabile
Con cerniera scorrevole
Altezza 81.5 cm



6 programmi con aquasensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore
Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.
Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni
Illuminazione interna
Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.
Molto silenziosa: 42 db
Classe di efficienza energetica A+++
AquaSTOP

Funzionamento

Controlli Touch
Tasto informazioni
Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma.
Info-Light.

Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna
Protezione stoviglie con zeolite.
AquaSensor.
Sensore di carico.
Rilevamento dei detersivi.
Rigenerazione elettronica.
Scambiatore di calore.
Scaldaacqua istantaneo.
Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.
Servochiusura.
AquaSTOP.
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Programma

6 programmi:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 55 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).
Prelavaggio
3 opzioni: intensivo, Power, Mezzo carico.

Caratteristiche

Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.
Cestello superiore:
Over-estensione.
3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza.
6 rastrelliere abbattibili
4 ripiani pieghevoli.
2 supporti bicchieri.
Cestello inferiore:
8 rastrelliere abbattibili.
2 ripiani pieghevoli.
Supporto di vetro Spalato.
Cestello per le posate.

Funzioni

Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli
82
Numero massimo di coperti
12
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo
9.5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
42
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (lpx)
815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
815-875 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1150
pedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
verticale ed orizzontale
Peso netto
47.6
Peso lordo
50.0
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006288587
Installazione
Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-02-27

Page 1

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.
Capienza: 12 coperti standard.
Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A+++
+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
A partire da 9.5 l d'acqua.
A partire da 0.8 kWh.
Silenziosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm
Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.
Peso della porta fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Cavo di allacciamento inseribile.
Allacciamento dell'acqua 3/4 ".
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.
Potenza assorbita 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Altri colori disponibili

DF270160F
Perfettamente integrabile
Con cerniera scorrevole

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.

Accessori speciali

DA041160
Rotaie cassetto posate con rotolamento liscia
DA042030
Cassetta per argenteria
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo


Installation Accessories

GZ010011
Prolunga AquaSTOP (lunghezza 2 m)

DF270160F
Lavastoviglie Serie Vario 200.
Perfettamente integrabile
Con cerniera scorrevole
Altezza 81.5 cm

created on 2022-02-27
Page 2

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

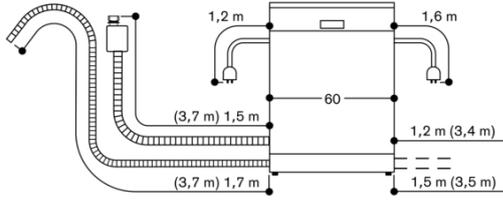

() Valori con kit prolunga

81,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

