



DF271160
Lavastoviglie Serie Vario 200.
Perfettamente integrabile
Altezza 86.5 cm



6 programmi con aquasensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore
Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.
Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni
Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo
Illuminazione interna
Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.
Molto silenziosa: 42 db
Classe di efficienza energetica A+++
AquaStop

Funzionamento
Controlli Touch
Tasto informazioni
Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma.
Proiezione del tempo residuo.

Caratteristiche tecniche
Illuminazione interna
Protezione stoviglie con zeolite.
AquaSensor.
Sensore di carico.
Rilevamento dei detergenti.
Rigenerazione elettronica.
Scambiatore di calore.
Scaldaacqua istantaneo.
Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.
Servochiusura.
AquaStop.
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Programma
6 programmi:
Auto 65 °C - 75 °C.
Auto 55 °C - 65 °C.
Auto 35 °C - 45 °C
Eco 50 °C.
Lavaggio rapido 45 °C (29 min.).
Prelavaggio
3 opzioni: intensivo, Power, Mezzo carico.

Caratteristiche
Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.
Cestello superiore:
Over-estensione.
3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza.
6 rastrelliere abbattibili
4 ripiani pieghevoli.
2 supporti bicchieri.
Cestello inferiore:
8 rastrelliere abbattibili.
2 ripiani pieghevoli.

Funzioni
Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli
82
Numero massimo di coperti
12
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo
9.5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
42
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (lxp)
865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
865-925 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1200
piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
verticale ed orizzontale
Peso netto
48.2
Peso lordo
50.5
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006289300
Installazione
Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-02-25
Page 1

Cestello per le posate.
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.
Capienza: 12 coperti standard.
Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ + (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
A partire da 9.5 l d'acqua.
A partire da 0.8 kWh.
Silenziosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm
Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).
L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.
Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.
Peso della porta fino a 10 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento
Cavo di allacciamento inseribile.
Allacciamento dell'acqua 3/4 ".
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.
Potenza assorbita 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Altri colori disponibili

DF271160
Perfettamente integrabile
Altezza 86.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.


Accessori speciali

DA041160
Rotaie cassetto posate con rotolamento liscia
DA042030
Cassetta per argenteria
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo


Installation Accessories

DA021000
Incernierato completamente integrata lavastoviglie
GZ010011
Prolunga AquaStop (lunghezza 2 m)

Lavastoviglie alta 86,5 cm

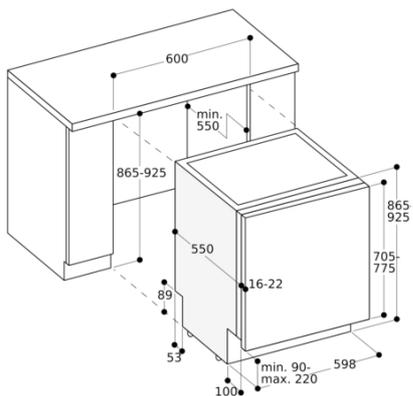

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

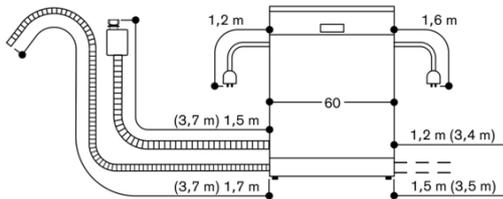

() Valori con kit prolunga