



Altri colori disponibili

DF271160F
Perfettamente integrabile
Con cerniera scorrevole

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e
leccarde.

Accessori speciali

DA041160
Rotaie cassetto posate con
rotolamento liscia
DA042030
Cassetta per argenteria
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories

GZ010011
Prolunga Aquastop (lunghezza 2 m)

DF271160F
Lavastoviglie Serie Vario 200.
Perfettamente integrabile
Con cerniera scorrevole
Altezza 86.5 cm



6 programmi con aquasensor e 3 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 minuti. Lavaggio intensivo nel cestello inferiore con protezione contemporanea dei cristalli nel cestello superiore
Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.
Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni
Illuminazione interna
Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.
Molto silenziosa: 42 db
Classe di efficienza energetica A+++
Aquastop

Funzionamento

Controlli Touch
Tasto informazioni
Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma.
Info-Light.

Caratteristiche tecniche

Illuminazione interna
Protezione stoviglie con zeolite.
Aquasensor.
Sensore di carico.
Rilevamento dei detergenti.
Rigenerazione elettronica.
Scambiatore di calore.
Scaldaacqua istantaneo.
Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.
Servochiusura.
Aquastop.
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Programma

6 programmi:
Auto 65 ° C - 75 ° C.
Auto 55 ° C - 65 ° C.
Auto 35 ° C - 45 ° C
Eco 50 ° C.
Lavaggio rapido 45 ° C (29 min.).
Prelavaggio
3 opzioni: intensivo, Power, Mezzo carico.

Caratteristiche

Cesto flessibile con guide telescopiche sistema di su tutti i livelli.
Cestello superiore:
Over-estensione.
3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza.
6 rastrelliere abbattibili
4 ripiani pieghevoli.
2 supporti bicchieri.
Cestello inferiore:
8 rastrelliere abbattibili.
2 ripiani pieghevoli.
Supporto di vetro Spalato.
Cestello per le posate.

Funzioni

Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli
82
Numero massimo di coperti
12
Consumo di acqua del programma eco
in litri per ciclo
9.5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
42
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (l x p)
865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
865-925 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1200
piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
verticale ed orizzontale
Peso netto
49.1
Peso lordo
51.5
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006288594
Installazione
Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-02-27
Page 1

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.
Capienza: 12 coperti standard.
Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++
+ (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
A partire da 9.5 l d'acqua.
A partire da 0.8 kWh.
Silenziosità 42 db (re 1 pW).


Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm
Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.
Peso della porta fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Cavo di allacciamento inseribile.
Allacciamento dell'acqua 3/4 ".
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.
Potenza assorbita 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

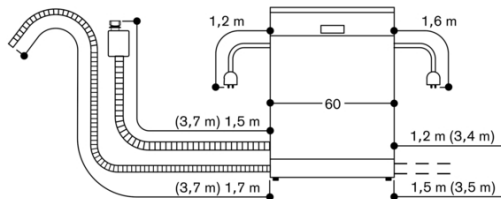

() Valori con kit prolunga

86,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

