



DF480101



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori speciali

DA041160:

Terzo cestello con guide telescopiche

DA042030:

Contentitore per posate d'argento

DA043000:

Cestello per bicchieri a stelo lungo

Accessori speciali

DA021000:

Cerniera per lavast. scomparsa totale

GZ010011:

Prolunga per carico/scarico acqua

Lavastoviglie Serie 400

60 cm

DF480101

- 8 programmi con AquaSensor e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie in 57 minuti
- Sistema di cestelli flessibili con guide telescopiche e chiusura ammortizzata del cestello superiore ed inferiore
- Funzione apertura push-to-open: porta senza maniglia per una perfetta integrazione nei mobili della cucina
- Protezione ottimale per vetreria sensibile grazie all'essiccazione a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

8 programmi con Aquasensor e 4 opzioni, tra cui Power per pulire e asciugare in 57 minuti e Intensive Plus per regolare le zone di pulizia nel cestello inferiore

Cesto flessibile con guide telescopiche su tutti i livelli e sistema di chiusura ammortizzata per il cesto superiore e inferiore.

perfetta illuminazione all'interno del serbatoio
Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.

Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo

Molto silenziosa: 43 db

Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.

Comando tramite pulsanti a sensore.

Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo.

Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Tasto informazioni

Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Proiezione del tempo residuo.

Caratteristiche tecniche

perfetta illuminazione all'interno del serbatoio
Protezione stoviglie con zeolite.

Aquasensor.

Sensore di carico.

Rilevamento dei detergenti.

Rigenerazione elettronica.

Scambiatore di calore.

Scaldaacqua istantaneo.

Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.

Servochiusura.

Aquastop.

Digitale Features

Programma intelligente per regolare il ciclo di risciacquo in base al feedback del cliente.

Programmassistent.

Assistente all'asciugatura per l'apertura opzionale della porta alla fine del programma.

Riduzione temporanea del rumore.

Download del programma.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Programma

8 Programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C.

Night programmi. Quick wash 45 °C (29 min.).

Funzione di personalizzazione (impostazione predefinita: Pre-risciacquo).

4 opzioni: Intensivo Plus. Power. Mezzo carico. Igiene.

Cura delle macchine.

Attrezzatura

Cesto flessibile con guide telescopiche su tutti i livelli e sistema di chiusura ammortizzata per il cesto superiore e inferiore.

Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires. Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épingles pliantes. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.

Cestino inferiore: Braccio di spruzzo motorizzato. 8 punte pieghevoli. 2 ripiani pieghevoli per una protezione ottimale del vetro. Barra di contatto in vetro diviso.

Cestello per le posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o 22/31 cm rispettivamente.

Capienza: 12 coperti standard.

Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica B in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

A partire da 9.5 l d'acqua.

da 0.626 kWh.

Silenziosità 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Peso della porta fino a 8.5 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di allacciamento inseribile.

Allacciamento dell'acqua 3/4".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

Power consumption standby/network 2.0 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

DF480101

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Lavastoviglie alta 81,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

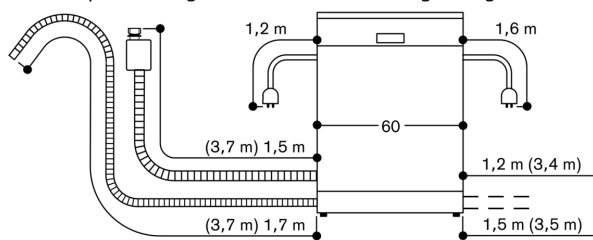

() Valori Con kit prolunga

