



Altri colori disponibili

DF480162
a scomparsa totale
Altezza 81.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e
leccarde.
1 x cestello per bicchieri.

Accessori speciali

DA041160
Rotaie cassetto posate con
rotolamento liscia
DA042030
Cassetta per argenteria
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories

DA021000
Incarnierato completamente integrata
lavastoviglie
GZ010011
Prolunga Aquastop (lunghezza 2 m)

DF480162
Lavastoviglie Serie Vario 400.
a scomparsa totale
Altezza 81.5 cm



8 programmi con aquasensor e 5
opzioni tra cui Power e Intensivo:
piatti puliti e asciutti in 57 min. Pulizia
intensiva nel cestello inferiore e
protezione dei cristalli nel cestello
superiore
Display TFT per il controllo intuitivo di
tutte le funzioni
Proiezione sul pavimento della cucina
per visualizzare il tempo residuo
perfetta illuminazione all'interno del
serbatoio
Sistema push-to-open senza maniglia:
per una perfetta integrazione nei mobili
della cucina senza maniglie.
Aquastop.
Molto silenziosa: 43 db
Classe di efficienza energetica A+++

Funzionamento

Comando tramite pulsanti a sensore.
Info-pulsante con indicazione per l'uso.
Programmazione anticipata dell'orario
di avvio 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine
programma.
Proiezione del tempo residuo.

Caratteristiche tecniche

perfetta illuminazione all'interno del
serbatoio
Protezione stoviglie con zeolite.
AquaSensor.
Sensore di carico.
Rilevamento dei detergenti.
Rigenerazione elettronica.
Scambiatore di calore.
Scaldaacqua istantaneo.
Sistema di filtri autopulenti con
ondulazione a 3 livelli.
Servochiusura.
Aquastop
Modulo integrato WiFi per servizi digitali
(Home Connect).

Programma

8 programmi di lavaggio:
Auto 35 ° C - 45 ° C.
Auto 45 ° C - 65 ° C.
Auto 65 ° C - 75 ° C.
Intensivo 70 ° C.
Eco 50 ° C.
Programma notturno.
Rapido 45 ° C (29 min.).
Prelavaggio.
5 opzioni; intensivo, power, mezzo
carico, igiene, extra asciutto

Caratteristiche

Cestello superiore:

Funzioni

Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma
Eco per 100 cicli
82
Numero massimo di coperti
12
Consumo di acqua del programma eco
in litri per ciclo
9.5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
43
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (l x p)
815 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
815-875 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1150
piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
verticale ed orizzontale
Peso netto
51.7
Peso lordo
54.0
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione
elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006277956
Installazione
Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento

created on 2022-02-27
Page 1

Cestello inferiore:
8 rastrelliere abbattibili.
2 ripiani pieghevoli.
Supporto di vetro Spalato.
Cestello per le posate.
Supporto per bicchieri a stelo lungo.
Dimensioni massime piatti (cestello
superiore/inferiore) 27/25, 24.5/27.5 o
22/31 cm rispettivamente.
Capienza 12 coperti standard
Massima capacità di 23 bicchieri di
carico.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica A++
+ (In una scala di classi di efficienza
energetica da A+++ a D)
A partire da 9.5 l d'acqua.
A partire da 0.8 kWh.
Silenziosità 43 db (re 1 pW).


Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm
Per proiettare la visualizzazione del
tempo residuo è necessario disporre
un incavo minimo di base (40 mm +
spessore frontale del mobile).
L'altezza massima dello zoccolo
deve essere ridotta di 30 mm per
un'ottimizzazione della visualizzazione
del tempo residuo.
Piedini regolabili in altezza posteriore
frontalmente.
Peso della porta 8,5 kg.
Le dimensioni della porta dipendono
dall'altezza dello zoccolo dei mobili
della cucina
L'installazione è possibile anche
con le maniglie dei mobili: l'apertura
tramite sistema push-to-open rimane
funzionante


Valori di collegamento

Cavo di allacciamento inseribile.
Collegamento idrico con raccordo a
vite 3/4".
E' possibile la connessione al tubo
dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
Power consumption standby/network
2.0 W.
Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.
Potenza assorbita 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.
Controllare il manuale per spegnere il
modulo WiFi.

Lavastoviglie alta 81,5 cm

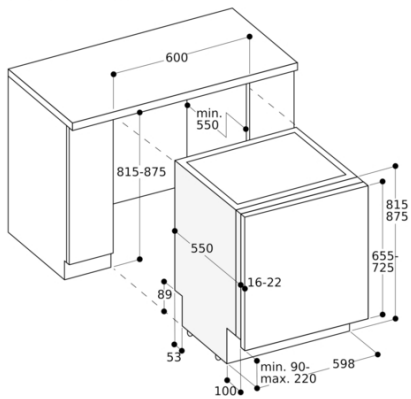

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

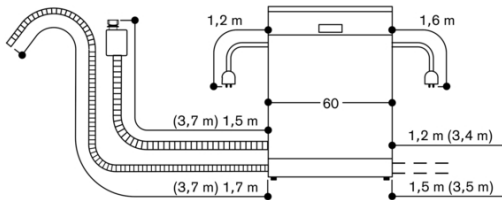

() Valori Con kit prolunga