



DF481100



Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde

Accessori speciali

DA041160:

3^ cestello lavastoviglie

DA042030:

Contenitore alu per argenteria

DA043000:

Portabicchieri a stelo lungo x lavastov.

DA045061:

Terzo cestello metallo lavastov. 86,5cm

Accessorio per l'installazione

DA021000:

Accessorio per lavastoviglie

GZ010011:

Prolungamento acqua-stop

Lavastoviglie Serie 400

60 cm

DF481100

– Protezione ottimale di cristalleria e accessori delicati in vetro grazie all'asciugatura a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

– Protezione ottimale per vetreria sensibile grazie all'essiccazione a bassa temperatura con zeolite, al design elaborato del cestello e all'addolcimento intelligente dell'acqua

8 programmi con sensore acqua e 4 opzioni, come Power per la pulizia e l'asciugatura delle stoviglie da 57 minuti e Intensive per una pulizia particolarmente accurata nel cestello inferiore. Cesto flessibile con guide telescopiche su tutti i livelli e sistema di chiusura ammortizzata per il cestello superiore e inferiore.

perfetta illuminazione all'interno del serbatoio. Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.

Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo

Molto silenziosa: 42 db

Funzionamento

Display TFT per la visualizzazione della durata residua o finale, mancanza di sale e brillantante.

Comando tramite pulsanti a sensore.

Riduzione flessibile del tempo di ciclo, anche durante un ciclo attivo.

Funzione di personalizzazione per la memorizzazione di singole combinazioni di programmi.

Tasto informazioni

Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.

Segnale visivo e acustico di fine programma.

Proiezione del tempo residuo.

Caratteristiche tecniche

perfetta illuminazione all'interno del serbatoio

Protezione stoviglie con zeolite.

Aquasensor.

Sensore di carico.

Rilevamento dei detergenti.

Rigenerazione elettronica.

Scambiatore di calore.

Scaldacqua istantaneo.

Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.

Servochiusura.

Aquastop.

Digitale Features

Programmassist.

Riduzione temporanea del rumore.

Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Il funzionamento della modalità Home Connect dipende dalla disponibilità del servizio Home Connect in ogni nazione. Per ulteriori informazioni visitare: www.home-connect.com.

Programma

8 Programmi:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto

65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C. Night programmi. Quick wash 45 °C (29 min.). Funzione di personalizzazione (impostazione predefinita: Pre-risciacquo).

4 Opzioni:

Intensive. Power. Mezzo carico. Hygiene.

Cura delle macchine.

Attrezzatura

Cesto flessibile con guide telescopiche su tutti i livelli e sistema di chiusura ammortizzata per il cestello superiore e inferiore.

Panier supérieur : Sur l'extension. Zone de nettoyage supplémentaire en option en activant des buses de pulvérisation supplémentaires. Rackmatic à 3 niveaux, réglable en hauteur jusqu'à 5 cm. 6 épines pliantes. 4 supports pliants pour une protection optimale des vitres.

Cestino inferiore: 8 spine pieghevoli. 2 rastrelliere pieghevoli per una protezione ottimale del vetro. Supporto di vetro divisibile. Cestello per le posate.

Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.

Capienza: 12 coperti standard.

Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo

Classe di efficienza energetica C in una gamma di classi di efficienza energetica da A a G.

A partire da 9.5 l d'acqua.

A partire da 0.8 kWh.

Silenziosità 42 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio

Piedini regolabili in altezza.

Zoccolo frontale 100 mm

Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).

L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.

Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.

Peso della porta fino a 10 kg.

Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina

L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento

Assorbimento totale 2000-2400 W.

Cavo di allacciamento inseribile.

Allacciamento dell'acqua 3/4 ".

E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.

Power consumption standby/network 2.0 W.

Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.

Potenza assorbita 0.5 W.


Durata auto-standby/rete 2 min.

Durata dello stato non alimentato 0 min.

Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Lavastoviglie alta 86,5 cm

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

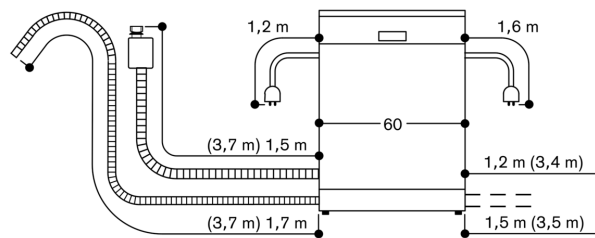

() Valori con kit prolunga

