



DF481162
Lavastoviglie Serie Vario 400.
a scomparsa totale
Altezza 86.5 cm



8 programmi con aquasensor e 5 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 min. Pulizia intensiva nel cestello inferiore e protezione dei cristalli nel cestello superiore
 Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni
 Proiezione sul pavimento della cucina per visualizzare il tempo residuo perfetta illuminazione all'interno del serbatoio
 Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.
 Aquastop
 Molto silenziosa: 43 db
 Classe di efficienza energetica A+++

Funzionamento
 Comando tramite pulsanti a sensore. Info-pulsante con indicazione per l'uso. Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore. Segnale visivo e acustico di fine programma.
 Proiezione del tempo residuo.

Caratteristiche tecniche
 perfetta illuminazione all'interno del serbatoio
 Protezione stoviglie con zeolite.
 Aquasensor.
 Sensore di carico.
 Rilevamento dei detersivi.
 Rigenerazione elettronica.
 Scambiatore di calore.
 Scaldacqua istantaneo.
 Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.
 Servochiusura.
 Aquastop.
 Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).

Programma
 8 programmi di lavaggio:
 Auto 35 ° C - 45 ° C.
 Auto 45 ° C - 65 ° C.
 Auto 65 ° C - 75 ° C.
 Intensivo 70 ° C.
 Eco 50 ° C.
 Programma notturno.
 Rapido 45 ° C (29 min.).
 Prelavaggio.
 5 opzioni; intensivo, power, mezzo carico, igiene, extra asciutto

Caratteristiche
 Cestello superiore:
 Over-estensione.
 3 Rackmatic, fino a 5 cm di altezza.
 6 rastrelliere abbattibili
 4 ripiani pieghevoli.
 2 supporti bicchieri.

Funzioni
Classe di efficienza energetica
 D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli
 82
Numero massimo di coperti
 12
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo
 9.5
Durata del programma
 3:15
Emissioni di rumore aereo
 43
Classe di emissioni di rumore aereo
 B
Da incasso / a libera installazione
 Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
 0
Dimensioni (lpx)
 865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
 865-925 x 600 x 550
Certificati di omologazione
 CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
 1200
piedini regolabili
 Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
 60
Zoccolo regolabile
 verticale ed orizzontale
Peso netto
 53.1
Peso lordo
 55.5
Dati nominali collegamento elettrico
 2400
Corrente
 10
Tensione
 220-240
Frequenza
 50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
 175
Tipo di spina
 Schuko
Lunghezza tubo entrata
 165
Lunghezza tubo uscita
 190
Codice EAN
 4242006276850
Installazione
 Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento
 created on 2022-02-27
 Page 1

Cestello inferiore:
 8 rastrelliere abbattibili.
 2 ripiani pieghevoli.
 Supporto di vetro Spalato.
 Cestello per le posate.
 Supporto per bicchieri a stelo lungo.
 Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.
 Capienza 12 coperti standard
 Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo
 Classe di efficienza energetica A++ + (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
 A partire da 9.5 l d'acqua.
 A partire da 0.8 kWh.
 Silenziosità 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
 Piedini regolabili in altezza.
 Zoccolo frontale 100 mm
 Per proiettare la visualizzazione del tempo residuo è necessario disporre un incavo minimo di base (40 mm + spessore frontale del mobile).
 L'altezza massima dello zoccolo deve essere ridotta di 30 mm per un'ottimizzazione della visualizzazione del tempo residuo.
 Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.
 Peso pannello porta fino a 10 kg.
 Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
 L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento
 Cavo di allacciamento inseribile.
 Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".
 E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
 Power consumption standby/network 2.0 W.
 Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.
 Potenza assorbita 0.5 W.
 Durata auto-standby/rete 2 min.
 Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Altri colori disponibili

DF481162
a scomparsa totale
Altezza 86.5 cm

Accessori integrati

1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.
 1 x cestello per bicchieri.


Accessori speciali

DA041160
Rotaie cassetto posate con rotolamento liscia
DA042030
Cassetta per argenteria
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo


Installation Accessories

DA021000
Incenerato completamente integrata lavastoviglie
GZ010011
Prolunga Aquastop (lunghezza 2 m)

Lavastoviglie alta 86,5 cm

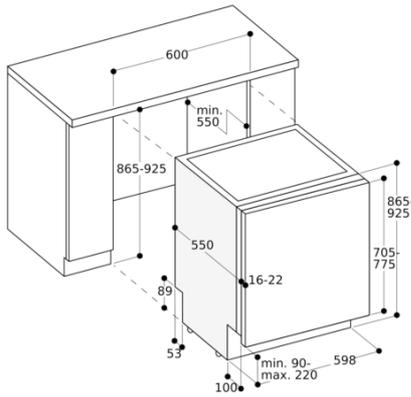

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

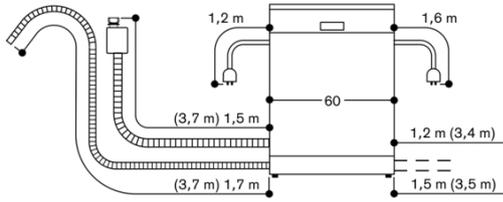

() Valori con kit prolunga