



DF481163F
Lavastoviglie Serie Vario 400.
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole
Altezza 86.5 cm



8 programmi con aquasensor e 5 opzioni tra cui Power e Intensivo: piatti puliti e asciutti in 57 min. Pulizia intensiva nel cestello inferiore e protezione dei cristalli nel cestello superiore
Display TFT per il controllo intuitivo di tutte le funzioni
perfetta illuminazione all'interno del serbatoio
Sistema push-to-open senza maniglia: per una perfetta integrazione nei mobili della cucina senza maniglie.
AquaStop.
Molto silenziosa: 43 db
Classe di efficienza energetica A+++

Funzionamento
Comando tramite pulsanti a sensore. Info-pulsante con indicazione per l'uso. Programmazione anticipata dell'orario di avvio 24 ore.
Segnale visivo e acustico di fine programma.
Info-Light.

Caratteristiche tecniche
perfetta illuminazione all'interno del serbatoio
Protezione stoviglie con zeolite.
AquaSensor.
Sensore di carico.
Rilevamento dei detersivi.
Rigenerazione elettronica.
Scambiatore di calore.
Scaldaacqua istantaneo.
Sistema di filtri autopulenti con ondulazione a 3 livelli.
Servochiusura.
AquaStop
Modulo integrato WiFi per servizi digitali (Home Connect).
Controllare il manuale per spegnere il modulo WiFi.

Programma
8 programmi di lavaggio:
Auto 35 ° C - 45 ° C.
Auto 45 ° C - 65 ° C.
Auto 65 ° C - 75 ° C.
Intensivo 70 ° C.
Eco 50 ° C.
Programma notturno.
Rapido 45 ° C (29 min.).
Prelavaggio.
5 opzioni; intensivo, power, mezzo carico, igiene, extra asciutto

Caratteristiche
Cestello superiore:

Funzioni
Classe di efficienza energetica
D
Consumo energetico del programma Eco per 100 cicli
82
Numero massimo di coperti
12
Consumo di acqua del programma eco in litri per ciclo
9.5
Durata del programma
3:15
Emissioni di rumore aereo
43
Classe di emissioni di rumore aereo
B
Da incasso / a libera installazione
Da incasso
Altezza senza piano di lavoro
0
Dimensioni (lxp)
865 x 598 x 550
Dimensioni del vano per l'installazione
865-925 x 600 x 550
Certificati di omologazione
CE, VDE
Profondità con porta aperta a 90 gradi
1200
piedini regolabili
Yes - all from front
Regolazione massima dei piedini
60
Zoccolo regolabile
verticale ed orizzontale
Peso netto
52.6
Peso lordo
55.0
Dati nominali collegamento elettrico
2400
Corrente
10
Tensione
220-240
Frequenza
50; 60
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica
175
Tipo di spina
Schuko
Lunghezza tubo entrata
165
Lunghezza tubo uscita
190
Codice EAN
4242006285166
Installazione
Totalmente integrato

Funzioni di consumo e collegamento
created on 2022-02-27
Page 1

Cestello inferiore:
8 rastrelliere abbattibili.
2 ripiani pieghevoli.
Supporto di vetro Spalato.
Cestello per le posate.
Supporto per bicchieri a stelo lungo.
Dimensioni massime piatti (cestello superiore/inferiore) 29/28, 26.5/30.5 o 24/34 cm rispettivamente.
Capienza 12 coperti standard
Massima capacità di 23 bicchieri di carico.

Valori di consumo
Classe di efficienza energetica A++ + (In una scala di classi di efficienza energetica da A+++ a D)
A partire da 9.5 l d'acqua.
A partire da 0.8 kWh.
Silenziosità 43 db (re 1 pW).

Precauzioni di montaggio
Piedini regolabili in altezza.
Zoccolo frontale 100 mm
Piedini regolabili in altezza posteriore frontalmente.
Peso delle porte fino a 11 kg.
Le dimensioni della porta dipendono dall'altezza dello zoccolo dei mobili della cucina
L'installazione è possibile anche con le maniglie dei mobili: l'apertura tramite sistema push-to-open rimane funzionante

Valori di collegamento
Cavo di allacciamento inseribile.
Collegamento idrico con raccordo a vite 3/4".
E' possibile la connessione al tubo dell'acqua calda o dell'acqua fredda.
Power consumption standby/network 2.0 W.
Potenza assorbita a sinistra 0.5 W.
Potenza assorbita 0.5 W.
Durata auto-standby/rete 2 min.


Altri colori disponibili
DF481163F
a scomparsa totale
Con cerniera scorrevole

Accessori integrati
1 x accessorio per lavare teglie e leccarde.
1 x cestello per bicchieri.

Accessori speciali
DA041160
Rotaie cassetto posate con rotolamento liscia
DA042030
Cassetta per argenteria
DA043000
Supporto per bicchieri a stelo lungo

Installation Accessories
GZ010011
Prolunga AquaStop (lunghezza 2 m)

Dimensioni per il collegamento di una lavastoviglie larga 60 cm

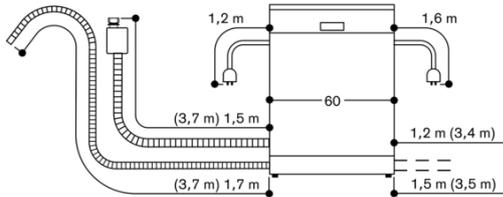

() Valori con kit prolunga

86,5 cm di altezza della lavastoviglie con cerniera flessibile

